



MNV SVERIGE AB



Neutralizer 1100/1175

*Helt automatiska
Helt utan elektricitet
Enkla att installera & sköta*



Neutralizer

Neutraliseringsutrustningen används för att neutralisera surt vatten, vatten med lågt pH.

Vid neutraliseringen tillförs krossad och siktad kalcit (kalk).

Det sura vattnet löser sakta upp kalciten så att pH-värdet höjs.

Ett pH-värde så lågt som 5 kan höjas till pH 7 (neutral nivå).

Då kalcit tillsätts och höjer vattnets pH stiger även hårdheten.

Neutraliseringsutrustningen kan användas som en enskild enhet


eller tillsammans med syresättningssystem för att oxidera järn.

Neutralizer 1100 passar för de flesta villabehov.

Skötsel

Påfyllnad av kalcit.

Neutralizer är transparent och det är lätt att se när påfyllnad erfordras.

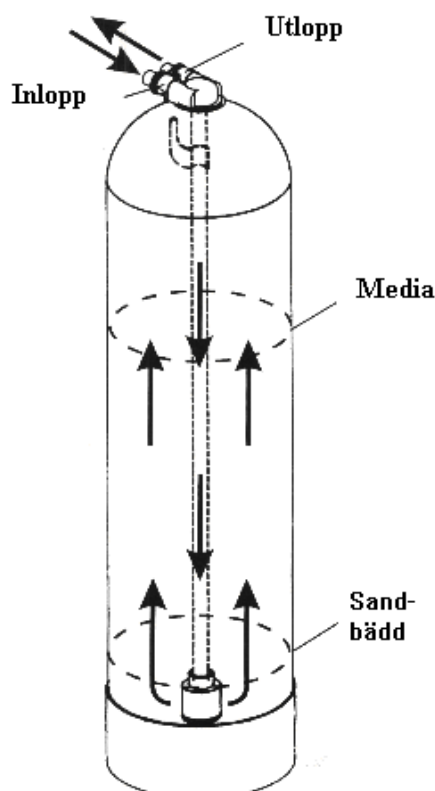

Flödesväg, Neutraliserings-
utrustning



Neutralizer 1100

Minsta pH	5
Tankstorlek	137,2 x 25,4 cm
Media	45,3 kg
Sandbädd	6,3 kg
Tankens Friyta	60 cm
Media (kg/4000 liter/pH-punkts höjning)	0,5 kg
Flödeshastighet (rekommenderad)	4-19 liter/minut
Min. temperatur	2°C
Max. temperatur	49 °C
Media	Kalciumkarbonat
Anslutning	1,25"/32mm

Neutralizer 1175

Minsta pH	5
Tankstorlek	137,2 x 33 cm
Media	91 kg
Sandbädd	10kg
Tankens Friyta	60 cm
Media (kg/4000 liter/pH-punkts höjning)	0,5 kg
Flödeshastighet (rekommenderad)	4-30 liter/minut
Min. temperatur	2°C
Max. temperatur	49 °C
Media	Kalciumkarbonat
Anslutning	1,25"/32mm