

Buffert® isolerade ackumulatortankar

Buffert® isolerade ackumulatortankar levereras med isoleringen separat. Detta ger små intagningsmått och färre installationsskador.

**Nyhet
2018**

Vår nya serie, Buffert® - tankar klarar nuvarande och framtida krav på högprestandaisolering galant. Värmeförlusterna jämfört med andra typer av isolering är rejält mycket mindre.

Tankarna levereras nakna med isoleringen bipackad. Detta ger fördelar med små intagningsmått och risken för skador vid installationen minskar.

Isoleringskiten, som finns för alla våra modeller av 500 och 750 liters ackumulatortankar, monteras enkelt på plats av 2st personer mycket snabbt och enkelt.

Buffert® isoleringen är tillverkade av 100% förnybart material och har således ingen negativ miljöpåverkan.



Kontakta oss på Baxi för mer information.

Vår nya serie, Buffert® - tankar klarar nuvarande och framtida krav på högprestandaisolering galant

Värmeförlusterna jämfört med andra typer av isolering är rejält mycket mindre.

Tankarna levereras nakna med isoleringen bipackad. Detta ger fördelar med små intagningsmått och risken för skador vid installationen minskar.

Isoleringskiten, som finns för alla våra modeller av 500 och 750 liters ackumulatortankar, monteras enkelt på plats av 2st personer mycket snabbt och enkelt.


Buffert® isoleringen är tillverkade av 100% förnybart material och har således ingen negativ miljöpåverkan.

Övriga tankar


Förutom Buffert® så har vi ett brett program med ackumulatortankar 300 liter till 5000 liter. Vi levererar även köldbärartankar i en mängd olika utföranden.

Buffert® isolerade ackumulatortankar


Art.nr	Typ	Ø oisolerad	Ø isolerad	Höjd inkl isolering	Vikt	Energiklass
613701	500 A	640	840	1750	120	C
613702	500 FB120	640	840	1750	155	C
613703	500 B+B	640	840	1750	160	C
613704	500 B+B+S	640	840	1750	165	C
613705	750 A	750	950	1900	165	C
613706	750 FB120	750	950	1900	175	C
613707	750 B+B	750	950	1900	180	C
613708	750 B+B+S	750	950	1900	185	C

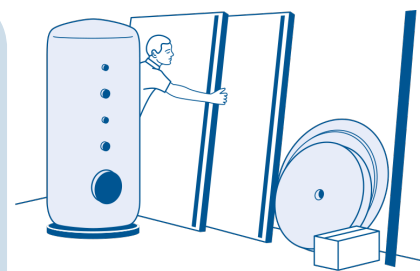


Förbered alla delar och isolera botten.



installera och säkra huvudblocken.



Isolera toppen och alla anslutningar.



Förslut huvudanslutningsanslutningen och avsluta alla detaljer

Förklaring tabell:

- 500 och 750 A är tomma tankar.
- FB 120 = 120 liters kopparfordrad varmvattenberedare.
- B = 1st varmvattenslinga.
- B + B = Dubbla varmvattenslingor.
- B + B + S = Dubbla varmvattenslingor plus solslinga



facebook.com/HSPerifal

HS Perifal AB, Box 654, 521 21 Falköping
Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13
www.baxi.se - info@baxi.se

BAXI