

Altech

Ejektorpump



Tystgående ejektorpump med marknadens bästa verkningsgrad. Robust konstruktion för minimalt servicebehov.

Altech Ejektorpumpar

Nyutvecklad pump med marknadens bästa verkningsgrad. För pumpning av dricksvatten från borrade brunnar till fritids- eller permanentboende samt vattenföreningar och samfälligheter med gemensamt vatten. Pumpen är tystgående med lång driftslängd och robust konstruktion för minimalt servicebehov. Kan monteras på alla marknadens existerande ejektorer.


Obs! Tänk på att inte koppla pumpen direkt till tappvattensystemet, utan via en buffert tank så som en lämplig membranhydrofor/hydrofor.



Modell	Art nr	Motor kW	Märkström	Djup *	Flöde * liter / timme	Vikt kg
E60	585 17 42	1,10	2,4	15	2 880	23
				25	1 920	
				35	1 200	
				40	950	
				45	650	
				50	560	
				55	480	
E80	585 17 43	1,50	3,2	25	2 880	25
				35	1 920	
				45	1 200	
				55	900	
				60	650	
				65	600	
				70	480	
E100	585 17 44	2,20	4,5	40	1 600	29
				50	1 100	
				60	820	
				70	650	
				80	540	
				90	420	
				100	370	

* Beroende på vald ejektor

2006/42/CE Maskindirektivet
 2006/95/CE Lågspänningsdirektivet
 ISO 9906 Pumpkapacitet (performenc)
 2004/108/CE Elektromagnetdirektivet

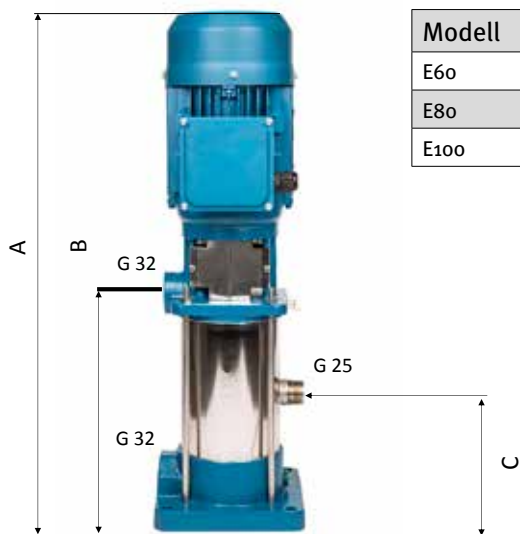

Modell	A	B	C
E60	612	274	205
E80	670	322	205
E100	744	370	205

När man sätter fast pumpen så rekommenderar vi att man använder expanderbult M10. Bultmättet på foten är drygt 11 mm. Det är 4 st fästpunkter på varje pump.