


NIBE SPLIT inomhusenhet NIBE BA-SVM 10-200

NIBE BA-SVM är en kompakt inomhusenhet som passar för luft/vatten split-system. Utomhusmodulen AMS ansluts med köldmedierör till NIBE BA-SVM 10/200. NIBE SPLIT ger optimala besparingar då värmepumpen automatiskt anpassar sig efter fastighetens effektbehov året om.

NIBE BA-SVM arbetar ner till en utetemperatur på -20°C och levererar då upp till 58°C framledning. Den välutvecklade kylfunktionen gör att värmepumpen klarar att leverera ett behagligt inomhusklimat även vid höga utetemperaturer.

Produktens smarta teknik ger användaren kontroll över energikonsumtionen och blir en viktig del av ditt uppkopplade hem. Det effektiva kontrollsystemet justerar automatiskt inomhusklimatet för maximal komfort, och du gör naturen en tjänst på samma gång.

- Kombinera NIBE BA-SVM med en NIBE SPLIT värmepump för ett energieffektivt klimatsystem.
- Energibesparande smart teknik med användarvänlig kontroll.
- Styr komfortnivån online med NIBE Uplink – en del av ditt smarta hem.

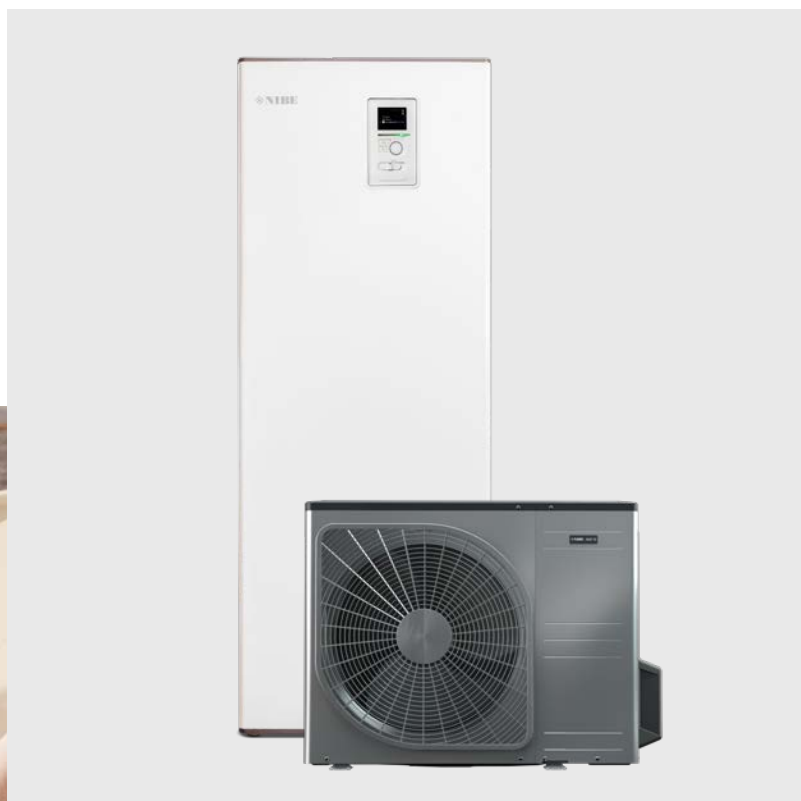

Tekniska specifikationer

NIBE BA-SVM 10-200

Typ:		BA-SVM 10-200/6 E	BA-SVM 10-200/12 E	BA-SVM 10-200/6 E EM	BA-SVM 10-200/12 E EM	BA-SVM 10-200/6 R	BA-SVM 10-200/12 R
Produktsens effektivitetsklass 35/55 °C ²⁾		A+++ / A++	A++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ¹⁾		A+++ / A++					
Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil ³⁾		XL/A					
Varmvattenkapacitet 40° normalläge EN16147	I	230					
Rostskydd		Emaljerad tank + titananod				Tank i rostfritt stål	
Energimätare		nej		ja		nej	
Doppvärmare	kW	9 (3x400 V) / 4,5 (1x230 V)					
Matningsspänning	V	3x400, 1x230					
Höjd / Bredd / Djup		1600xx600x610					
Nettovikt	kg	165					
Kompatibla värmepumpar		AMS 10-6	AMS 10-8 AMS 10-12	AMS 10-6	AMS 10-8 AMS 10-12	AMS 10-6	AMS 10-8 AMS 10-12

¹⁾ Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ – D. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator.

²⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A++ – G. ³⁾ Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ – F.

Komfort genom uppkoppling

Vi strävar alltid efter att maximera effekten av varje enskild NIBE-produkt, samtidigt som vi fokuserar på systemet som helhet genom den smidiga uppkopplingen. På så sätt kan vi erbjuda dig ett brett sortiment med smarta och högeffektiva produkter som förser ditt hem med kyla, värme, ventilation och varmvatten. Genom att hämta kraft från naturen kan du skapa det perfekta inomhusklimatet i ditt hem, med en minimal inverkan på miljön. Det är det allra viktigaste för oss.

It's in our nature.



Systemets effektivitet vid rumsuppvärmning, 35 °C



Systemets effektivitet vid rumsuppvärmning, 55 °C.



Produktens effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten med NIBE AMS