




## Stabiliseringsram för CIPAX Tank 1250L/2250 L vid användning ovan jord




### Materialåtgång 1250L:

Träregel	45x120:	14,1 m (6st 1135mm, 6 st 1210 mm)
Hållplatta	100x200:	24 st
Stöd	21x95	4,2 m (4 st 1045mm)
Träskruv		

### Materialåtgång 2250L:

Träregel	45x120:	18 m (6st 1775mm, 6 st 1210 mm)
Hållplatta	100x200:	24 st
Stöd	21x95	4,2 m (4 st 1045mm)
Träskruv		

Mät upp tanken för att säkerställa måtten (LxB) som har tillverkningstoleranser innan reglarna kapas till. Se till att ramverket sitter tajt mot tanken innan hållplattorna monteras. Sätt hållplattor både över och under i varje hörn. Montera höjdstöden.

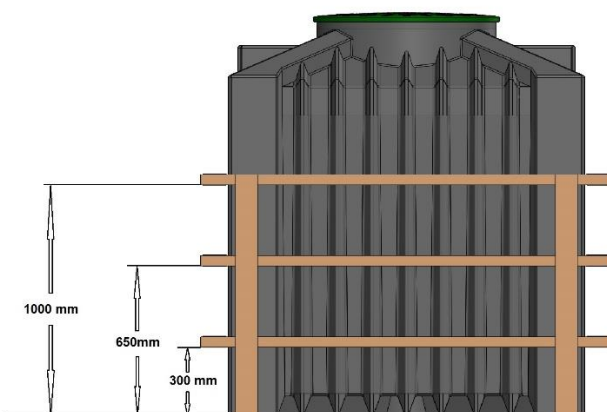

Detta är endast ett förslag på utförande och en stabiliseringsram kan utföras på många olika sätt och i olika material.