


Debe avlopp

Avloppspump med virvelhjul



Pumptyp Alfa 2-3T

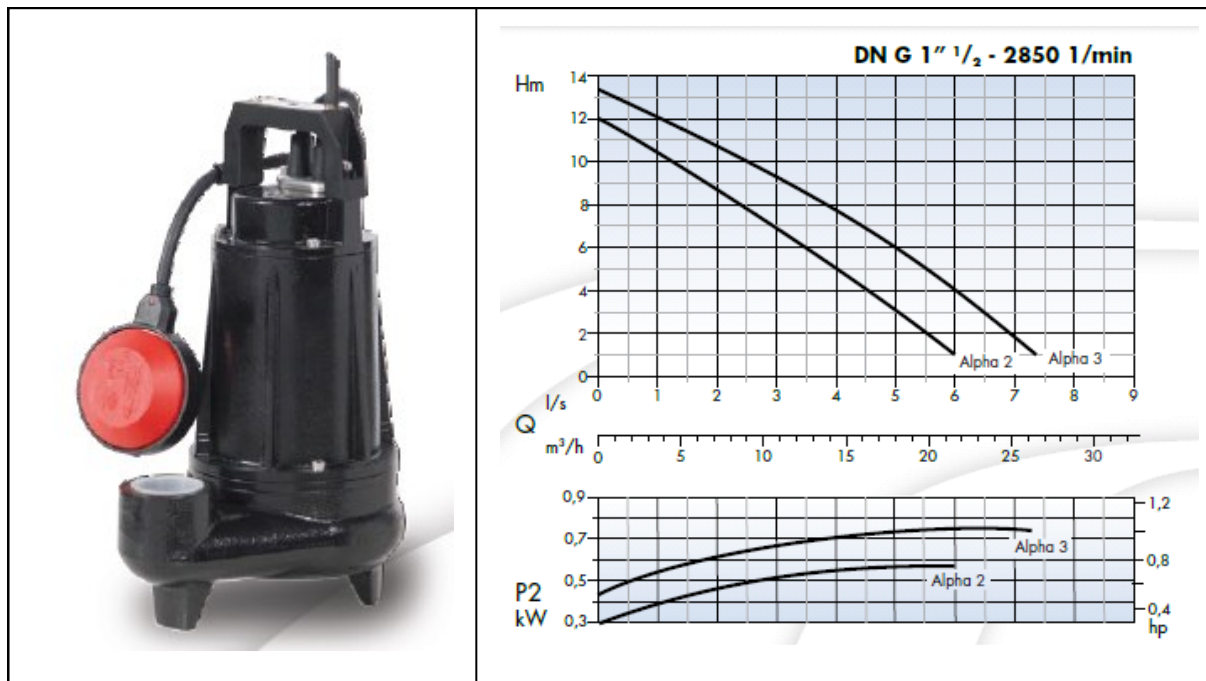

	Ansl.	Kw			R.p.m	poler	Hz	Ampere	
		P1	P2	Hp				1-fas	3-fas
Alfa 2	G 1 1/2"	0,77	0,56	0,75	2850	2	50		1,6
Alfa 3	G 1 1/2"	0,95	0,75	1,0	2850	2	50		1,8

Alfa 2	Tryckhöjd	10,5	8,8	7	5	3	1	
Alfa 3	Meter	12	10,8	9,2	7,8	6	4	1,9
	L/s	1	2	3	4	5	6	7
Flöde Q	L/min	30	60	90	120	135	150	180
	M3/h	1,8	3,6	5,4	7,2	8,1	9	10,8

Användningsområde


Dränkbar tryckavloppspump med pumphjul av virvelhjuls typ
För pumpning av avloppsvatten från bad, dusch och wc
från hem & hushåll, industrier mm
Max partikelstorlek 40mm

Motor


Asynkronmotor 2 polig, Isolationsklass IP 68
Isolationsklass stator F = 155 C
Max vätsketemperatur 50 grader vid dränkt pump
Delvis dränkt pump 25 grader

Tätningar

Motorsida: Läpprings tätning
Pumpsida : Mekanisk tätning kiselkarbid-viton
Axeldiameter: 12 mm

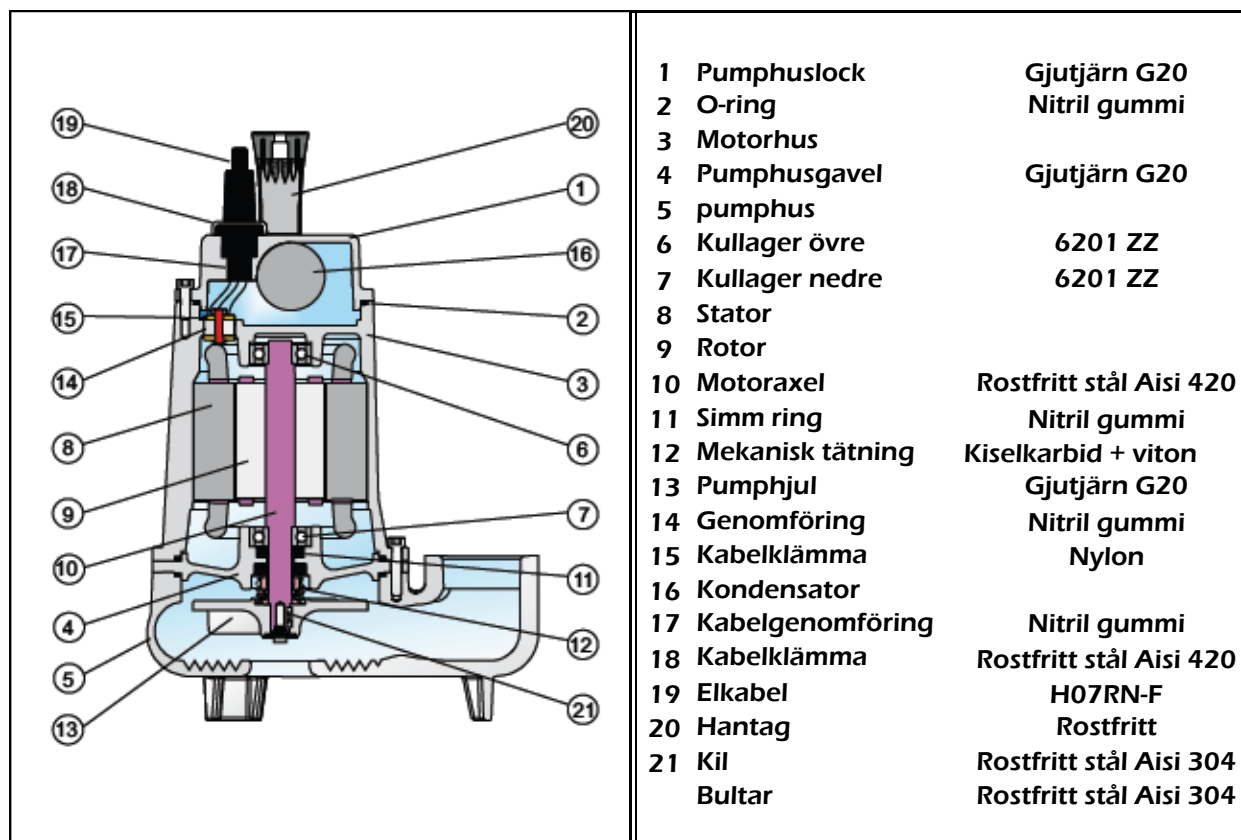

Pumptyp	Ansl.	Kopplingsfot	Tätningar		Kullager	
			Övre	Nedre	Övre	Nedre
Alfa 2	G 1 1/2"		SC 12-24-5	MG1/S2/14G1	6201 ZZ	6202 ZZ
Alfa 3	G 1 1/2"					



debe pumpar 

Enköpingsvägen 106, 174 46 Sundbyberg, Telefon 08-628 11 85, Telefax 08-628 11 90, info@debe.se, www.debe.se