
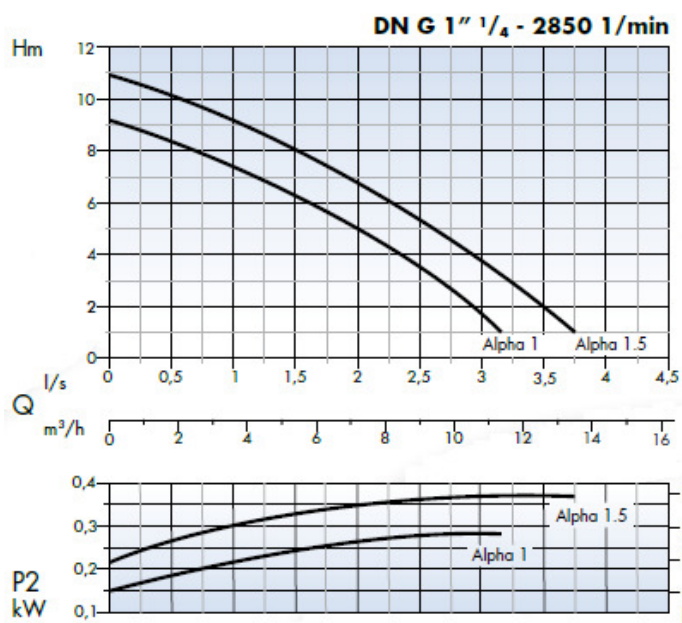


Avloppspump med trekanalshjul

Pumptyp Alpha 1-1,5



	Ansl.	Kw			R.p.m	poler	Hz	Ampere		
		P1	P2	Hp				1-fas	3-fas	
Alpha 1M	G 1 1/4"	0,33	0,28	0,4	2850	2	50	1,9	7,5	
Alpha 1,5M/T	G 1 1/4"	0,57	0,37	0,5	2850	2	50	3,5	10	1,2

Alpha 1M	Tryckhöjd	8,8	8,5	8,0	7,5	6,3	5,0	3,5	1,8	-
Alpha 1,5M/T	Meter	10,5	10	9,7	9,0	8,0	6,8	5,2	3,8	2,0
	L/s	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	3,5
Flöde Q	L/min	15	30	45	60	90	120	150	180	210
	M3/h	0,9	1,8	2,7	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6

Användningsområde

Dränkbar dräneringspump med pumphjul av trekanalshjul

För pumpning av dräneringsvatten, regnvatten, sjöar mm.

Max partikelstorlek 10mm

Motor

Asynkronmotor 2 polig, Isolationsklass IP 68

Isolationsklass stator F = 155 C

Max vätsketemperatur 40 grader vid dränkt pump

Tätningar

Motorsida: Läpprings tätning


Pumpsida : Mekanisk tätning kiselkarbid-viton

Axeldiameter: 12 mm



debe pumpar



Enköpingsvägen 106, SE-174 46 Sundbyberg, Tel:+46(0)8-628 11 85, Fax:+46(0)8-628 11 90
info@debe.se, www.debe.se

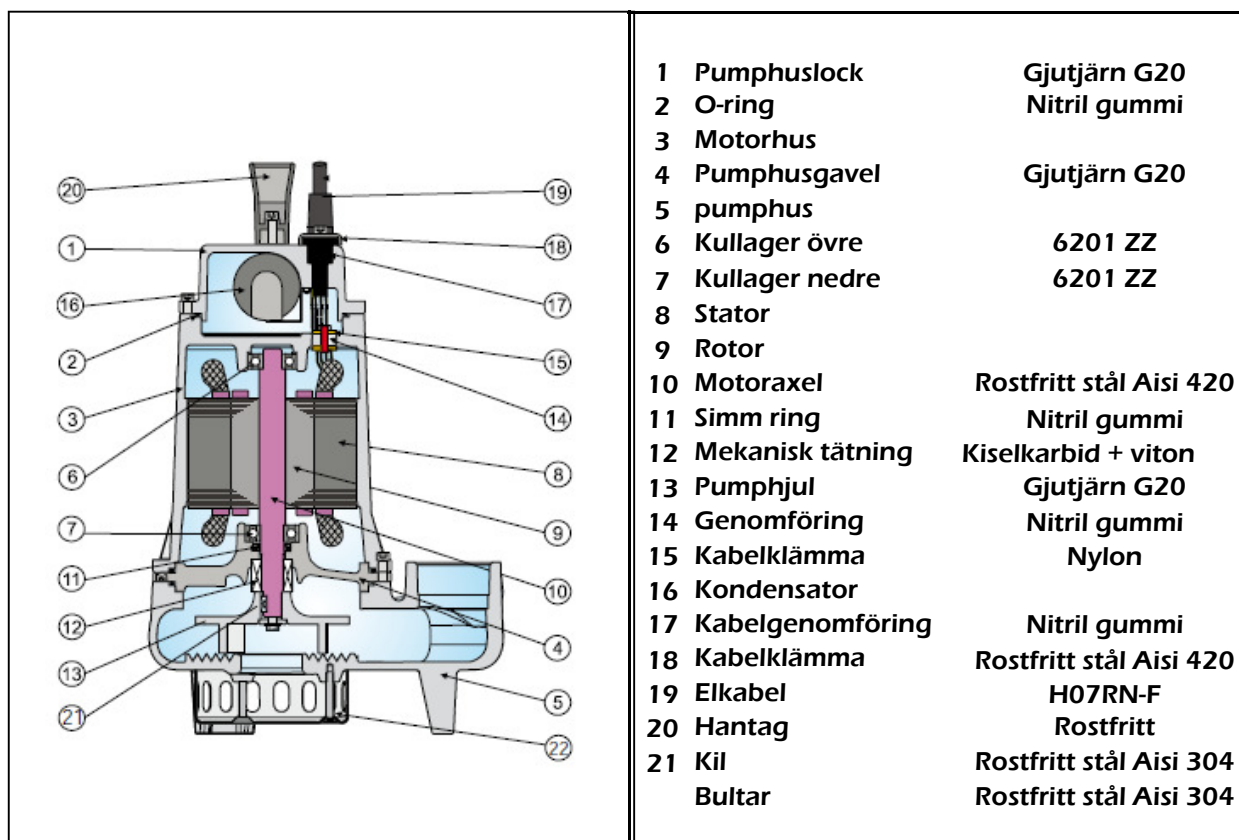

Pumptyp	Ansl.	Kopplingsfot	Tätningar		Kullager	
			Övre	Nedre	Övre	Nedre
Alpha 1 Alpha 1,5	G 1 1/4" G 1 1/4"	B 2	SC 12-24-4,5	MG1S2/12G1	6201 ZZ	6201 ZZ

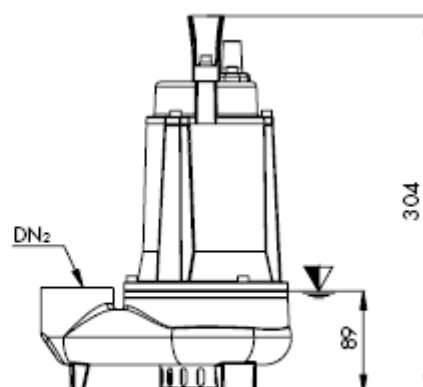

debe pumpar

Enköpingsvägen 106, SE-174 46 Sundbyberg, Tel: +46(0)8-628 11 85, Fax: +46(0)8-628 11 90
info@debe.se, www.debe.se