

# Altech

## Altech Hydroforer



Altech Hydroforer i rostfritt stål

# Altech Hydroforer

Altech Hydroforer tillverkas i rostfritt stål, SS2333. Manlucka finns i botten av tanken för att underlätta rengöring av kärlet. Hydroforerna monteras i stående format.

5 års  
garanti \*




## Altech Hydroforer

Art nr	Benämning	Storlek	Anslutning	Max tryck	Max temperatur
560 17 66	Altech Hydrofor RF	150 liter	G25	6 bar	-10 °C – +50 °C
560 17 67	Altech Hydrofor RF	300 liter	G32	6 bar	-10 °C – +50 °C
560 17 70	Altech Hydrofor RF	500 liter	G32	6 bar	-10 °C – +50 °C
* 560 13 99	Altech Hydrofor RF	1 000 liter	G50	6 bar	-10 °C – +50 °C

\*Beställningsvara, kontakta din lokala säljare

Mått	150 liter	300 liter	500 liter	1 000 liter
Ø D	480	540	635	790
H1	1 220	1 700	2 000	2 500
H2	750	1 100	1 400	1 800
H3	347	400	415	475
H4	195	240	245	220
H5	90	220	350	400
H6	160	380	550	700
H7	100	100	100	100
H8	100	100	100	100
H9	500	500	500	700
H9 gänga	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
G F	G 1" F	G 1" F	G 1" F	G 2" F

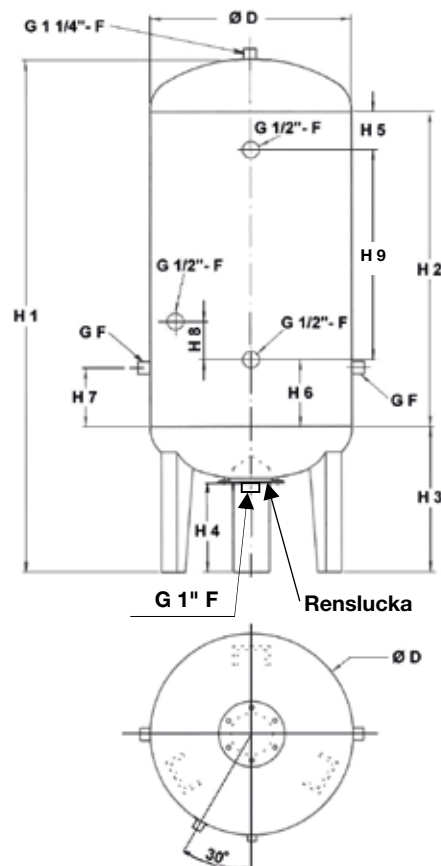

### Installation:

Kontrollera att inga skador har uppstått under transporten. Kärlet får inte användas vid högre tryck än vad märkskylten anger. Kärlet installeras på plant, stabilt och vibrationsfritt underlag. Även röranslutningar ska göras så att ytterbelastningar och vibrationer inte förs in i kärlet. Svetsarbeten får inte utföras på kärlet.

### Drift och skötsel:

Rengöring och inspektion av kärlet bör göras årligen. Observera att luckor, proppar och anslutningar inte får lossas utan att kärlet görs trycklöst. Säkerhetsventilen ska ha ett maximalt öppningstryck motsvarande kärlets högsta tillåtna arbetstryck.

\* Gäller Altech Hydroforer köpta fr o m 1 februari 2016.