

# Altech

## Frostskyddskabel



Skyddar vattenrör, tankar och cisterner från att frysa och sprängas, vilket annars kan leda till omfattande och kostsamma skador. Altech Frostskyddskabel är en kostnadseffektiv och säker försäkring mot obehagliga överraskningar. Installera kabeln utanpå eller inne i rör och tankar, för frostskydd och varmhållning.

# Altech Frostskyddskabel

Altech Frostskyddskabel är en värmekabel för frostskydd av vattentrör. Kabeln kan antingen installeras inuti eller utanpå röret. Den självbegränsande kabeln levereras på metervara, där du själv väljer längd, samt i färdiga längder, från 2 meter till 60 meter. För de anslutningsklara värmekablarna medföljer en anslutningsladd på 1,5 meter liksom stickpropp, varningsskylt och bruksanvisning. Allt i en transportvänlig kartong.

Kabeln klarar att frostskydda rör upp till 50 mm diameter vid -25 °C, förutsatt att röret förses med minst 30 mm isolering eller grävs ned i marken minst 50 cm. Kabeln är inte lämplig för stuprännor, då en s.k. iglo bildning kan uppstå eftersom röret inte är slutet.

Max tillåtna vattentryck vid installation i vattenledningar är 9 bar/0,9 MPa. Om kabeln ska monteras inuti vattentrör, använd Altech Genomföring.

Altech Frostskyddskabel (upp till 25 m) är godkänd av Semko för förläggning i trycksatta dricksvattentrör. Kabeln är helt fri från halogen, pvc och bly. Därmed är den ett mycket bra val ur miljösynpunkt.

Utformningen på kabeln är rund vilket gör att anslutningen blir enklare och tätare. Eftersom kabeln är självbegränsande blir temperaturen cirka +60 °C. Om kabeln är ständigt inkopplad, avger den alltid effekt. Drifttemperatur och effekt varierar beroende på förläggningssätt, isolertjocklek och omgivningstemperatur. Effekten är cirka 11 W/m i luft på rör vid en omgivningstemperatur på +5 °C och vid invändig förläggning från 26 Watt/meter. Sommartid blir det en förhöjd vattentemperatur i röret, normalt 30–40 °C vid stillastående vatten. Om lägre temperatur önskas, samt lägre energikostnad erfordras, bör termostat inkopplas (se vår automatikbox 240 49 10). Om fast montage erfordras, kontakta elinstallatör.

**Observera! Max anslutningslängd vid 10 A trög säkring och en starttemperatur på lägst +5 °C: 100 m utanpå rörledning och 60 m inuti vattentrör.**

**Använd jordfelsbrytare vid montering av Altech Frostskyddskabel oavsett installationstyp.**

## Egenskaper

**Material:** PE

**Ledare:** Rund, av koppar

**Spänning, klass Uo/U:** 150/250 V

**Kabeldiameter:** 7,0 mm


**Ledararea:** 0,5 mm

**Märktemperatur:** +50 °C

**Temperatur vid förläggning:** Min -10 °C

Kabeln på löpmeter är CE märkt enligt SS 424 24 11 och de färdiga längderna enligt EN 60335-1:2012 och EN 62233:2008.

W/m Effekttuttag vid olika temperaturer och omgivningar

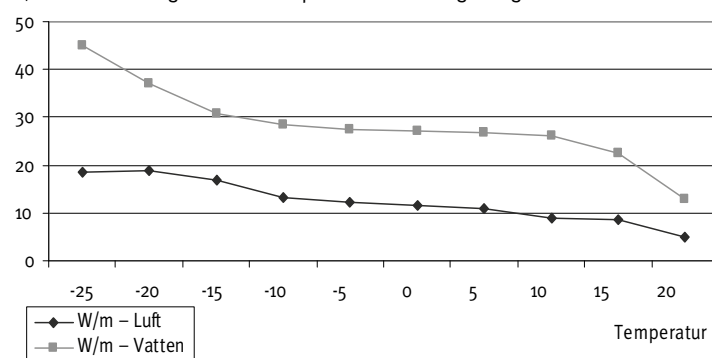

Obs. För Ohm-mätning utgå från 50 Watt vid temperatur 0 °C.

Art nr	Längd (meter)	Effekt i luft vid 5 °C (Watt)	Effekt i vatten vid 5 °C (Watt)
240 82 14	1–100	11/m	26/m
240 81 76	2	22	52
240 81 77	4	44	104
240 81 78	6	66	156
240 81 79	8	88	208
240 81 80	10	110	260
240 81 81	15	165	390
240 81 82	20	220	520
240 81 83	25	275	650
230 43 62	35	385	910
240 82 74	50	550	1 300
230 43 63	60	660	1 560

# Altech Tillbehör



Nr	Art nr	Benämning	Användningsområde
1	240 82 15	Altech Genomföring G15/G20	För dragning av kabel inuti rör
2	240 82 16	Altech Vinkelgenomföring G20	För dragning av kabel inuti rör
3	230 43 60	Altech Y-koppling 25 mm	Ansluts när man vill gå in med värmekabeln inuti plaströr med diameter 25 mm
4	250 36 62	Övergångsmuff 25xR20	För Y-koppling med rörgänga. Ta ut klämmring och tryckring. Använd sedan gummipackning och den nya mutter för att hålla det tät.
5	230 43 61	Altech Y-koppling 32 mm	Ansluts när man vill gå in med värmekabeln inuti plaströr med diameter 32 mm
6	250 36 96	Övergångsmuff 32xR25	För Y-koppling med rörgänga. Ta ut klämmring och tryckring. Använd sedan gummipackning och den nya mutter för att hålla det tät.
7	255 54 52	Altech Anslutningskabel	Anslutningskabel med stickpropp. Sladdlängd: 2,5 m
8	240 82 17	Altech An- och Avslutningssats med varningsskylt	Avslutningssats för kabel på löpmeter
9	240 49 10	Altech Automatikbox, 1 slinga	Boxen levereras med jordfelskydd, termostat och strömställare. För att reglera temperatur och hålla nere energikostnaden
10	551 18 19	Altech Frostvakt	Plug-in termostat för styrning av Altech Frostskyddskabel. Med indikatorlampa och vred för temperaturstyrning. IP30. Avsedd för frostskydd av vattenledningsrör. Sensorkabel på 3 m medföljer.

