

Armatur för varmvattenberedning Blandningsventil 550-15

Användningsområde:

Blandningsventil för tappvatten, i första hand avsedd för anslutning mot mindre varmvattenberedare.

Utförande:

Ventilhus i avzinkningshårdig mässing.
Blandningstemperatur inom reglerområdet
38 - 65°C.

Röranslutning med klämringskoppling 15 mm.


Max arbetstryck: 1,0 MPa.

Max arbetstemperatur: 90°C.


Typgodkännande SITAC 3402/83 



Tryckfallsdiagram:

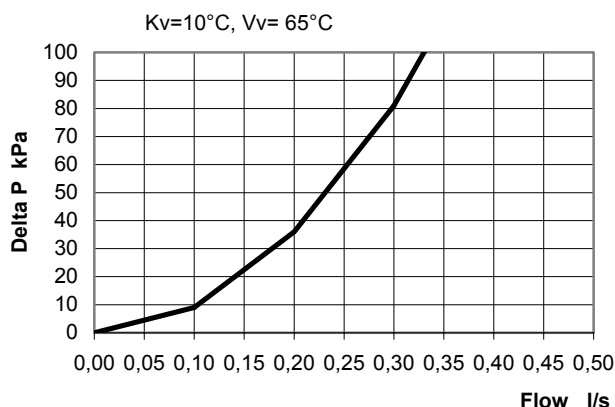

Måttskiss:

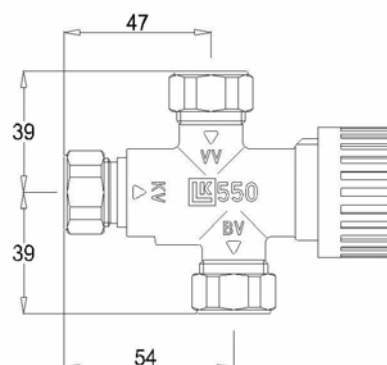

Montage/Installation:

Pilar på ventilhuset anger flödesriktning.

KV = inkommande kallvatten.

VV = inkommande hetvatten.

BV = utgående varmvatten.

Ventilkombinationen har klämringskoppling för montage mot koppar- eller stålrör.

Vid montage mot utvändigt gänga används Adaptor LK 373, 15 x G15, RSK 189 80 22.

Monteringen av klämringskopplingen underlättas om smörjmedel sätts på gänga och fas. Dra först åt för hand och därefter med fast nyckel.

Åtdragning antal varv med nyckel samt övriga tekniska data v.g. se separat datablad för Klämringskopplingar, Tekniska data.

Mjuka rör förses med stödhylsa.

Drift och underhåll:

Blandningsventilen kräver inget underhåll.
Kontrollera installationen regelbundet.

Med ventilratten inställs önskad varmvattentemperatur inom reglerområdet +38 till +65°C.
Maxtemperaturen kan kalibreras enligt följande:

Öka maxtemperaturen: Vrid ratten motsols till (+).
Lossa skruven och för ut ratten åt sidan. Vrid sedan ratten i "luften" medsols mot (-). För tillbaka ratten och känn efter att den griper i "kuggarna".
Justering kan ske i små steg och ¼ varv motsvarar ca 7°C.

Fäst skruven och vrid sedan ratten till max (+).
Minska maxtemperaturen: Gör proceduren omvänt.
Vrid ratten medsols till (-) och den lösgjorda ratten motsols mot (+).

Artikel	Dimension	Art.nummer	Antal/Förp
550-15	15 mm	090200	1