

ECOHEAT PRO

VARMVATTEN. SMARTARE. BILLIGARE.

Få upp till 30 % i bidrag med Villaeffekten

Installera en Indol värmepumpsberedare och få upp till 30 % av materialkostnaden tillbaka – Upp till 60 000 kr per småhus.

30 % BIDRAG FRÅN BOVERKET

-  Upp till 80 % lägre kostnad för varmvatten
-  Mindre klimatavtryck
-  Perfekt för svenska småhus

 **Spara pengar**
Upp till 80 % lägre varmvattenkostnad

 **Energieffektiv**
A++
R290 – ett naturligt köldmedium

 **Sänker dina el-effektoppar**
Jämnar ut elförbrukningen

 **Smart styrning**
Inbyggd Wi-Fi och app

[FÅ EN GRATIS OFFERT >](#) [LÄS MER OM VILLAEFFEKTEN >](#)




Nu lanserar vi Indol EcoHeat PRO – tredje generationen av våra populära och supereffektiva värmepumpsberedare.

Rostfri tank, ny modern display och en helt ny app med intuitivt gränssnitt och fler smarta möjligheter än tidigare.

Styr varmvattnet med Aqua iConnect



Styr temperatur, driftläge och veckoschema – hemma eller på distans via Aqua iConnect.

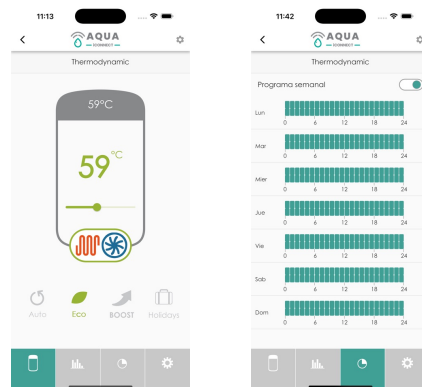

KONTAKTA OSS

020-89 93 15

info@indol.se

www.indol.se

Produktblad · version 2026-09

Modell	EH200FV3	EH260FV3	EH500BV3	EH200BT50FV3	EH200BV3*	EH260BV3*	EH100UV4R2†
Artikelnummer	404	405	505	406	503	504	104
RSK-nummer	693 60 15	693 60 16	693 60 18	693 60 17	693 60 19	693 60 20	693 70 12
Tillgänglig volym 40°C ¹	252 l	339 l	675 l	252 l	252 l	339 l	118 l
Tankvolym (liter)	200	260	500	200 + 50 buffert	200	260	100
Mått H×B×D (mm)	1540×584×624	1907×584×624	2124×696×740	1907×584×624	1527×585×587	1945×585×587	1075×522×527
Vikt utan vatten (kg)	81	105	168	108	81	105	71
VVS-anslutning (tum)	3/4	3/4	1	3/4	3/4	3/4	1/2
Godkänd för (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Värmepumpseffekt (W)	1100–1993	1100–1993	3122–4114	1100–1993	1100–1993	1100–1993	700–1200
Anslutningseffekt (W)	365–588	365–588	1082–1145	365–588	365–588	365–588	180–300
Elpatron 1-fas (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Hybrideffekt (W)	2600–3493	2600–3493	4622–5614	2600–3493	2600–3493	2600–3493	2200–2700
Lämplig säkring, trög (A)	10	10	13	10	10	10	10
Rekommenderad temperatur	45–55°C	45–55°C	45–55°C	45–55°C	45–55°C	45–55°C	45–55°C
Arbetsområde värmepump	–12 till +43°C	–12 till +43°C	–12 till +43°C	–12 till +43°C	–12 till +43°C	–12 till +43°C	–5 till +43°C
Luft in/ut (mm)	150/160/190	150/160/190	160	150/160/190	150/160/190	150/160/190	160
Luftflöde hel/halv (m³/h)	370/264	370/264	700	370/264	370/264	370/264	200
Max tryckfall (Pa)	70	70	70	70	70	70	70
Ljudtryck 2 m ute/inne ³	39 / 56	39 / 56	43 / 57	39 / 56	39 / 56	39 / 56	41 / 55
Köldmedia / mängd	R290 / 150 g	R290 / 150 g	R134A / 1880 g	R290 / 150 g	R290 / 150 g	R290 / 150 g	R134A / 650 g
Energiklass ¹	A+**	A+**	A+**	A+**	A+**	A+**	A+**
Energieffektivitet % ¹	144	146	145	144	144	146	138
COP (20°C)	3,41	3,52	3,48	3,43	3,41	3,52	3,28
SCOP (7°C)	2,57	2,72	2,51	2,57	2,57	2,72	2,44
Lastprofil	L	XL	XL	L	L	XL	M
Årsförbrukning kWh ¹	712	1151	1223	712	712	1151	408
Daglig förbrukning kWh ¹	1,95	3,15	3,35	1,95	1,95	3,15	1,11

* Beställningsvara. † EH100UV4R2 använder Merlino-appen. Övriga modeller använder Aqua iConnect.

Samtliga modeller har 6-års trygghetspaket, säkerhetsventil, automatisk legionellafunktion, återstart efter strömavbrott, inbyggd WiFi/app, PV-ready och timer. Beräknad livslängd: 15 år.

¹ Vid +20°C inkommande luft och utblås utomhus enligt EU 814/2013. ** Uppfyller kommande A++ enligt EU 814/2013. ³ Uppmätt med 160 mm ventilationsslang.