


Debe avlopp

Skärande tryckavloppspump

Pumptyp GT 32/2/110

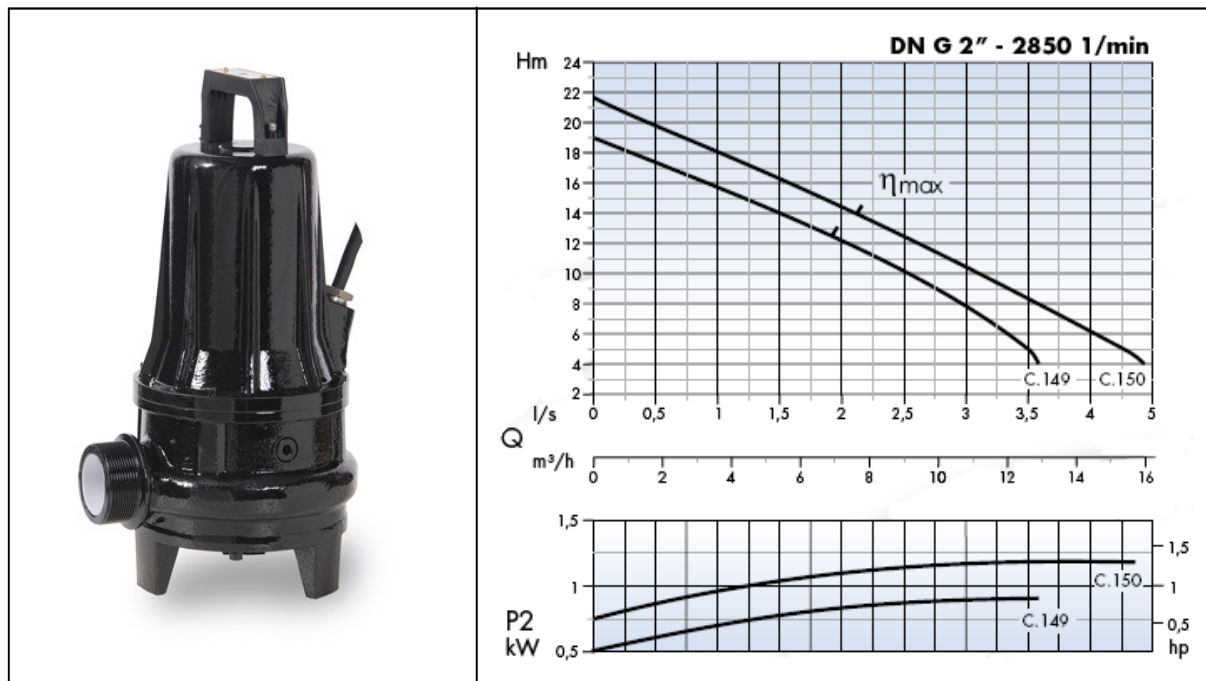

	Ansl.	Kw						Ampere		
		P1	P2	Hp	R.p.m	poler	Hz	1-fas	3-fas	
GM-GT 32/2/110.C149	G 2"	1,3	0,9	1,2	2850	2	50	6	25	2,5

Tryckhöjd	Meter	18	17	15,5	14	12	10	8	5	0
Flöde Q	L/s	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	3,75
	L/min	15	30	60	90	120	150	180	210	225
	M3/h	0,9	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	13,5

Användningsområde


Dränkbar tryckavloppspump med ett industriellt skärsystem
För pumpning av avloppsvatten från bad, dusch och wc
från hem & hushåll, industrier mm

Motor


Asynkronmotor 2 polig, Isolationsklass IP 68
Isolationsklass stator F = 155 C
Max vätsketemperatur 50 grader vid dränkt pump
Delvis dränkt pump 25 grader

Tätningar

Motorsida: Läpprings tätning
Pumpsida : Mekanisk tätning kiselkarbid-viton
Axeldiameter: 14 mm

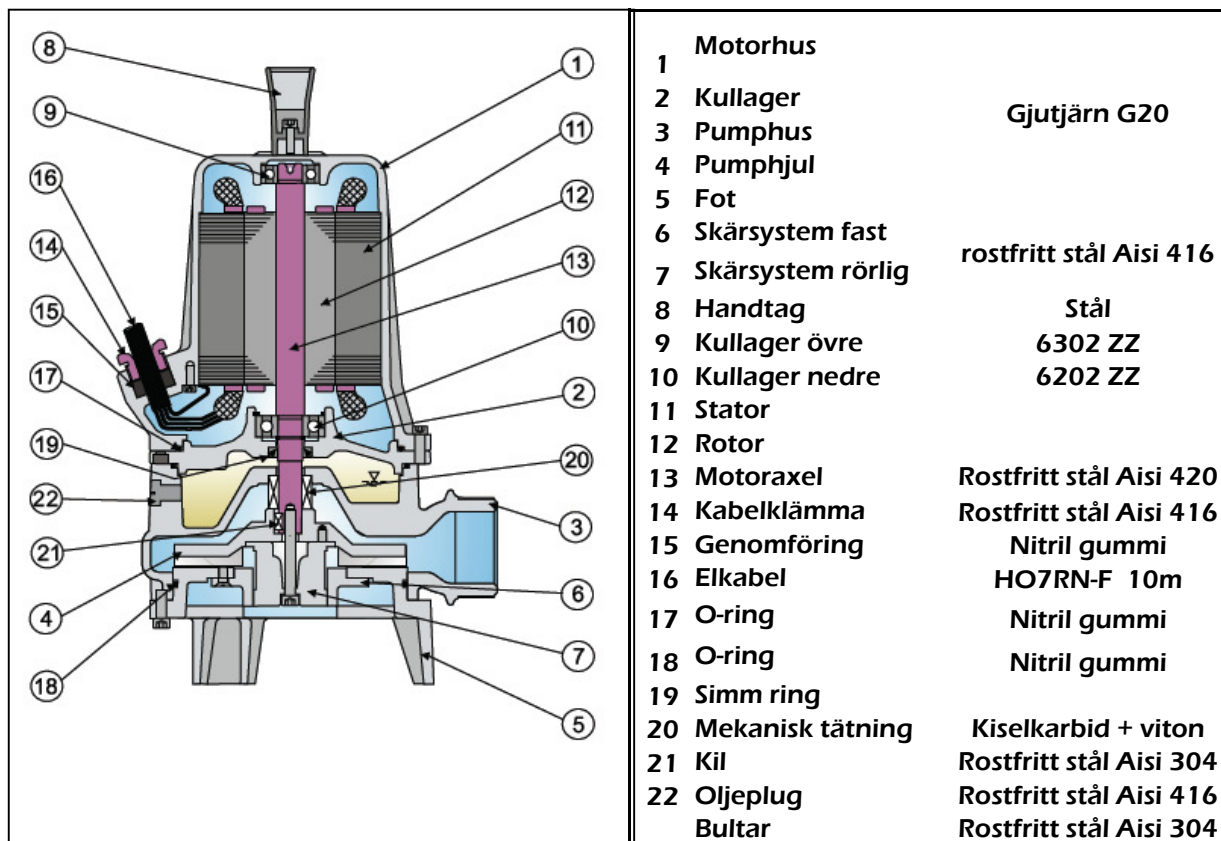

Pumptyp	Ansl.	Kopplingsfot	Tätningar		Kullager	
			Övre	Nedre	Övre	Nedre
GM 32/2/110 C 149	G 2"	B 3	SC 15-26-6	MG1S2/14G1	6302 ZZ	6202 ZZ
GT 32/2/110 C 149	G 2"					

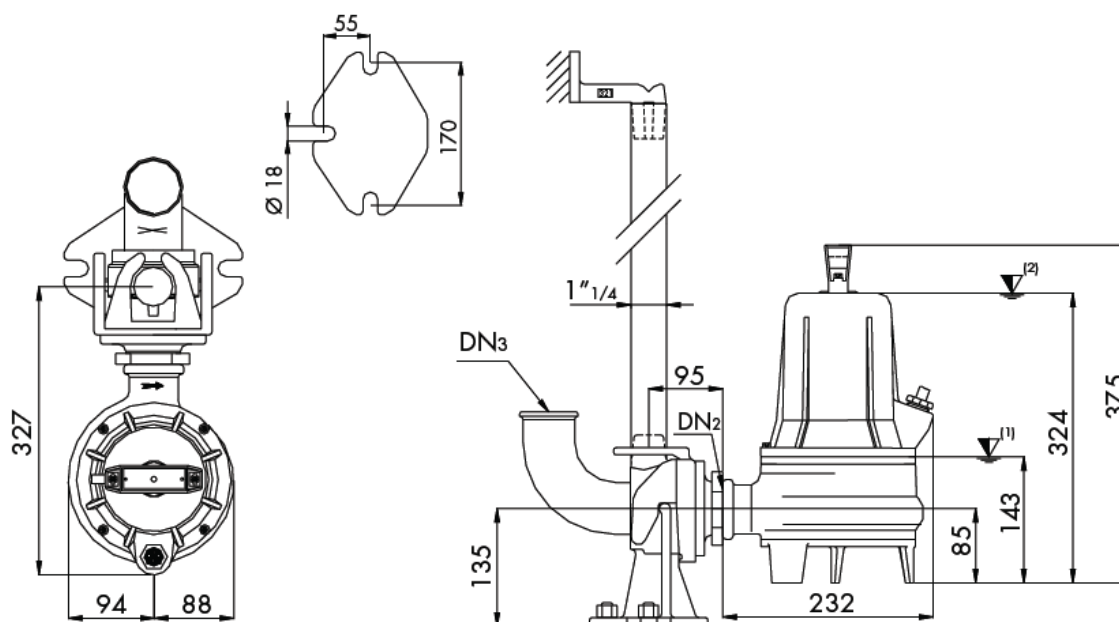

debe pumpar