




## INSTRUKTION SATSMATAD AVFALLSKVARN

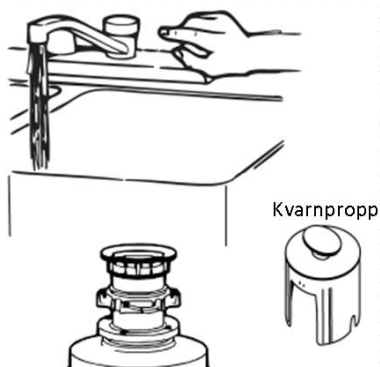

1. Ta bort kvarnproppen. Starta kallvattnet på fullt.

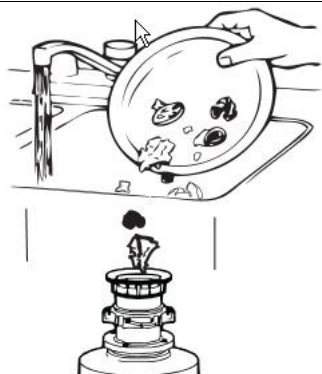


2. Skrapa ner matavfallet i avfallskvarnen.

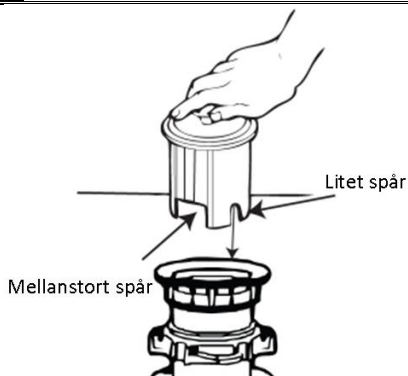

3. Sätt i kvarnproppen i avfallskvarnen för att starta kvarnen. Ett av de två små spåren i kvarnproppen måste linjera med den lilla kolven (strömbrytaren) som finns placerad inuti kvarnens hals. Tryck ner kvarnproppen ordentligt så att kvarnen startar. Kör kvarnen med kallvattnet påslaget i cirka 25 sekunder, tills du hör att kvarnen malt klart. Detta försäkrar att allt avfall malts ordentligt och lätt spolas med vattnet i avloppet.



4. Lyft/ta bort kvarnproppen för att stänga kvarnen. Låt vattnet rinna i ytterligare cirka 10 sekunder för att spola rören, stäng därefter av vattnet.

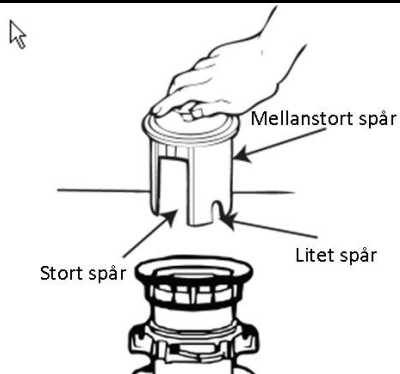

5. För att fylla diskhon med vatten, sätt kvarnproppen så att det stora spåret i kvarnproppen linjerar med den lilla kolven (strömbrytaren) som finns placerad inuti kvarnens hals. Kvarnproppen kan nu tryckas ned ordentligt för att täta så att diskhon kan fyllas med vatten utan att aktivera/starta kvarnen. När det medelstora spåret i kvarnproppen linjerar med den lilla kolven (strömbrytaren) som finns placerad inuti kvarnens hals, kan vatten rinna ner i kvarnen utan att bestick eller annat av misstag hamnar i kvarnen. Vi rekommenderar att ni lämnar kvarnproppen i detta läge när kvarnen inte används.