


LK 924 / 925 SafetyGroup

Teknisk data

Arbetstemperatur:	Min +5°C / Max +110°C
Omgivningstemperatur:	Min +5°C / Max +60°C
Max. arbetstryck:	Se tabell nedan
Gångstandard:	Rp - invändig gänga, G - utvändig gänga
Material, ventilhus:	Mässing EN 12165 CW617N

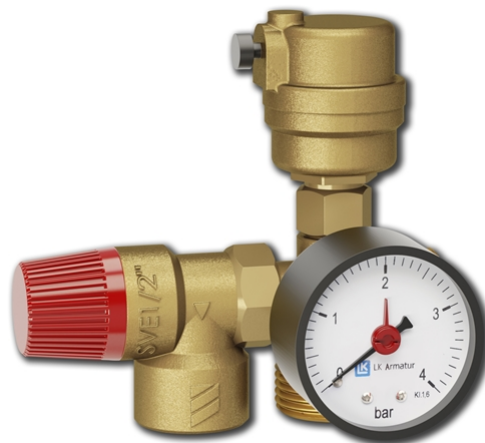



LK 924 / 925 SafetyGroup är en säkerhetsgrupp för värmesystem. Samlingsröret har hela 6 anslutningar för maximal flexibilitet. 2st 1/2" anslutningar till medföljande säkerhetsventil och ev expansionsledning mot kärl. 3st 1/4" anslutningar som möjliggör positionering av manometer. Samt 1st 3/8" anslutning avsedd för avluftare.

Manometer, avluftare, samt 1st 1/2" anslutning är försedd med teflontätning för enkelt montage.

Säkerhetsventilen kräver inget underhåll men öppningsfunktionen ska kontrolleras 2-3 gånger per år.


Säkerhetsventiler i andra tryckklasser kan tas fram vid förfrågan.

LK 924 - Invändig gänga

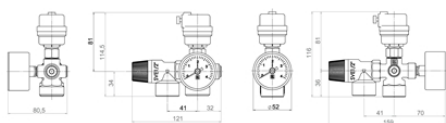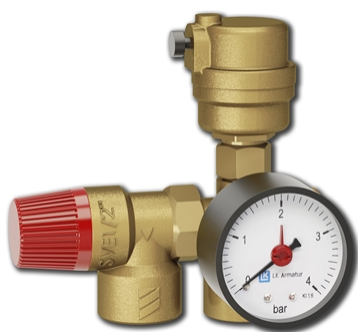



Artikelnr.	Dim.	Öppningstryck	Vikt (kg)
092309	Rp 3/4"	0,3 MPa	0,6

LK 924 - Utvändig gänga

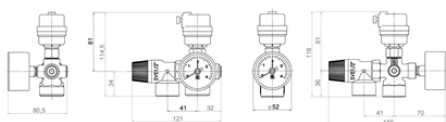



Artikelnr.	Dim.	Öppningstryck	Vikt (kg)
092310	G 1"	0,3 MPa	0,6

LK 925 - Invändig gänga

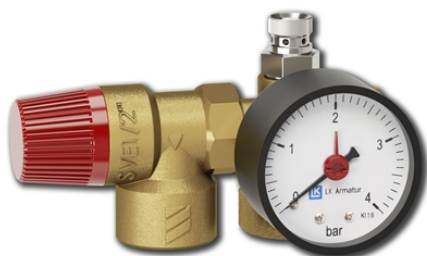

Artikelnr.	Dim.	Öppningstryck	Vikt (kg)
092307	Rp 3/4"	0,3 MPa	0,5

LK 925 - Utvändig gänga

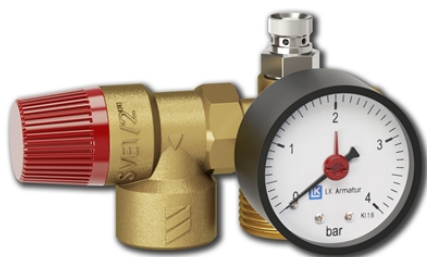

Artikelnr.	Dim.	Öppningstryck	Vikt (kg)
092308	G 1"	0,3 MPa	0,5

Reservdelar & tillbehör

Artikelnummer	Artikel	Position
055121	Säkerhetsventil 0,3 MPa	1
4842190	750 G10 Avluftningsventil	2
094110	740-G10 Flottöravluftare	3
095279	Manometer 50-4 bar G ¼"	4
070009	Renspropp ¼"	5

