

RSK 712 9500
NRF 451 6137
LVI
VVS 153101476
Art.nr. 65088



Faluplast PREVENT 2 luktstopp, passar till sidotömmande Ø75mm golvbrunnar med helt urtagbart vattenlås.

**VIKTIGT**

Luktstoppet monteras med markeringen nedåt mot brunnsbotten, se fig 5

Monteringsanvisning

Tag bort vattenlåset, se röd pil i fig 1.



Fig 1



Gör rent i och runt om hela utloppsröret, se blå pil i fig 2, så att ingen smuts finns kvar.

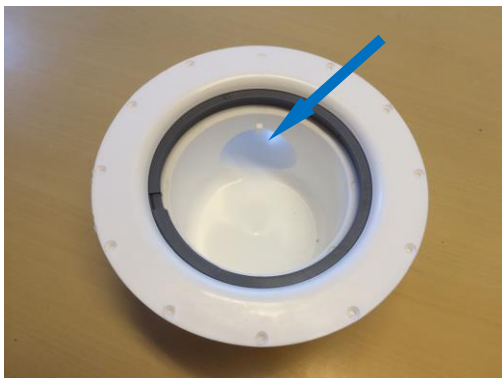


Fig 2



Montera PREVENT 2 som på bilderna, se fig 3-5.

Smörj inte med Glidex eller liknande smörjmedel.
Det bör räcka med att fukta läpptätningen med vatten och försiktigt trycka den på plats, i två steg, som bilderna visar.

VIKTIGT Det finns en liten markering på luktstoppet, se orange pil i fig 5
Markeringen måste peka rakt ner mot brunnsbotten, enligt orange pil.



Fig 3

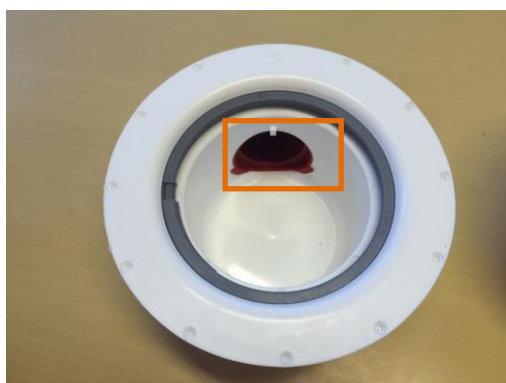


Fig 4


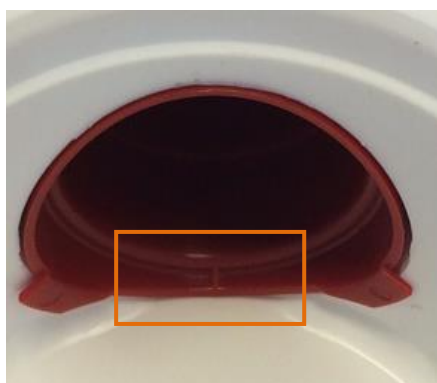


Fig 5

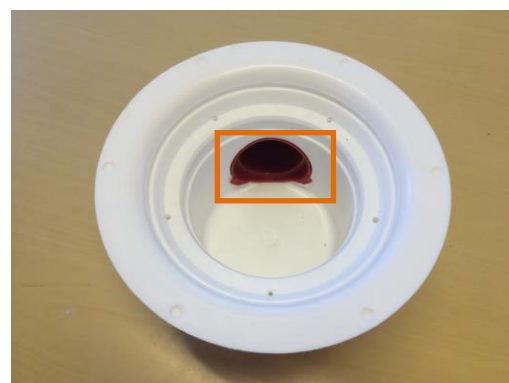