

Utbytesinsats NAF 57/64



Användningsområden

Utbytesinsatserna ersätter insatsen i ventiler av NAF 64 eller NAF 57 fabrikt med metallvred eller plastratt.

Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.



Kännetecken

Ventilerna kännetecknas med ventilens form ibland märkta NAF och ochenpräglad bricka text NAF och vred med insexskruv i centrum eller röd och blå prick med text NAF med kryssskruv i centrum. Insatsernas gänga är G3/8" DN 10 och DN 15 och M22x1,5 DN 20.

OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Teknisk data

Tryckklass

PN10

Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

Max vattentemperatur

100° C

Min vattentemperatur

0° C

Insatsgänga

G3/8" DN 10 och 15, M22x1,5 DN 20


Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål


Vikt

DN10 112g, DN15 112 g, DN20 120 g

Gammalt utförande

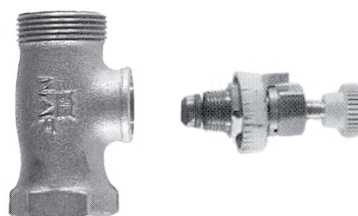

Nytt utförande

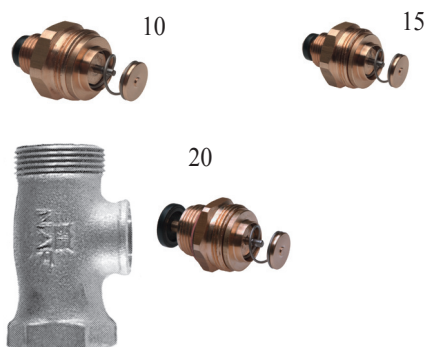

Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning	
480 52 48	4096490	10 B 10	Utbytesinsats NAF 57, NAF 64	10
480 52 49	4096590	10 B 15	Utbytesinsats NAF 57, NAF 64	15
480 52 50	4096690	10 G 20	Utbytesinsats NAF 57, NAF 64	20

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se