



Emaljerade
Varmvattenberedare

Anpassade för nordiska förhållanden.

Calmar Beredar'n
By Trebema AB

Emaljerad beredare

KLARAR DE FLESTA VATTEN KVALITÉER

KORRISIONSKYDDET i Calmarberedar'n är av emalj, en glasliknande yta som appliceras på tryckkärlet och bränns fast vid en temperatur om ca 860°. Emaljen ger en hög korrosionsbeständighet och klarar de flesta vattenkvaliteter. Vid osäkerhet om vattenkvaliteten tex vid egen brunn kontakta oss eller er lokala rörinstallatör.

Emaljskiktet är bakterie- och kalkavsisande, där finns inga metaller som kan påverka vattnets kvalitet. Samtliga beredare är utrustade med en skyddsanod som skyddar emaljen om små microporer skulle uppstå. Anoden behöver bytas efter cirka 2 år. Konstruktionen provtrycks för att klara ett maximalt drifttryck på 9 bar.

CFC-fri (freonfri) isolering: ger en högeffektiv, formgjuten isolering av "styropor" som minimerar värmeförlusterna. Vilket gör att alla modeller av Calmarberedar'n håller hög energiklass.

ARMATURSATS INGÅR SOM STANDARD

I samtliga varmvattenberedare ingår en armatursats bestående av Blandingsventil, ventiltrör och säkerhetsventil.



4 - ÅRS GARANTI för din trygghet!

I samtliga modeller av Calmarberedar'n lämnar vi 4 års garanti vilket ger dig som konsument en trygghet. Garantin gäller under förutsättning att beredaren installeras enligt vår anvisningar och garantivillkor.



Beredare

FÖR VÄGG ELLER STÅENDE PÅ STATIV

"NORDIC"-SERIEN är en serie varmvattenberedare tillverkade för montage på vägg. Redan 60 liters modellen räcker till 70% av fritidshusets behov. Samtliga beredare är utrustade med indirekt uppvärmning vilket innebär att elpatronerna sitter skyddad och inte i direkt kontakt med vattnet. Samtliga i Nordic serien levereras med en unik "duo-funktion" vilket innebär att den är utrustad med 2 st elpatroner, skulle en gå sönder så fungerar en patron till den andre är utbytt.



TEKNISK INFORMATION


PROGRAMERBAR TERMOSTAT med inbyggt Legionella skydd. Med möjlighet till dag- och veckoprogramering. Automatisk temperatursänkning de tider på dygnet/dagar när varmvatten inte behövs.

INDIREKT UPPVÄRMNING med dubbla elpatroner. Det innebär att vattnet inte får direktkontakt med värmeelementen och minimerar därmed risken för korrosion och kalkangrepp. I ståltuben sitter dubbla elpatroner så går en sönder fungerar den andra.

TEKNISK DATA

Modell	60 L	80 L	100 L	120 L	140 L
RSK-nr	693 8088	693 8089	693 8090	693 8091	693 8092
Indirekt uppvärmning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Effekt 230V	2 X 1,0 = 2 kW				
Uppvärmningstid till 50°C	70 min	93 min	116 min	139 min	162 min
Vikt (tom beredare)	30 kg	36 kg	41 kg	48 kg	56 kg
Höjd mm	740 mm	900 mm	1060 mm	1220 mm	1380 mm
Bredd mm	454 mm				
Djup mm	470 mm				
Energiklass	C	C	C	C	C
IP Klass	IP4X				

**/ Armatursetsens mått tillkommer*



GOLVSTATIV
för 60 L-140 L
RSK 659 5696

Beredare

FÖR INBYGGNAD I SKÅP!


CALMAR BEREDAR'N "NÄTT" är en beredare framtagen för trånga ytrymmen. Med sina små mått placerar du den tex i ett diskbänksskåp och med en volym på 30 liter klarar den 1-2 duschar. Genom sin höga kapacitet på elpatronen återladdar den sig snabbt och är ett mycket bra alternativ i sommarstugan där det inte får plats en vvb på väggen i badrummet.



TEKNISK DATA

Volym	30 liter
Antal duschar	1-2 st
Effekt 230V	2 kW
Uppvärmningstid till 50°C	42 min.
Vikt (tom)	20 kg
Höjd */:	431 mm
Bredd	401 mm
Djup	553 mm
RSK nr	693 8093
Energiklass	C
IP Klass	IPX4

*/ Armatursatsens mått tillkommer

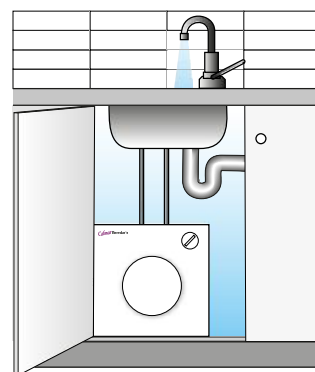

TREBEMA | Torsåsgatan 6 | 392 39 KALMAR
0480-870 20 | trebema@trebema.se | www.trebema.se

Trebema
- a family company -