

### Wilo-DrainLift WS 400

Anslutningsklar pumpstation

#### Produktbeskrivning

Anslutningsklar pumpstation för mark. Levereras i standardutförande med lock som klarar gångtrafik. Anslutning på tillloppet är DN 100.

Tanken har en ytterdiameter på  $\varnothing 450$  mm och en effektiv volym på ca 20 liter. Standardhöjd är 1500 mm och 3500 mm (kan mot förfrågan erhållas med tankhöjd upp till 6 meter). Tillverkad av miljövänlig och återvinningsbar PP (Polypropylen). I leverans ingår anslutningstätningar.

#### Pump och automatik

Ingående pump, Wilo-Drain TSW 32/8 A, är utrustad med en så kallad "twister-funktion", vilket innebär att ett virvelaggregat ser till att området kring pumpens inlopp hålls rent från partiklar och andra föroreningar. Detta ger en mer hygienisk och säker drift samt ökar pumpens livslängd avsevärt. Komplet automatik erhålls med nivåvipa påbyggd på pump. Pumpmotorn är utrustad med inbyggt motorskydd.



Wilo-DrainLift WS 400 lämpar sig utmärkt för dränering av speciellt utsatta områden för enfamiljs-hus, t.ex källarnedgångar och garagedfarter. Försedd med adaptersats för smidigt underhålls-arbete.

#### Motordata, vikt, artikel- och RSK-nummer

Beteckning Komplett anläggning	Art.nr	RSK	Märkeffekt $P_2$ (kW)	Märkström 1~230 V (A)
WS 400 / 1500 / TSW 32/8-A	2835189	588 70 46	0,3	2,2
WS 400 / 3500 / TSW 32/8-A	2835610	588 70 96	0,3	2,2

Detaljerad beskrivning av ingående pump återfinns på respektive katalogsida.

#### Media

- Dräneringsvatten
- Regnvatten
- Avloppsvatten utan fekalier

Rådgör med WILO innan pumpning av annat media än ovanstående.

#### Produktfördelar

- Anslutningsklar pumpstation med rörgarnityr, pump och automatik
- Lock för gångtrafik medföljer i leverans
- Tillverkad av formstabil och miljövänligt material
- Kan erhållas i specialutförande
- Korrummerat utförande med ryler och väl tilltagen fotplatta håller tanken på plats

#### Användningsområden

Uppsamling av dräneringsvatten för vidaretransport till huvudledning/kommunalt VA-nät eller annan uppsamlingspunkt.

- Översvämningshotade utrymmen
- Garagedfarter
- Källarnedgångar
- Allmän dränering av t.ex duschvatten, regnvatten, vattenutkast etc.

#### Specialutförande


Kan mot kundförfrågan erhållas i alternativa utföranden.

Möjliga anpassningar:

- Val av tankhöjd (max 6 meter)
- Placering av anslutningar
- Funktionsanpassad automatik
- Kan erhållas med följande pumptyper:
  - TMW, TSW
  - STS 40
  - TS 40

#### Pumpkurva

1~230 V

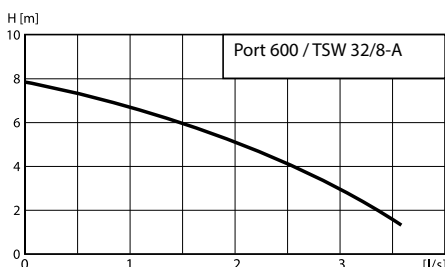

#### Specifikation

Ex. Wilo-DrainLift WS 400/1500/TSW 32/8 A

<b>WS 400</b>	Pumpstation för mark och schakt
<b>1500</b>	Inv. diameter på tank (mm)
<b>TSW</b>	Tankhöjd (mm)
	Pumptyp

#### Tillbehör

	Art.nr.	RSK
Drain Alarm (vipa/sänke)	2835768	581 93 60
Varningsljus	2510429	588 51 25
Signalhorn	501459398	588 51 30

#### Installation

Enligt medföljande monterings- och skötsel-anvisning.

#### Måttskiss

