

PUMPTEK PT6

AVLOPPSPUMPSTATION



**WHEN THE PUMPING
GETS TOUGH, YOU
NEED PUMPTEK!!**



MONTERINGSKLAR PUMPSTATION TILL ETT HUSHÅLL

Enklast möjlig installation

PT6 är en serie monteringsfärdig pumpstation för hantering av avloppsvatten från ett normalt hushåll.

Pumpstationen tillverkas robust av rotationsgjuten polyetylen med låg vikt för enklast möjlig hantering till installationsplatsen.

Med säkerhet i tanken

Pumpstek PT6:n levereras färdig med en Klass B lock i plast.

Locket är godkänt för gång & cyklisttrafik och är utrustad med lås för barnsäkerhet.

Locket är både vattentätt och lukttätt.

Hög driftsäkerhet

Den unika skål-utformad botten gör pumpsumpen självrengörande och förhindra bildning av fet och slam. Detta minskar behovet av regelbundet skötsel.

Mått	Höjd	ID	YD	Ansl.
PT6-10-1-1	1000	580	680	R50
PT6-20-1-1	2000	680	680	R50


Unika fördelar för ägaren

- Pumpen monteras med unik snabbkoppling för enklast möjligt installation samt service.
- Rörledningen utformad i robust Tryckavlopp PVC.
- Backventil i rostfritt stål och avstängningsventil i Tryckavlopp PVC.
- Pumpen levereras som 1-fas 220v i standard utförande med inbyggd nivåvipa. Inga extern kontrollpanel behövs!
- Lyftkätting av rostfritt stål
- Inloppstätning av gummi, till 110mm avloppsrör ingår i leveransen.
- Utlopp med invändig 50mm rörgänga till platsrörkoppling för anslutning till tryckledningen.



PUMPTEK PT6 AVLOPPSPUMPSTATION


PT6-20-1-1

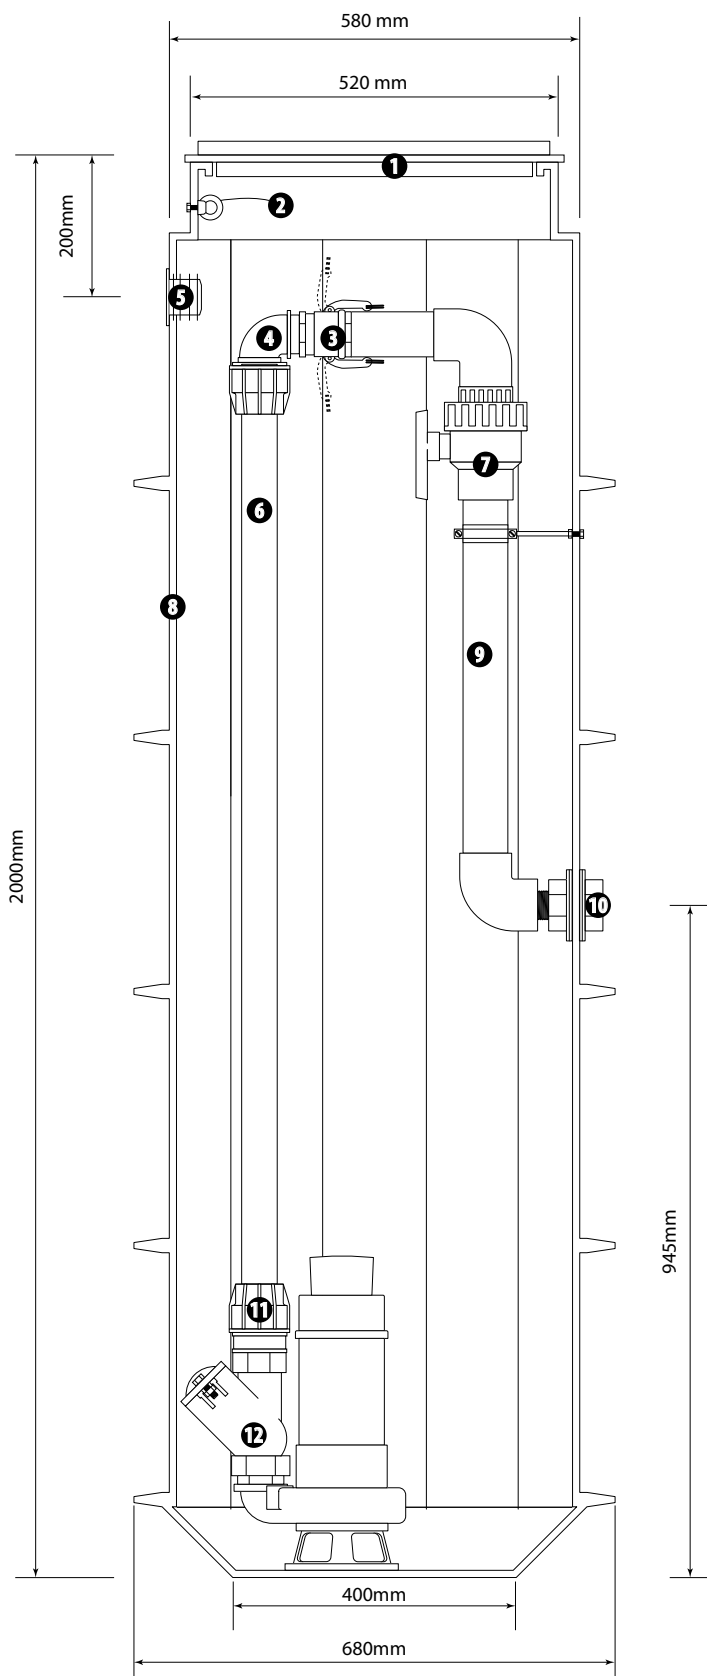

Komponentlista

1. Lock: Klass A, gång och cyklist
2. Rostfri ögla
3. Kamlock PP, 2" hona x R2" utv. + 2" hane + R2" inv.
4. Plaströrskoppling Vinkel 50 x R50 utv.
5. Gummi kabeltätning Pumpteck
6. PEM-rör 50 PN10
7. PVC 63/2" Enkel union lim/utv.
8. Pumpteck tank 600mmx2000mm
9. PVC rör 63
10. 2" Pumpteck tankanslutning
11. Plaströrskoppling Rak 50 x R50 utv.
12. Kulbackventil, gjutjärn 50
13. Metall vinkel 50 x 25 utv

PT6-10-1-1

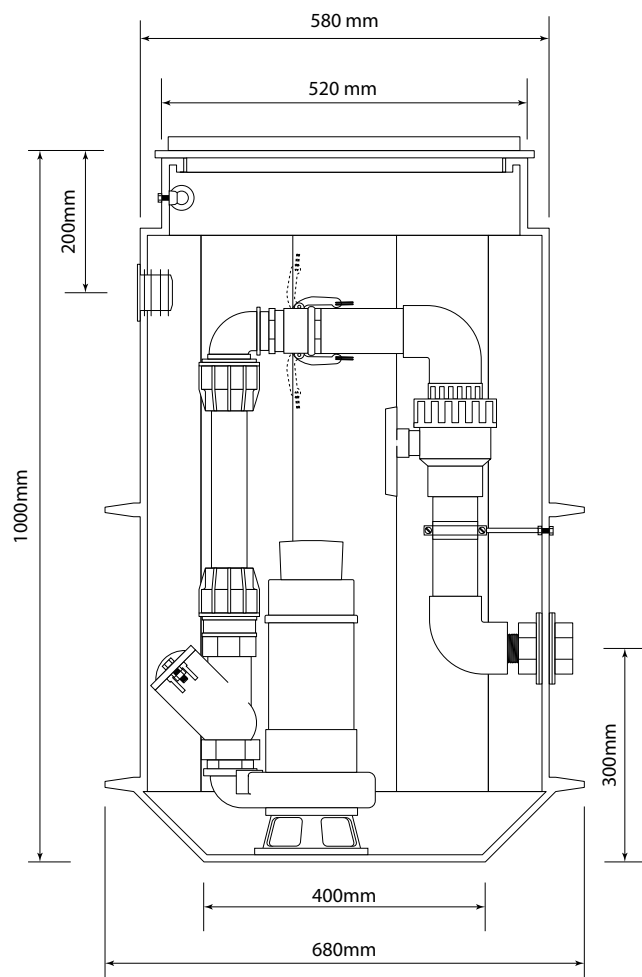

PUMPTEK PT6

SÅ ENKELT, HELT ENKELT

HYFLOW[®]



HYFLOW PT100

Avloppspumpen för avlopp med skärande pumphjul. PT100 1-fas samt 3-fas, har ett pumphjul som är konstruerat särskilt för att klara det som hamna i avloppsvatten. Det skärande pumphjulet är en kanalhjul som sönderdelar större material till bitar upp till 45 mm. Avloppsvatten kan nu pumpas genom rör så klena som 50 mm i diameter, utan risk för igensättning.

Unik PUMPTEK rörledning

- Under normal drift behövs ingen regelbunden tillsyn eller service.
- Vid eventuellt behov av service lyftas hela pumpsats ut genom att lossa på snabbkopplingen med enkelt handgrepp.
- Inga dyrbara verktyg behövs.
- Konstruerat av standard komponenter



PT100M



PE100/PN10, mm		Ø 50	Ø 63
Tryckhöjd (m)	2	60	185
	4	45	140
	6	30	95
	8	15	45
	10		
	12		
	14		
	16		
Ledningslängd (m)	2		
	4		
	6		
	8		
	10		
	12		
	14		
	16		

PT250T/M (Domo GRI)



PE100/PN10, mm		Ø 40	Ø 50	Ø 63
Tryckhöjd (m)	2	340	640	525
	4	310	560	420
	6	270	480	310
	8	230	400	200
	10	190	320	100
	12	150	240	
	14	110	160	
	16	70	80	
Ledningslängd (m)	2			
	4			
	6			
	8			
	10			
	12			
	14			
	16			