



## Drift & underhåll


Presto Alpa självstängande duschblandare & panel  
WS 35500 - 35961  
Spoltid ca. 30 sekunder



WS 35500



WS 35800

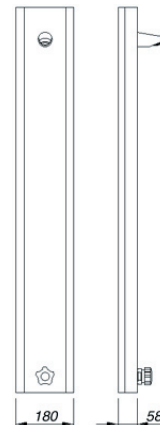

### Före montage:

Tillse att ledningarna är renspolade före anslutning av blandare & panel.

### Anslutning:

KV=höger, VV=vänster

### Arbetstryck:

0,5 - 5 bar.

### Funktion:

Tryck in manövratten och blandaren öppnar-stänger själv inom ca. 30 sekunder. vrides ratten till höger erhålles kallare vatten, till vänster varmare vatten.

### Hetvattenspärr:

Inställning: lossa försiktigt muttern. Stick in en liten skruvmejsel i hålet på hylsan bakom manövratten. Vrid hylsan åt höger till önskat läge och spärra genom åtdragning av muttern.

### Service:

Om blandaren stänger omedelbart. Åtgärd: Lossa överdelsmuttern. drag ut överdelen ur huset (kan sitta ganska hårt, vacuum). Ta av den vita koppen från överdelen om den inte sitter kvar i blandarhuset. Kontrollera att rensfjäders är hel och löper lätt i kanalen. Kontrollera även att läpp- och o-ringarna är hela och fria från avlagringar. Om inte, byt till nya (reservdelssats). Återmontera överdelen och se till att överdelens stift passar in i husets ursparning. kontrollera funktionen.

### Byte av reservdelar:

Ta bort den vita koppen. Fatta överdelen i ena handen. För tillbaka allt utom ventilkägglan mot ratten. Lossa muttern på ventilkägglan med 9mm hylsa, skruva sedan av ventilkägglan för hand. Ventilkägglan håller ihop hela överdelen så var försiktig så att inte tryckfjäders skjuter iväg delarna när den lossnar från manövratten.

### Reservdelar:

Reservdelssats:	WS 90505.
Backventilsats:	WS 90504.
Överdel kompålett m. sv plastratt:	WS 01015.
Ratt, svart plast:	WS 90540.
Överdel komplett m. fkr mässingsratt:	WS 01017.
Rat, fkr mässing:	WS 90541.

