

S-serien

Ny serie
golvvbrunnar




**Ny rostfri,
skruvad klämring för
ett säkert och tätt
förband till tätskikt och
plastmattor.**



S-serie Minimax har en unik låg inbyggnadshöjd, endast 59 mm. Den är dessutom försedd med Purus NOOD vattenlås (vattenlås med luktspärr) som förhindrar lukt till följd av uttorkat vattenlås. **S-serie Oden** och **Brage** kan förses med NOOD vattenlås som tillbehör.

Namn	RSK nr	Höjd	Flänsdiam.	Flöde
S-serie MiniMax Ø50	711 04 06	59 mm	Ø215 mm	Min 0,8l/s (Rek. ej till anslutning av badkar)
S-serie Oden Ø75	711 04 05	115 mm	Ø215 mm	Min 0,8l/s
S-serie Brage Ø75	710 34 39	284 mm	Ø215 mm	Min 0,8l/s

Mått

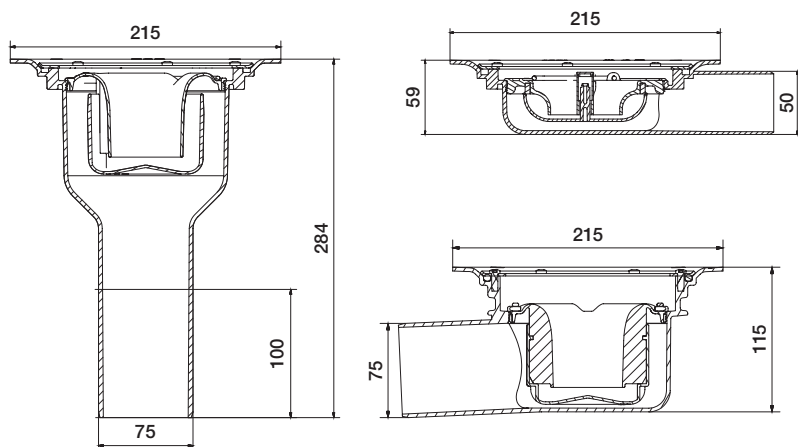

Fördelar

- Rostfri skruvad klämring med 6 st skruvar speciellt framtagen för tätskikt.
- Fungerar även för plastmatta.
- Sil av rostfritt stål till plastmatta.
- Purus NOOD vattenlås ingår alternativt som tillbehör.
- Många skruvhål för enklaste montage – vid behov finns nya skruvhål runt hela brunnens omkrets.
- Lågt säte (7 mm).
- Låg inbyggnadshöjd (min 59 mm).

Produktnamn:	Purus S-serie
Material:	Vit, PP
Sildiameter:	Ø 174 mm (levereras utan sil)
Klämring:	Rostfritt stål 2 mm med 6 skruvar (torx)
Tillbehör:	NOOD vattenlås Purusstöd Monteringsstöd Nordsjön* S-serie Drop, sil för plastmatta RSK 712 95 07

*Ej S-Serien Mini Max Ø 50 mm

S-serie Drop
Sil för plastmatta
RSK 712 95 07



Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design, och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.



Purus är
certifierad enligt
ISO 9001

Purus AB
info@purus.se
www.purus.se