

SANIFLO AB

- installera WC eller kök där DU vill

**TYSTAST!
PÅ MARKNADEN**

45dB*

*Uppmätt av Laboratoire
National d'Essais
enligt standard
NF EN ISO 4871.



KATALOG
2015-16

SANIFLO skapar värde till ditt hem

Med en Saniflopump är det möjligt att installera sanitära utrustningar nästan var som helst från källaren upp till vinden. Det är den idealiska lösningen där det saknas traditionellt avlopp.

Installationen är mycket enkel och pumpen fordrar minimal service. För att försäkra att installationen blir korrekt utförd rekommenderar vi att kvalificerad fackman kontaktas.

5 GODA SKÄL TILL ATT VÄLJA SANIFLO'S PUMPSYSTEM

1

Erfarenhet

SFA-gruppen har i mer än 55 år varit föregångare inom VVS-branschen med sitt speciella koncept. Som världsledande inom detta segment har SFA's forsknings- och utvecklingsavdelning fokuserat på att utveckla produkter som skall vara enkla att installera, lätta att använda och av bästa kvalitet.

2

Kvalitet

Malpumpar och pumpar från **SFA** uppfyller de gällande europeiska normerna: EN 12050-1, EN 12050-2 och EN 12050-3. Samtliga pumpar är tillverkade i vår ISO 9001 certifierade fabrik version 2000 AFA Q. CE-, GS-godkända och märkta, 2 års garanti.

3


Enkel installation

Med en **Saniflo** "malpump" är det möjligt att installera sanitära utrustningar nästan var som helst till ett minimalt arbete. Det är den idealiska lösningen vid installation av sanitära utrustningar där det saknas traditionellt avlopp i närheten. Installationen är mycket enkel och pumpen fordrar minimal service. För att försäkra att installationen blir korrekt utförd rekommenderar vi att kvalificerad fackman kontaktas.

5

Service

Saniflo har ett utbyggt servicenät runt om i Sverige. Ring vår kundservice eller besök vår hemsida för mer information – www.saniflo.se

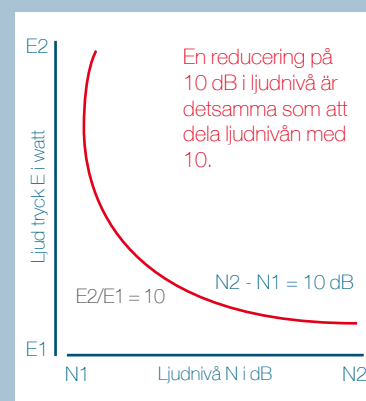

4

Tystgående

Många års forskning har resulterat i att ljudnivån har reducerats med 10 db. Resonansljud har eliminerats via nya vibrationshämmande material på ställen där sådant ljud skulle kunna uppstå. Ljudnivån i Saniflo's "Silence" är därför mycket låg och kan därmed användas utan risk för att störa omgivningen. Saniflo's pumpar är certifierade av franska forskningsministeriet och ALCTRA.

Saniflo's malpumpar skall endast användas för bortpumpning av normalt WC-avlopp, fekalier, urin och toalettpapper. Tops, tros/hygienartiklar, kondomer, pappershänder, hårda föremål, färg, oljor, lösningsmedel och andra kemikalier skadar pumpen allvarligt. Rätt skött är en Saniflo-installation näst intill underhållsfri.



Tillgänglig för operativ systemen iOS, Android, Windows



Upptäck den nya **SANIFLO**® Appen!

Du får tillgång till:

- SANIFLO's kompletta produktsortiment inkl. RSK-nummer
- Teknisk specifikation och bipacksedlar
- Kontaktinformation
- Nyheter
- Tips och dokumentation



Appen finns att ladda ner gratis på



**Besök www.saniflo.se
för mer information**



FÖLJ OSS ÄVEN I SOCIALA MEDIER



www.facebook.com/Saniflosverige



WC Vagghand WC Tvättställ Bidé Duschkabin Badkar Diskmaskin Tvättmaskin Kylskåp i butik Luftkonditionering Varmvattenberedare Eco+ Tryckhöjd (m)



Nyhet



1 2 3 4

Behållaren är tömd och toaletten kan åter tas i bruk.

SANIACCESS 1

RSK 5886716

SANIACCESS® 1 maler ner spolmassan från en WC och pumpar iväg avloppsvattnet till befintligt avlopp.

Vår nya malpump med easy access – där skärsystem och elektronik är separerat.

Enkel installation utan större ingrepp.

SaniAccess 1 passar alla traditionella WC-stolar med P-lås.

OBS! Inställd på minst 6 l/spolning.

Tryckhöjd och horisontell pumpning:  5 m  100 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning)

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

5,8 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

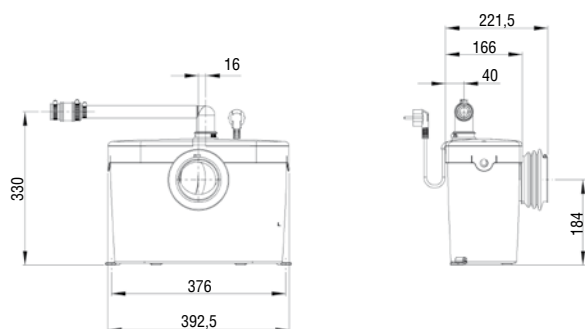


Rengöringsmedel
DESCALER® till
SANIFLO's produkter,
se sidan 21.

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 1 utloppsslang, 1 utloppsmuff, 1 utloppsnippel, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

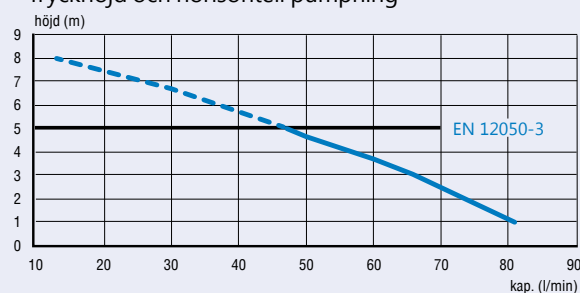

SANIACCESS 2

RSK 5886717

SANIACCESS® 2 en malpump som tar hand om avloppsvattnet från både en WC-stol och ett tvättställ. En malpump med easy access för lättare underhåll.

Enkel installation.

SaniAccess 2 passar alla traditionella WC-stolar med P-lås.

OBS! Inställd på minst 6 l/spolning.




Rengöringsmedel
DESCALER® till
SANIFLO's produkter,
se sidan 21.

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 1 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 1 utloppsslang, 1 utloppsmuff, 1 utloppsnippel, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

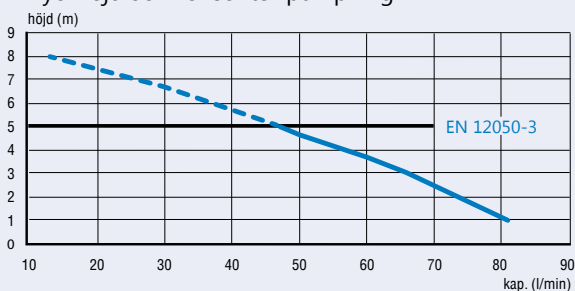

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

5 m 100 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning), tvättställ

Inloppsanslutning

2 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

5,8 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W


Utloppsvinkel med integrerad backventil

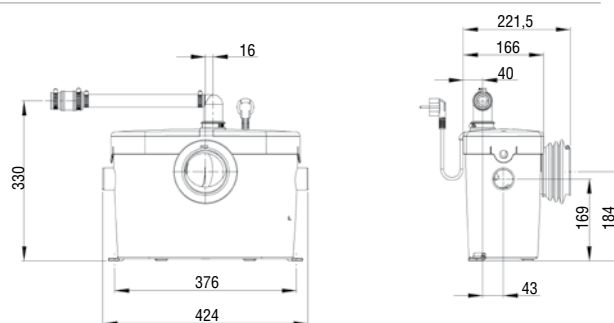

Easy Access:

- till skärsystemet för att enkelt kunna åtgärda stopp och för övrigt underhåll

- till elektronikenheten för att underlätta byte av delar

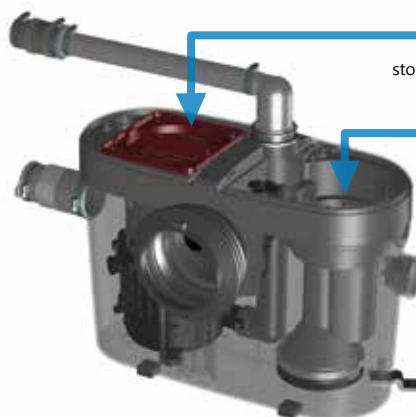

SANIACCESS 3

RSK 5886718

SANIACCESS® 3 en malpump för ett helt duschrum med WC, tvättställ, duschkabin och bidé. Pumpen maler ner spolmassan och leder bort avloppsvattnet till befintligt avlopp.

SaniAccess 3 passar alla traditionella WC-stolar med P-lås.

OBS! Inställd på minst 6 l/spolning.

Tryckhöjd och horisontell pumpning: 5 m 100 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

6,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W


Utluppsvinkel med integrerad backventil

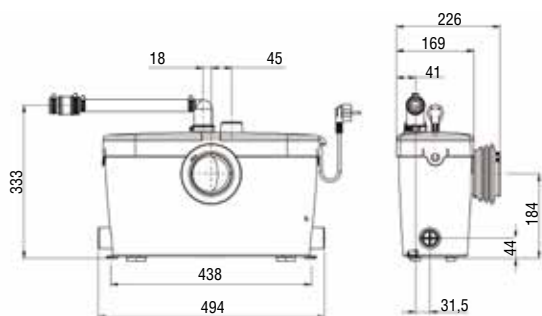

Easy Access:

- till skärsystemet för att enkelt kunna åtgärda stopp och för övrigt underhåll

- till elektronikenheten för att underlätta byte av delar

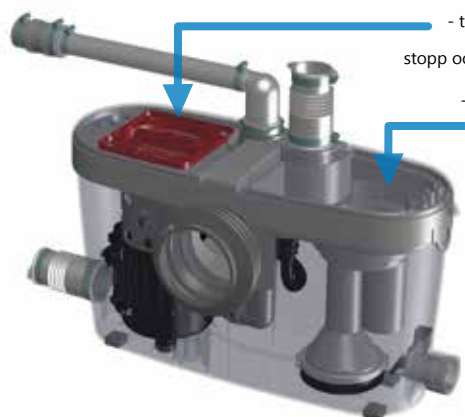

Rengöringsmedel


DESCALER® till

SANIFLO's produkter, se sidan 21.

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 1 utloppsslang, 1 utloppsmuff, 1 utloppsnippel, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

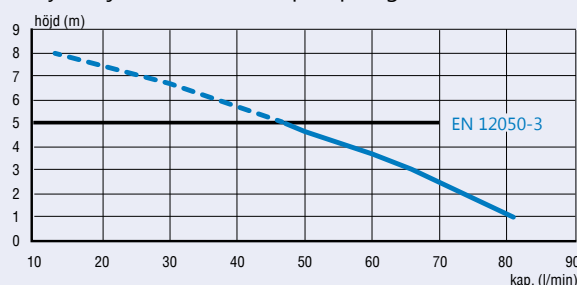

SANIACCESS PUMP

RSK 5886715

SANIACCESS® är en pump för ett helt kök eller tvättstuga oavsett om installationen ska utföras under självfallsnivå. En pump med easy access för lättare underhåll. SaniAccess Pump gör det möjligt att bygga nytt kök, flytta tvättstugan eller installera en tvätt- eller diskmaskin i önskat utrymme. Avloppsvattnet pumpas iväg i endast ett 32 mm rör till befintligt avlopp.




Rengöringsmedel
DESCALER® till
SANIFLO's produkter,
se sidan 21.

Levereras med:

1 utloppsvinkel med integrerad backventil,
1 utloppsslang, 1 utloppsmuff, 1 utlopps-
nippel, 3 inloppsmuffar 40 mm, 2 inlopps-
pluggar, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

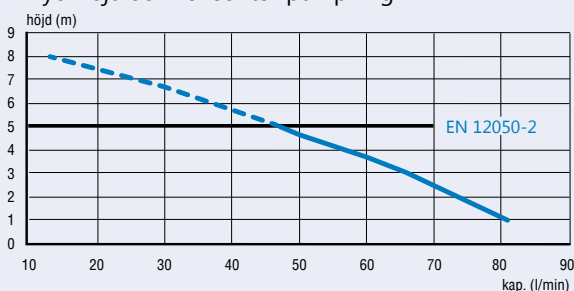

Kan anslutas

Diskmaskin, tvättmaskin, diskho, tvättställ, dusch, bidé etc.

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

32 mm

Temperatur

max 40°C, korta perioder 75°C

Vikt

6,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,7 A


Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W


Utloppsvinkel med integrerad backventil

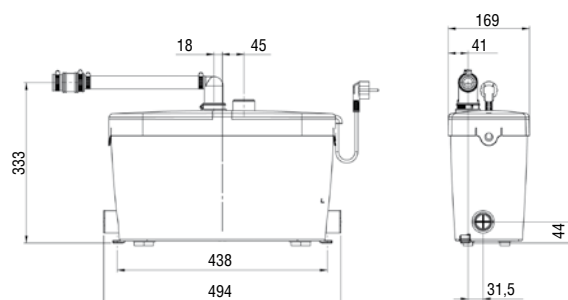

Easy Access:

- till skärsystemet för att enkelt kunna åtgärda stopp och för övrigt underhåll

- till elektronikenheten för att underlätta byte av delar

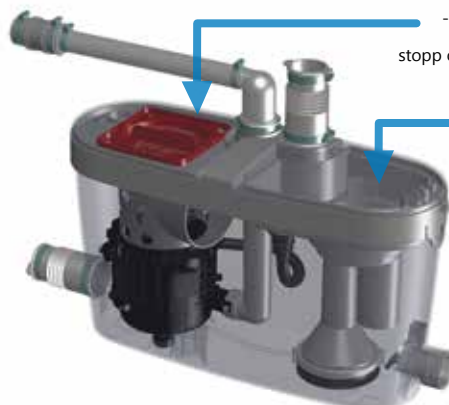

SANIFLO®

RSK 5886505

SANIFLO® maler ner spolmassan från en WC, pumpar iväg avloppsvattnet till befintligt avlopp, även under självfallsnivå. Idealisk för t ex källar- och vindsutrymmen eller andra utrymmen där en extra WC önskas. Enkel installation utan omfattande rörarbeten.

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

4 m 100 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning)

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

5,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**

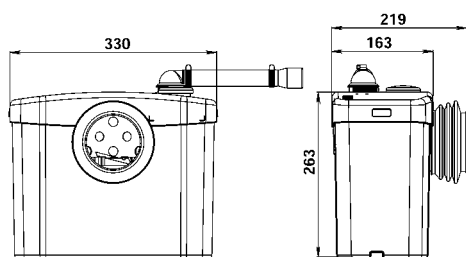

SANIFLO® passar alla traditionella WC-stolar med P-lås.

OBS! inställd på min 6 l/spolning.




Rengöringsmedel
DESCALER® till
SANIFLO's produkter,
se sidan 21.

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 1 utloppsslang, 1 utloppsnippel, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

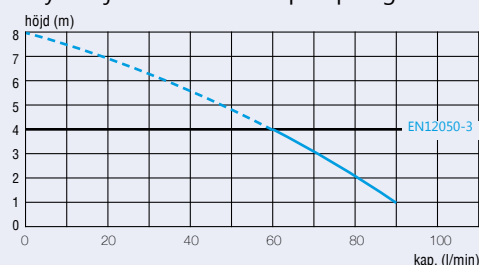

SANITOP®

RSK 5886506

SANITOP® en "tyst" malpump som tar hand om avloppsvattnet från både en WC-stol och ett tvättställ. Spolmassan mals ner och pumpas bort till befintlig avloppsstam, tank, trekammarbrunn eller annan uppsamling av avloppsvatten. Lämplig för installation av en extra wc och tvättställ i hemmiljö.




SANITOP® passar alla traditionella WC-stolar med P-lås.

OBS! inställd på min. 6 l/spolning.

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 1 inloppsmuff 40 mm, 1 utloppsnippel, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

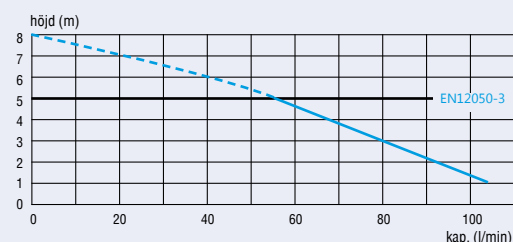

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

5 m 100 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning), tvättställ

Inloppsanslutning

1 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

5,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A

Skyddsklass

IP44

Effekt



400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**



Rengöringsmedel
DESCALER® till
SANIFLO's produkter,
se sidan 21.





Tryckhöjd och horisontell pumpning: 5 m 100 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

6,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A

Skyddsklass

IP44

Effekt



400 W

Utluppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM**®



Rengöringsmedel
DESCALER® till
SANIFLO's produkter,
se sidan 21.

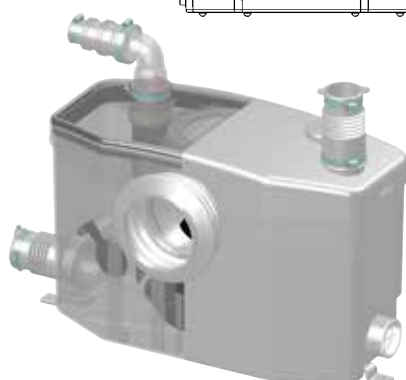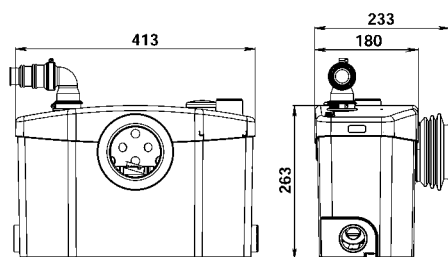

SANIPRO®

RSK 5886512

SANIPRO® är den "tysta" malpumpen för ett helt duschrum med WC, tvättställ, duschabin och bidé.

Pumpen maler ner spolmassan och leder bort avloppsvattnet till befintligt avlopp.




SANIPRO® passar alla traditionella WC-stolar med P-lås.

OBS! inställd på min. 6 l/spolning.

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 1 inloppsplugg, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

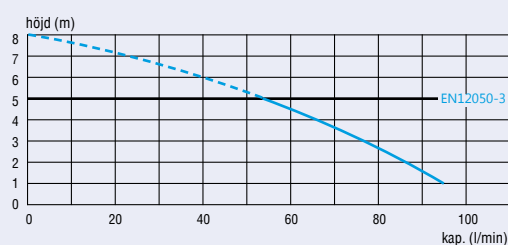

SANIPLUS®

RSK 5886507

SANIPLUS® har en extra stor behållarvolym för att klara större mängder avloppsvatten från ett helt badrum med WC, tvättställ, duschkabin etc. som används mer frekvent i t.ex. den stora familjen.



SANIPLUS® är en "tyst" malpump för de mest krävande behov i en familj.


WC-stol med P-lås.

OBS! inställd på min. 6 l/spolning.

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 1 inloppsplugg, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

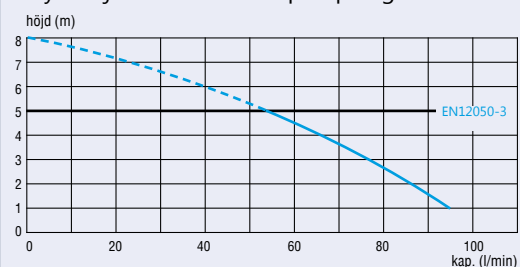

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

5 m 100 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

6,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,9 A

Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil



Kan utrustas med **SANIALARM®**



Rengöringsmedel

DESCALER® till

SANIFLO's produkter, se sidan 21.

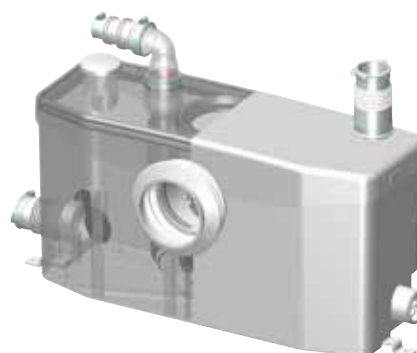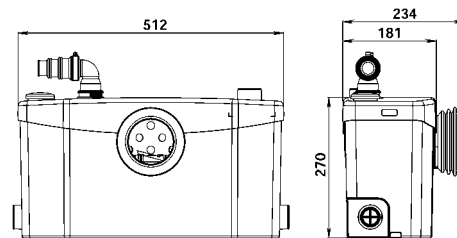

SANIPACK®

RSK 5886511

SANIPACK® är lösningen för vägghängda toaletter. Malpumpen är endast 14 cm djup och passar därför utmärkt att byggas in i vägg med montagelucka.



SANIPACK® har 3 inloppsanslutningar för spill- och tappvatten samt en anslutning för vägghängd toalett.

OBS! inställd på min. 6 l/spolning.

Tryckhöjd och horisontell pumpning: 5 m 100 m

Kan anslutas

Vägghängd WC (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

4,8 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,8 A

Skyddsklass

IP44

Effekt



400 W

Utluppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**




Rengöringsmedel
DESCALER® till
SANIFLO's produkter,
se sidan 21.

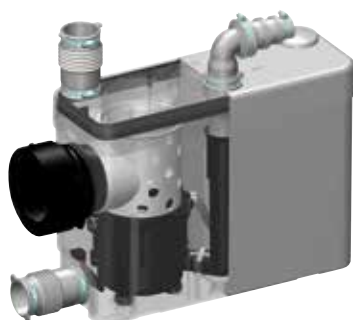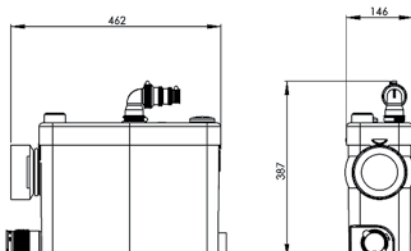

Levereras med:

1 WC-anslutning, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

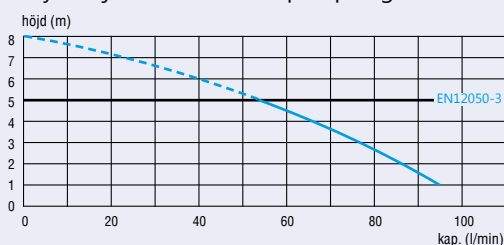

SANISLIM®

RSK 5886540

SANISLIM® är en specialdesignad finfördelningspump speciellt anpassad för små utrymmen bakom en WC-stol med P-lås.



SANISLIM® är idealet för ett helt duschrum och där uppfordringshöjder och pump-längder inte är så krävande.


WC-stol med P-lås.

OBS! inställd på min. 6l/spolning.

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 2 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

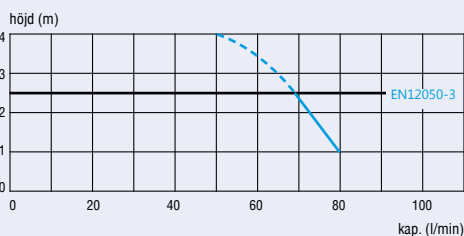

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

5,8 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,8 A

Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil


Kan utrustas med **SANIALARM®**



Rengöringsmedel

DESCALER® till

SANIFLO's produkter, se sidan 21.

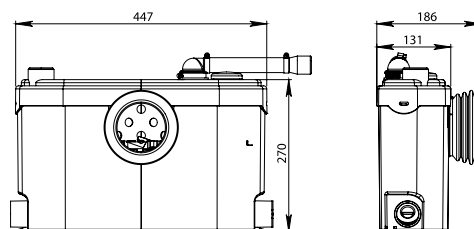



Tryckhöjd och horisontell pumpning: 7 m 110 m

Kan anslutas

WC med P-lås (6 l/spolning), tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

3 x 40 mm

Utloppsdiameter

22/28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

10 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

5 A

Skyddsklass

IP44

Effekt


1100 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM**®



Rengöringsmedel
DESCALER® till
SANIFLO's produkter,
se sidan 21.

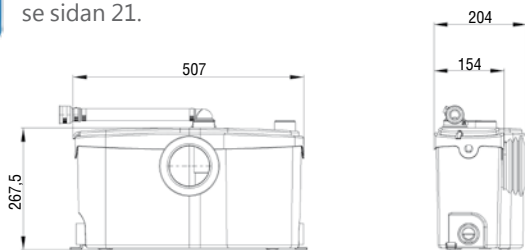

SANIBEST® Pro

RSK 5886714

SANIBEST® är en riktigt kraftig malpump med högeffektivt skärsystem för tuffare och intensivare tag i bostaden, sommarstugan eller för offentliga miljöer som barer, restauranger och kontor.




SANIBEST® har 3 inloppsanslutningar för spill- och tappvatten samt en anslutning för WC-stol med P-lås.

OBS! inställd på min. 6l/spolning.

Levereras med:

1 WC-manschett, 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg, 2 golvfästen.


Tryckhöjd och horisontell pumpning

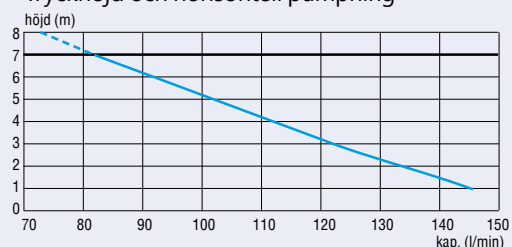

SANICOMPACT® 43

RSK 7809006


SANICOMPACT® 43 är en "Allt-i-ett-WC" i porslin med inbyggd malpump. Den har dubbelspolning; 1,8 eller 3 liter. Anslutning av tvättställ är möjligt.



SANICOMPACT® 43 Den minsta i serien, med ett djup på endast 430 mm (traditionella toaletter är ca 645 mm) gör att den är lättplacerad i små utrymmen. Idealisk under trappan, i gäststugan eller annat mindre utrymme.

Levereras med: backventil, WC-sits i hårdplast, golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

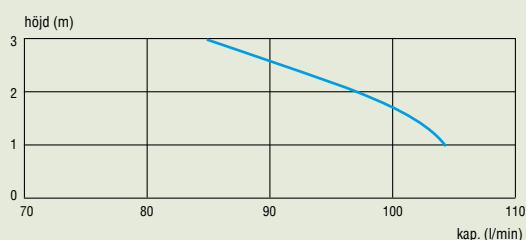

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

3 m
 30 m

Vattenförbrukning

ca 1,8 liter eller 3 l/spolning

Erforderligt vattentryck

min. 1,7 bar

Spolcykel

ca 25 sek

Utloppsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

23,2 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,6 A

Skyddsklass

IP44


Effekt

550 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil



Rengöringsmedel
DESCALER® till
SANIFLO's produkter,
se sidan 21.





Tryckhöjd och horisontell pumpning: 3 m 30 m

Vattenförbrukning

ca 1,8 liter eller 3 l/spolning

Erforderligt vattentryck

min. 1,7 bar

Spolcykel

ca 25 sek

Utløpsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

30 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,6 A

Skyddsklass

IP44

Effekt

550 W

Utløpsvinkel med integrerad backventil




Rengöringsmedel

DESCALER® till

SANIFLO's produkter,

se sidan 21.



SANICOMPACT® Pro

RSK 7809009

SANICOMPACT® Pro är en "Allt-i-ett-WC" i porslin med inbyggd malpump. Den har dubbelspolning; 1,8 eller 3 liter. Anslutning av tvättställ är möjligt.

NY DESIGN



Porslin



Anti-kalk




Soft Close

SANICOMPACT® Pro Med fokus på design, komfort och form är denna modell perfekt för gäststugan, som extra WC eller som permanent toalett i bostaden.

Levereras med:

backventil, WC-sits i hårdplast, golvfästen.


Tryckhöjd och horisontell pumpning

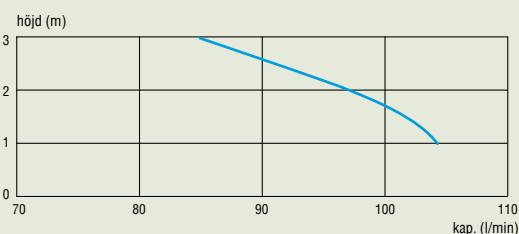

SANICOMPACT® Elite

RSK 7809003


SANICOMPACT® Elite är den största modellen i compactserien. Den är ändå tillräckligt liten för att passa in i de flesta utrymmen. Anslutning av tvättställ är möjligt.



Anti-kalk Soft Close

Levereras med:
backventil, WC-sits i hårdplast, golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning



Tryckhöjd och horisontell pumpning:

3 m 30 m

Vattenförbrukning

ca 1,8 liter eller 3 l/spolning

Erforderligt vattentryck

min. 1,7 bar

Spolcykel

ca 25 sek

Utloppsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

26,5 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,6 A

Skyddsklass

IP44

Effekt

550 W


Kan anslutas

Tvättställ

Utloppsvinkel med integrerad backventil



Rengöringsmedel
DESCALER® till
SANIFLO's produkter,
se sidan 21.



RSK 7809008

SANICOMPACT® Comfort är en vägghängd toalett med inbyggd malpump i modern design med dubbelspolning 1,8 eller 3 liter och mjukstängande WC-sits. Anslutning av tvättställ är möjligt.

ECO+

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

3 m 30 m

Vattenförbrukning

ca 1,8 liter eller 3 l/spolning

Erforderligt vattentryck

min. 1,7 bar

Spolcykel

ca 25 sek

Utloppsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

42 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,5 A

Skyddsklass

IP44

Effekt

550 W



Utluppsvinkel med integrerad backventil



Rengöringsmedel

DESCALER® till

SANIFLO's produkter,
se sidan 21.

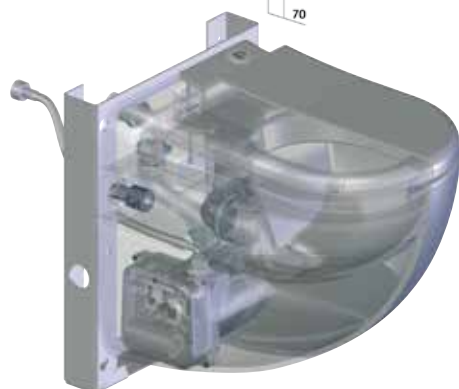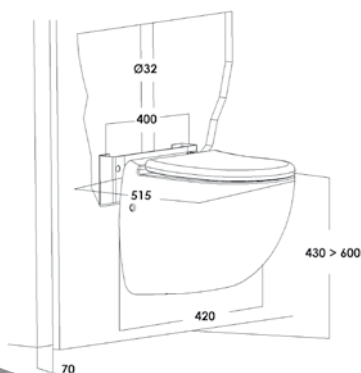

Porslin



Anti-kalk




Soft Close

Levereras med:

backventil, mjukstängande wc-sits, golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

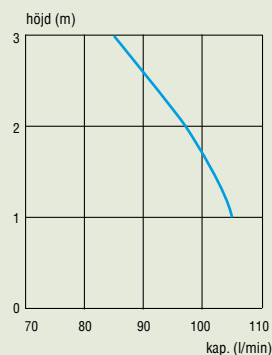

SANICOMPACT® Star

RSK 7809004

SANICOMPACT® Star är en vägg-hängd toalett med integrerad malpump. Anslutning av tvättställ är möjligt.



Porslin



Anti-kalk




Soft Close

SANICOMPACT® Star Den justerbara sitthöjden mellan 45–60 cm gör stolen även handikappvänlig.

Levereras med:

backventil, WC-sits i hårdplast, väggfästen, monteringsram (fixtur).

Tryckhöjd och horisontell pumpning



Tryckhöjd och horisontell pumpning:

3 m 30 m

Vattenförbrukning

ca 3,8 liter eller 5 l/spolning

Erforderligt vattentryck

min. 1,7 bar

Spolcykel

ca 25 sek

Utløpsdiameter

32 mm

Temperatur

max 35°C

Vikt

28 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2,5 A

Skyddsklass

IP44

Effekt

500 W


Kan anslutas

tvättställ

Utløpssvinkel med integrerad backventil



Rengöringsmedel
DESCALER® till
SANIFLO's produkter,
se sidan 21.

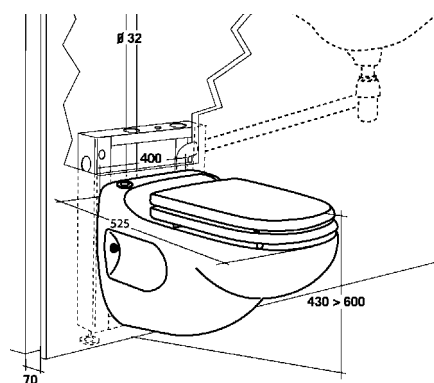

DESCALER CLEANSER



SANICOMPACT® 43



SANITOP®



RSK 5886733

DESCALER® för bästa rengörande effekt och för ett problemfritt underhåll.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DESCALER



Dra ur kontakten till pumpen på kvällen.



Blanda 5 liter vatten med 2 liter Descaler, håll blandningen i WC-stolen eller i diskhon.



Låt stå över natten.



Sätt i kontakten.



Spola så att pumpen går igång och tömmer allt. Upprepa.

EGENSKAPER FÖR DESCALER

- Speciellt framtagen för **SANIFLO's** produkter och för att undvika skador på gummidelar
- Framtagen i laboratorium – innehåller fosforsyra
- Koncentrerat rengöringsmedel för bästa rengörande effekt
- Regelbunden användning förlänger produktens livslängd
- Passar septiska tankar
- Förpackning 1x5 liter



För toaletter med inbyggda malpumpar.



För malpumpar och BDT-pumpar, blanda 5 liter vatten med 2 liter **DESCALER®**

SANIDOUCHE®

RSK 5886509

SANIDOUCHE® är en lättinstallerad och kompakt bdt-pump för tvättställ, duschkabin och bidé eller där annat tappvatten behöver pumpas bort.



SANIDOUCHE® har en starthöjd på endast 6,5 cm.


FÖRDELAR

- Flera anslutningar
- Kompakt design

Levereras med:

1 utloppsanslutning med integrerad backventil
1 inloppsmuff 40 mm,
1 inloppsadapter 32/40 mm, 2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

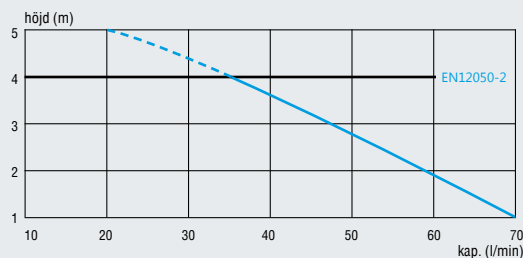

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

4 m 40 m

Kan anslutas

Tvättställ, dusch, bidé

Inloppsanslutning

1 x 40 mm, 1 x 32/40 mm

Utloppsdiameter

28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

3,5 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,3 A

Skyddsklass

IP44

Effekt

250 W




Utloppsanslutning med integrerad backventil



Rengöringsmedel

DESCALER® till

SANIFLO's produkter,
se sidan 21.

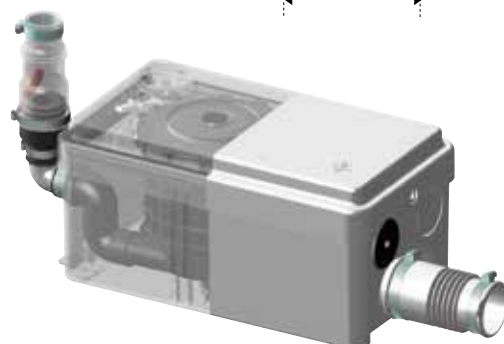

SANIDOUCHE® Flat

RSK 5886499

SANIDOUCHE® FLAT är en lättinstallerad och kompakt bdt-pump för duschkar. Med en starthöjd på endast 2,5 cm så är det en enkel lösning när avloppsvatten från en dusch behöver pumpas bort.

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

3 m 30 m

Kan anslutas

Tvättställ, dusch

Inloppsanslutning

1 x 40 mm, 1 x 32/40 mm

Utloppsdiameter

28/32 mm

Temperatur

max 40°C

Vikt

3,7 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,3 A

Skyddsklass

IP44

Effekt

250 W



Utloppsanslutning med integrerad backventil



Rengöringsmedel

DESCALER® till

SANIFLO's produkter,
se sidan 21.



SANIDOUCHE FLAT® har en starthöjd på endast 2,5 cm.


FÖRDELAR

- Möjligt att installera ett duschkar på endast 80 mm
- Tryckhöjd: 30 mm
- Kompakt design
- Lågbyggande brunn (45mm) för enkel installation

Levereras med:

1 utloppsvinkel med integrerad backventil,
1 inloppsmuff 32 mm, 1 lågbyggande brunn
för duschkar, 2 golvfästen.


Tryckhöjd och horisontell pumpning

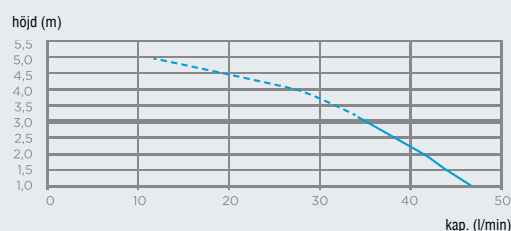

SANIVITE®

RSK 5886508

SANIVITE® är den "tysta" pumpen för kök eller tvättstuga oavsett om installationen ska utföras under självfallsnivå.
(Ej offentligt bruk.)

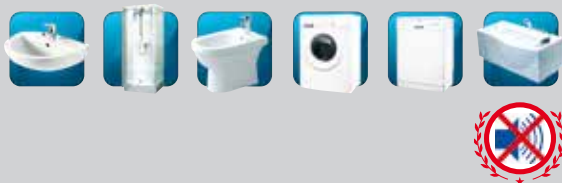


SANIVITE® gör det möjligt att bygga nytt kök, flytta tvättstugan eller installera en tvätt- eller diskmaskin i önskat utrymme i t ex bottenplan, källare eller på vind. Avloppsvattnet pumpas iväg i endast ett 32 mm rör till befintligt avlopp.

Levereras med:

1 utloppsvinkel med integrerad backventil,
3 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg,
2 golvfästen.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

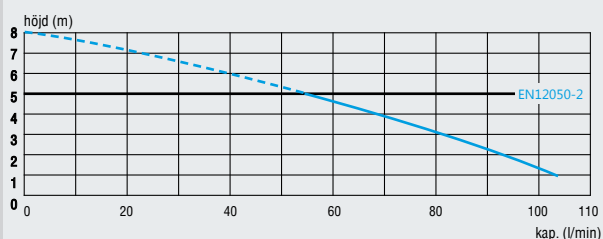

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

5 m
 50 m

Kan anslutas

Diskmaskin, tvättmaskin, diskho, tvättställ, dusch, bidé etc.

Inloppsanslutning

4 x 40 mm

Utloppsdiameter

28/32 mm

Temperatur

max 40°C, korta perioder 65°C

Vikt

6,3 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

1,7 A

Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W


Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kan utrustas med **SANIALARM®**



Rengöringsmedel

DESCALER® till
SANIFLO's produkter,
se sidan 21.

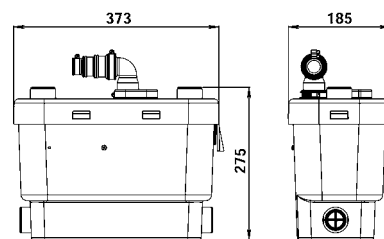



Tryckhöjd och horisontell pumpning:



7 m



70 m

Kan anslutas

Tvättställ, dusch, bidé, badkar, diskho, diskmaskin, tvättmaskin

Inloppsanslutning

4 x 40 mm

Utloppsdiameter

28/32 mm

Temperatur

max 40°C, korta perioder 75°C

Vikt

6,4 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

2 A

Skyddsklass

IP44

Effekt

400 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil


Kan utrustas med **SANIALARM**®



Rengöringsmedel

DESCALER® till

SANIFLO's produkter,
se sidan 21.

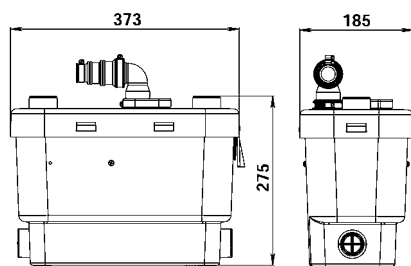

SANISPEED®

RSK 5886542

SANISPEED® är en bdt-pump för kommersiella utrymmen som barer, restauranger, storkök och liknande ställen. Den passar även i hemmamiljö som i tvättstugan eller köket.




SANISPEED® pumpar upp till 7 m och är speciellt lämplig för intensivkörning.

Levereras med:

1 utloppsvinkel med integrerad backventil,
3 inloppsmuff 40 mm, 2 inloppsplugg,
2 golvfästen.


Tryckhöjd och horisontell pumpning

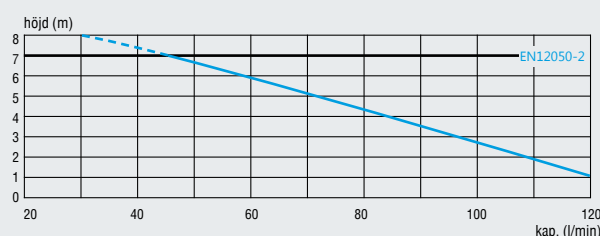

SANICOM 1®

RSK 5886519

SANICOM® är en pumpstation för bdt-vatten i främst kommersiella utrymmen som barer, restauranger, storkök och tvättinrättningar.

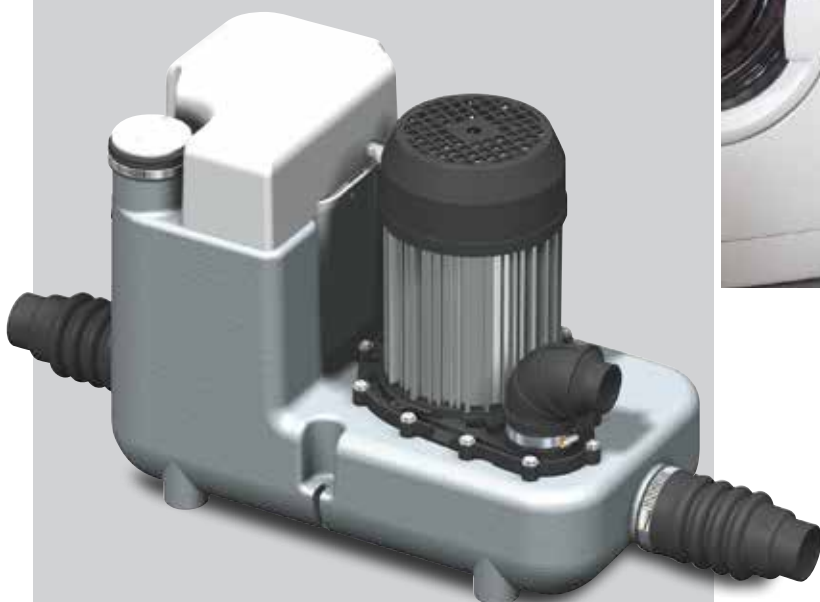


Pumpen är försedd med en kraftfull motor på 750 W med rejäla kylflänsar för tuffa tag (bör ej byggas in). Den automatiska pressostaten startar och stoppar pumpen automatiskt. Till **SANICOM®** kan ett externt larm anslutas.

Levereras med:

1 utloppsvinkel, 1 fabriksmonterad backventil, 2 inloppsmuff 40/50 mm, 2 skruv för golvfästning.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

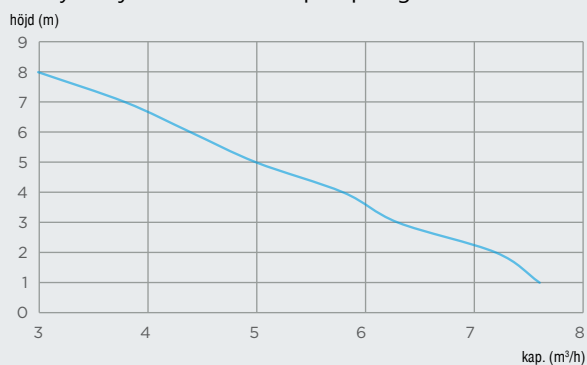

Tryckhöjd och horisontell pumpning: 8 m 80 m

Kan anslutas

Bdt-vatten, gråvatten, tappvatten

Inloppsanslutning

2 x 40/50 mm

Utloppsdiameter

32 mm

Temperatur

65°C, korta perioder 90°C

Vikt

10 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

3,3 A

Skyddsklass


IP44

Effekt

750 W

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Möjligt att ansluta externt larm

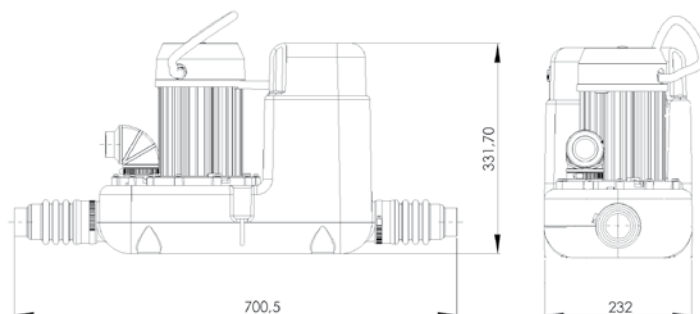



Tryckhöjd och horisontell pumpning: 11 m 110 m

Kan anslutas

Bdt-vatten, gråvatten, tappvatten

Inloppsanslutning

3 x 40/50 mm

Utloppsdiameter

50 mm

Temperatur

65°C, korta perioder 90°C

Vikt

26 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

13 A

Skyddsklass

IP44


Effekt

3000 W (2x1500 W)

Utloppsvinkel med integrerad backventil

Kontrollpanel monterad på pumpen

Möjligt att ansluta externt larm

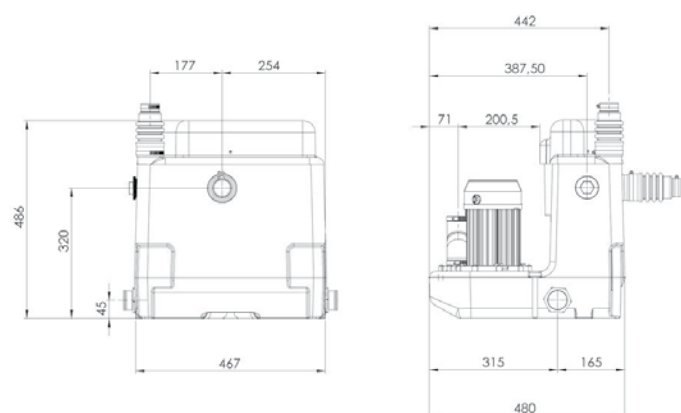

SANICOM 2®

RSK 5886729

SANICOM®2 är en pumpstation för bdt-vatten i främst kommersiella utrymmen som barer, restauranger, storkök och tvättinrättningar.




Pumpen är försedd med 2 st. kraftiga motorer på vardera 1500 W med rejäla kylflänsar för tuffa tag (bör ej byggas in). Den automatiska pressostaten startar och stoppar pumparna automatiskt. Det inbyggda larmet varnar om nivån i pumpen skulle bli för hög.

Levereras med:

1 utloppsvinkel, 1 fabriksmonterad backventil, 2 inloppsmuff 40/50 mm, 2 skruv för golvfästning.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

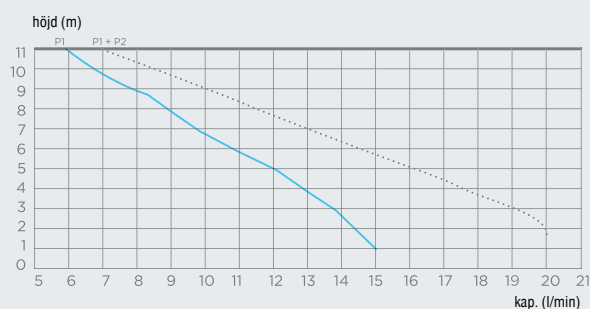


SANICONDENS® Eco

RSK 5886737

SANICONDENS® Eco är en pump för tömning av kondensvatten från vattenberedare, klimatanläggning eller kylenheter. Tål syrehaltigt vatten, PH min. 2,5. Vägg- alternativt golvmontage.


Tryckhöjd och horisontell pumpning

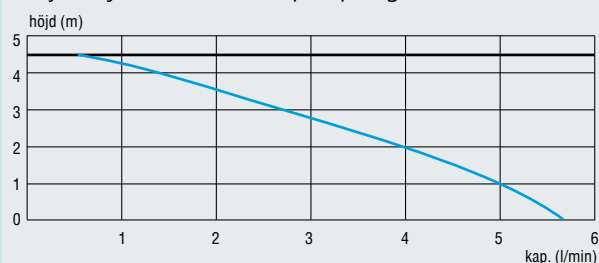**SANICONDENS® Plus**

RSK 5886529

SANICONDENS® Plus pumpar bort kondensvatten från VVB, klimatanläggningar, kylaggregat, luftavfuktare, värmepumpar m fl. Förberedd för alarm. Tål syrehaltigt vatten, PH min. 2,5. Vägg- alternativt golvmontage.


Tryckhöjd och horisontell pumpning

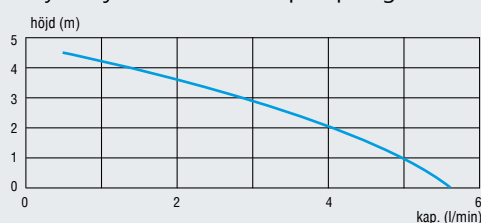
**SANICONDENS® Pro**

RSK 5886738

SANICONDENS® Pro
Förberedd för alarm.
Vägg- alternativt golvmontage.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

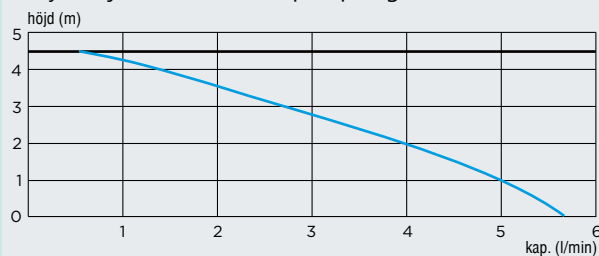

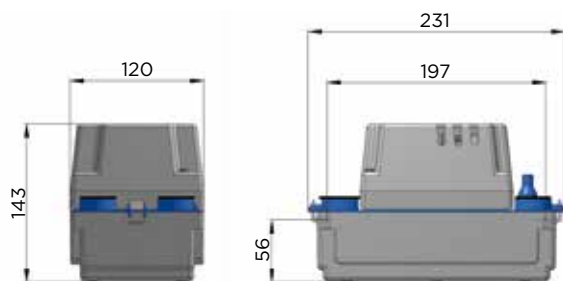

Levereras med:

inloppsadapter 19/32/40 mm, 3 inloppsplugg, 6 m utloppsslang, backventil, monteringskit för väggmontage, 2 m elkabel.

Kan anslutas

kondensvatten från VVB, AC, luftavfuktare m fl

Kapacitet max

342 l/h

Kapacitet vid 4 mvp

156 l/h

PH min 2,5

Inloppsanslutning

4 x 28 mm

Utloppsdiameter invändigt

8 / 11 mm

Temperatur

max 35°C, korta perioder 80°C

Behållarvolym 1 L


Vikt 1.3 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Skyddsklass IP20

Effekt 60 W

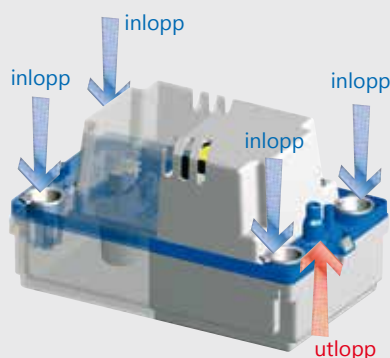

Levereras med:

inloppsadapter 19/32/40 mm, 3 inloppsplugg, 6 m utloppsslang, backventil, monteringskit för väggmontage, alarmkabel, 2 m elkabel.

Kan anslutas

kondensvatten från VVB, AC, luftavfuktare m fl

Kapacitet max

342 l/h

Kapacitet vid 4 mvp

156 l/h

PH min 2,5

Inloppsanslutning

4 x 28 mm

Utloppsdiameter invändigt

8 mm

Temperatur

max 35°C, korta perioder 80°C

Behållarvolym 2,1 L


Vikt 2 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Skyddsklass IP20

Effekt 60 W

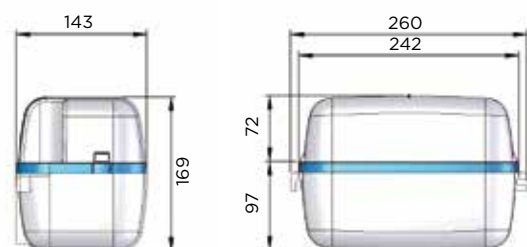

Levereras med

inloppsadapter 19/32/40 mm, 6 m utloppsslang, backventil, monteringskit för väggmontage, alarmkabel, 2 m elkabel.

Kan anslutas

kondensvatten från VVB, AC, luftavfuktare m fl

Kapacitet max

342 l/h

Kapacitet vid 4 mvp

156 l/h

PH min 2,5

Inloppsanslutning

2 x 28 mm

Utloppsdiameter invändigt

8 / 11 mm

Temperatur

max 35°C, korta perioder 80°C

Behållarvolym 2 L

Vikt 2 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Skyddsklass IP20


Effekt 60 W

SANICONDENS® Clim deco

RSK 5886713

SANICONDENS® Clim deco pumpar bort kondensvatten från vägghängda luftkonditioneringar. Dess design gör den lätt att installera.

Tryckhöjd och horisontell pumpning

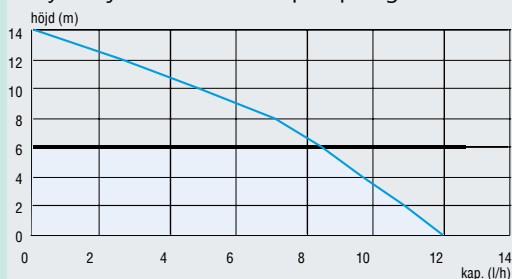

Tryckhöjd och horisontell pumpning

6 m

60 m

SANICONDENS® Clim mini

RSK 5886712

SANICONDENS® Clim mini pumpar bort kondensvatten från klimatanläggningar. Den kompakta designen gör att den lätt kan monteras tillsammans med en vägghängd luftkonditionering.

Med en ljudnivå på under 21 dB (A) vid normal drift, har SANICONDENS Clim mini en förvånansvärt tyst gång.

SANICONDENS Clim Mini består av två delar – pumpblock och tre nivågivare.



Tryckhöjd och horisontell pumpning

6 m


60 m

SANICONDENS® Clim pack

RSK 5886739

SANICONDENS® Clim pack är ett redo-att-installera-kit (inklusive pump SANICONDENS Clim mini) som pumpar bort kondensvatten från klimatanläggningar.


Tryckhöjd och horisontell pumpning

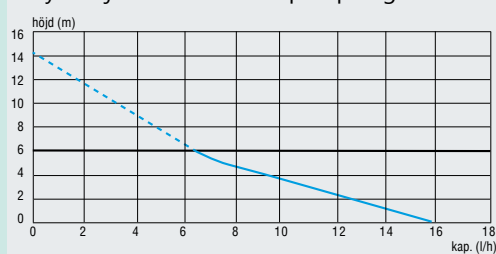

Tryckhöjd och horisontell pumpning:

6 m

60 m

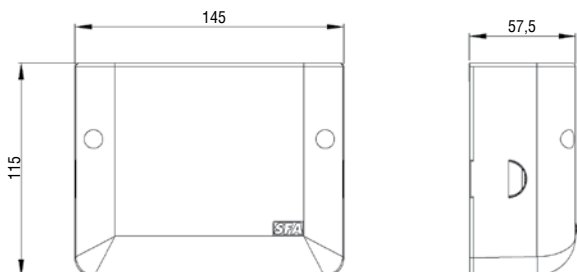

Kan anslutas

kondensvatten från klimatanläggning

Kapacitet max

12 l/h

Vikt

2 kg


Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Skyddsklass IP24

Effekt

16 W

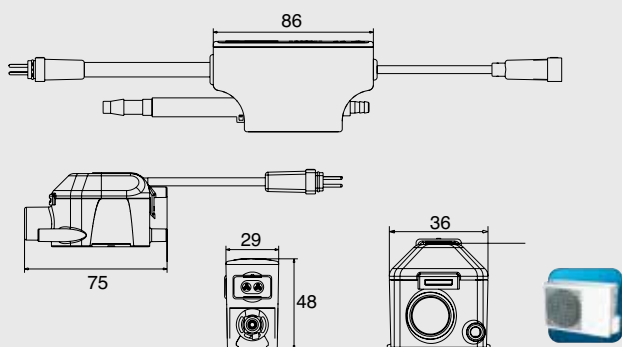

Kan anslutas

kondensvatten från klimatanläggning

Kapacitet max

15 l/h

Utløpsdiameter

8/10 mm

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz



Skyddsklass IP20

Effekt

22 W

Levereras med:

Böjlig vinklad rörmuff, luftrör 150 mm, slang 1,5 m Ø 4 mm, elkabel för larm (svart, vit, lila) och strömförsörjningskabel (gul/grön, brun, blå), stödskena.

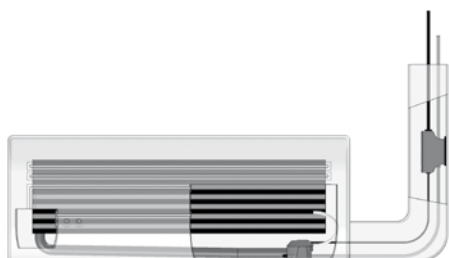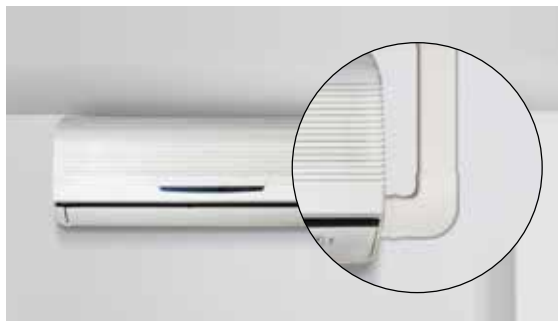

Kan anslutas

kondensvatten från klimatanläggning

Kapacitet max

15 l/h

Utløpsdiameter

8/10 mm

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Skyddsklass IP20

Effekt

22 W

Levereras med:

SANICONDENS Clim mini

1 MOTOR
IP68

SANICUBIC® 1 WP



Tryckhöjd och horisontell pumpning:

11 m 110 m

RSK 5886731

SANICUBIC® 1 är en kraftfull pumpstation för det lilla hushållet som malar och pumpar bort avloppsvatten från ett hushåll. Denna effektiva pump tar hand om avloppsvattnet från WC, badrum, kök och tvättstuga. Kontrollboxen monteras på t.ex. väggen och det trådbundna larmet placeras så att det enkelt kan avläsas.



Vägghängd WC



FÖRDELAR

- Levereras med trådbundet larm • 1 motor • Tankstorlek 32 L • 4 inloppsanslutningar
- 1 integrerad backventil • IP68 • Extern kontrollbox

Kan anslutas

avloppsvatten från wc, kök, badrum, tvättstuga etc.

Inloppsanslutningar

1 x 40/50 mm

3 x 40/50 eller 100/110 mm

Utløpsdiameter

50 mm

Ventilationsdiameter

50 mm

Tankvolym

32 L

Temperatur

drifttemperatur 40°C, 70°C (max 5 min.)

Vikt

16 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

6 A

Skyddsklass

IP68





Effekt

1500 W

Utløpssvinkel med integrerad backventil

Extern kontrollbox

Extern larmbox (trådbundet)

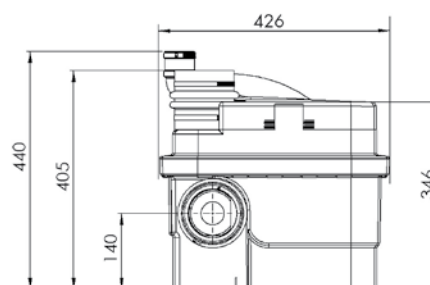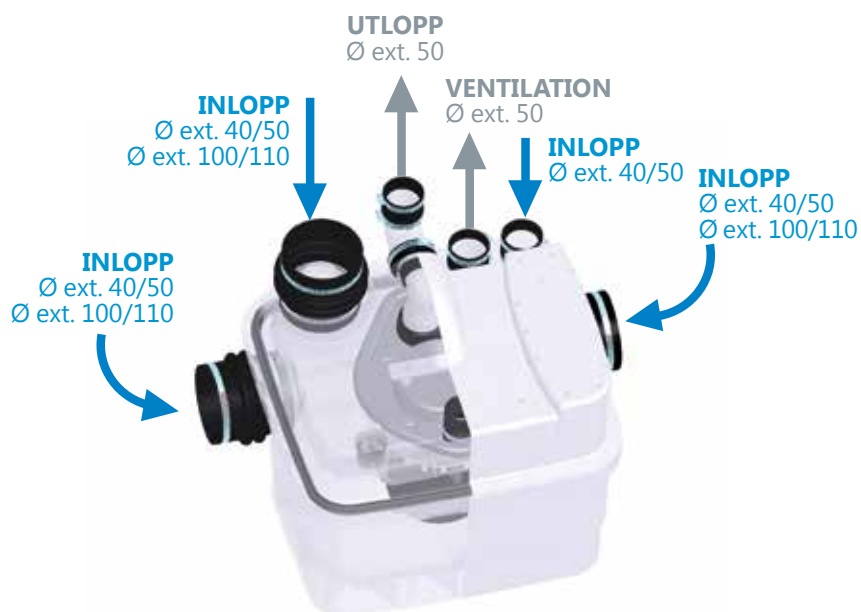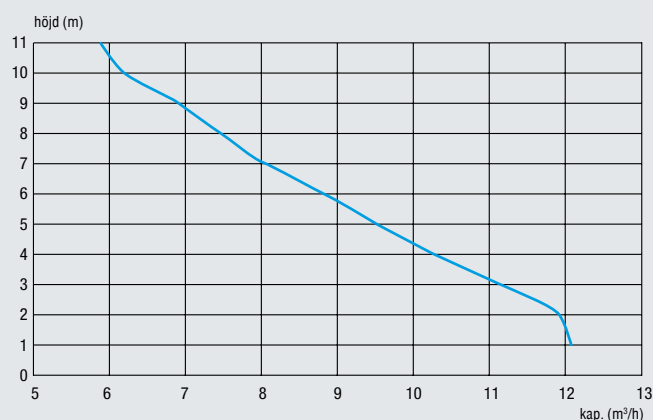**Tryckhöjd och horisontell pumpning****TILLBEHÖR**

Avstängningsventiler
diameter 110 & 50

se sidan 46.

**Levereras med:**

4 inloppsmuff 40/50 mm, 2 inloppsmuff 100/110 mm, 2 skruv för golvinfästning, 1 externt larm (kontrollpanel).

SANICUBIC®2 Classic

RSK 5886732



SANICUBIC®2 är en kraftfull pumpstation som maler och pumpar bort avloppsvatten från ett helt hushåll.

SANICUBIC®2 har 2 effektiva motorer om vardera 1500 W som går växelvis. Vardera motor är utrustad med effektiva skärsystem som tar hand om hushållets avloppsvatten från WC-stolar, tvättställ, duschar, badkar, tvätt- och diskmaskiner.



Tryckhöjd och horisontell pumpning:



11 m




110 m



Levereras med:

4 inloppsmuff 40/50 mm, 2 inloppsmuff 100/110 mm, 1 externt larm (kontrollpanel), 2 skruv för golvinfästning.

SANICUBIC®2 är utrustat med ett nytt trådbundet larm med en extern kontrollbox som kan monteras på t.ex. väggen och därmed är pumpen vattensäker (IP68).

Från kontrollboxen ansluts en separat larmövervakning som dras till en plats där den med enkelhet kan övervakas. Pumpen varnar om den blir strömlös eller om någon av de 2 motorerna är blockerade.

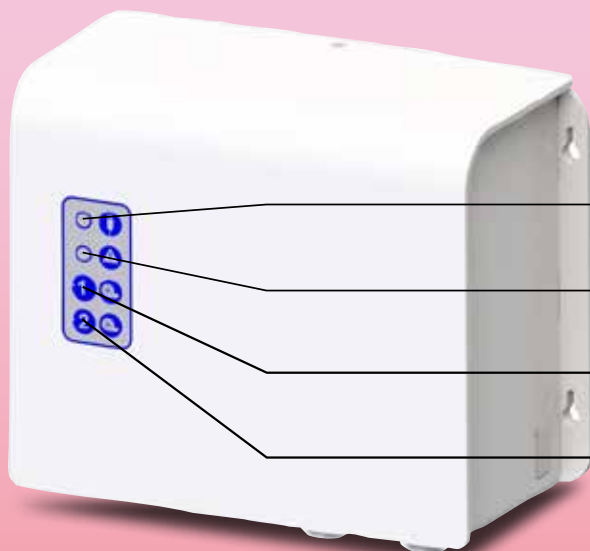

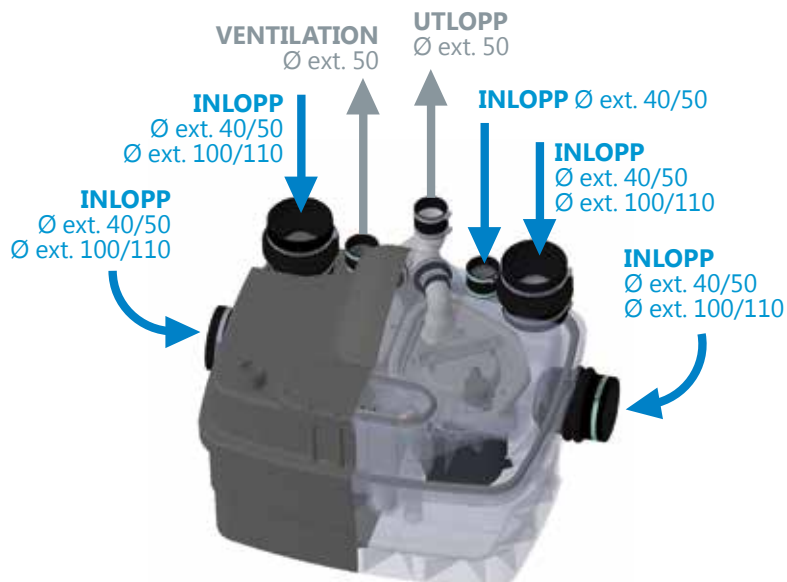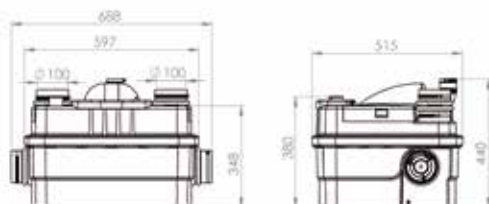

Kan anslutas

flera WC, avloppsvatten från kök, badrum, tvättstuga etc.

Inloppsanslutning

1 x 40/50 mm

4 x 40/50, 100/110 mm

Utloppsdiameter

50 mm

Ventilationsdiameter

50 mm

Tankvolym

45 L

Temperatur

drifttemperatur 40°C, 70°C (max 5 min.)

Vikt

30 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

13 A

Skyddsklass

IP68

Effekt

3000 W (2 x 1500 W)

Utloppsvinkel med 2 stycken integrerade backventiler

Extern kontrollbox

Extern larmbox (trådbundet)


TILLBEHÖR

Avstängningsventiler
diameter 110 & 50

se sidan 46.



Tryckhöjd och horisontell pumpning

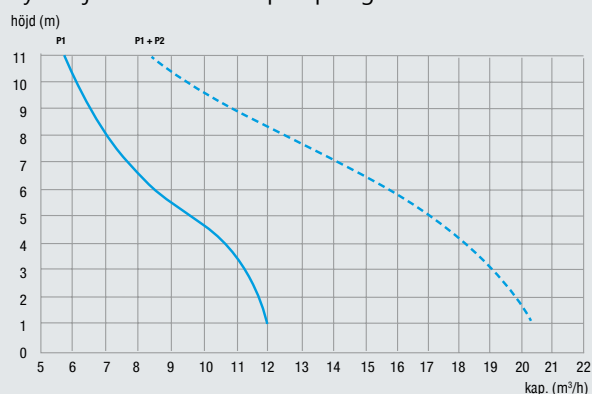

1- Kontrollboxens larm

GUL LAMPA
nätanslutning

LARM

Manuell
aktivering
pump 1

Manuell
aktivering
pump 2

2- Trådbundet larm



FÖRDELAR

- Levereras med trådbundet larm
- 2 effektiva motorer
- Tankstorlek 45 L
- 5 inloppsanslutningar
- 2 integrerade backventiler
- IP68
- Extern kontrollbox

2 MOTORER
IP68

SANICUBIC® 2 XL

Nyhet



Tryckhöjd och horisontell pumpning:



10 m



110 m

RSK 5886730

SANICUBIC® 2 XL är en kraftfull pumpstation för tyngre kommersiellt bruk med en tankvolym på 120 l. Den har två effektiva motorer som pumpar bort svartvatten. Vardera motor är utrustad med högpresterande Vortexhjul (ej skärande).

Levereras med:

4 inloppsmuff 40/50 mm, 3 inloppsmuff 100/110 mm, 1 inloppsmuff 100/110/125 mm, 1 utloppskrage 110 mm, 2 skruv för golvinfästning, 1 extern kontrollbox, 1 trådbundet externt och visuellt larm för optimal och säker övervakning.

Kan anslutas

flera WC, avloppsvatten från kök, badrum, tvättstuga etc.

Inloppsanslutning

1 x 40/50 mm

4 x 40/50, 100/110 mm

Utloppsdiameter

100 mm

Ventilationsdiameter

75 mm

Tankvolym

120 L

Temperatur

driftstemperatur 40°C, 70°C (max 5 min.)

Vikt

55 kg

Märkspänning

220-240 V / 50 Hz

Märkström

16 A

Skyddsklass

IP68

Effekt

2 x 2000 W

Utloppsvinkel med 2 stycken integrerade backventiler

Extern kontrollbox

Extern larmbox (trådbundet)

VORTEXHJUL



Extern kontrollbox



Trådbundet externt och visuellt larm (kabel 5m)

SANICUBIC®2 XL är särskilt utvecklad för samhällsanvändning (professionella byggnader, restauranger, industrier, skolor, hotell och köpcentra).


Pumpstation för tyngre kommersiellt bruk.

Vortexhjul.




IP68 klassad.



Kontrollboxens larm

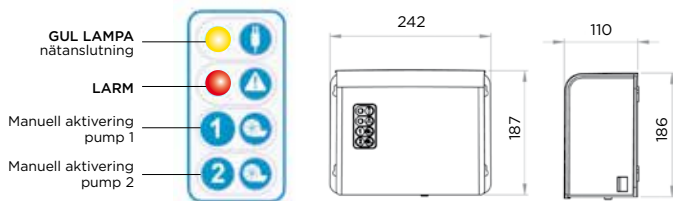

Trådbundet externt och visuellt larm

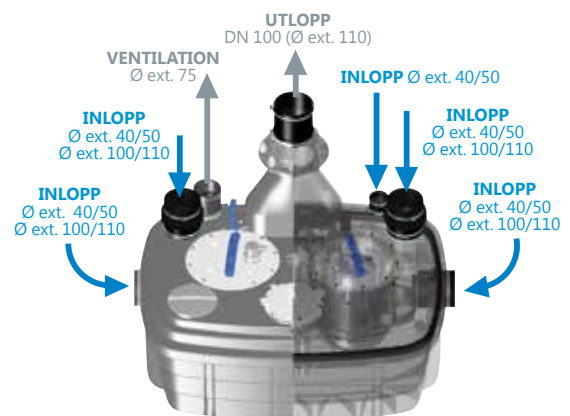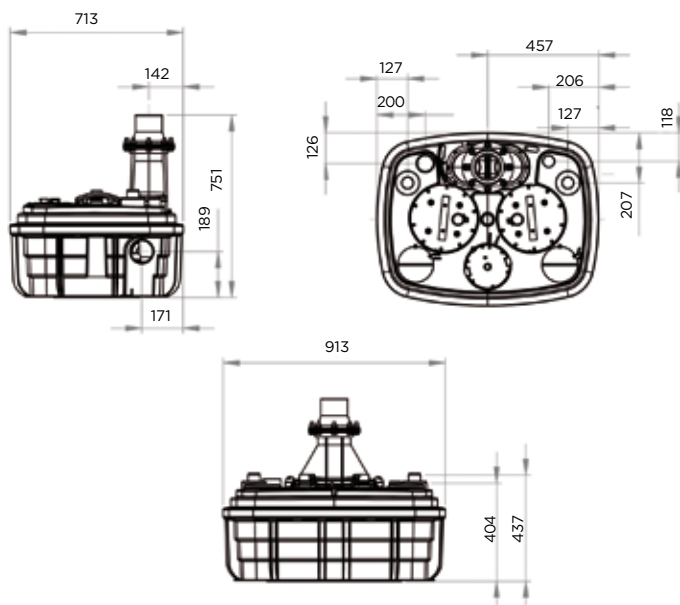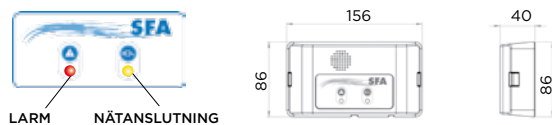


TILLBEHÖR

Avstängningsventiler
diameter 110 & 50
se sidan 46.



Tryckhöjd och horisontell pumpning

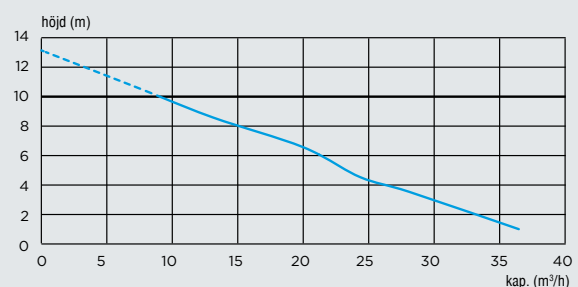

FÖRDELAR

- Levereras med trådbundet larm • 2 effektiva motorer • Tankstorlek 120 L • 5 inloppsanslutningar
- 2 integrerade backventiler • IP68 • Extern kontrollbox

Varför använde man SANIDOUCHE® FLAT?

(RSK 5886499)



1 Hotellet i Jönköping ville bygga hotellrum i källaren men det fanns ingen möjlighet att få till ett traditionellt avlopp. Tillsammans löste hotellet och **Jönköpings Rörtjänst AB** problemet. Lösningen blev att bygga installationskorridorer med hotellrum på vardera sida.



2 I änden av varje korridor står det en avloppspump som tar hand om allt spillvatten från badrummen men duscharna var fortfarande ett problem. För att takhöjden inne i rummen inte skulle bli för låga så hamnade valet av pump på **SANIDOUCHE® Flat** (RSK 5886499) som har en starthöjd på endast 2,5 cm.



3 Bilden visar hur badrummet ser ut, både design och funktion var viktigt vid val av material.



4 I samma projekt så har montören varit påhittig och löst problemet att för mycket sand och grus kommer in i pumpen och slamar igen den med tiden. På bilden ser man det hemmagjorda sandfånget, vilket gör att pumpens livslängd blir betydligt längre.



5 En annan smart lösning som montörerna på **Jönköpings Rörtjänst** genomförde, var att när de skulle byta liggande avloppsstammar i källaren så hade de en **SANIBEST® Pro** (RSK 5886714) installerad vid en plasttunna.

Avloppsstammen leddes då ner i plasttunnan så att pumpen malde sönder och pumpade iväg avloppsvattnet till ett avlopp som var inkopplat.



- **Jönköpings Rörtjänst AB** är en komplett VVS-firma som säljer och installerar allt inom rör.
- Erbjuder allt från nyinstallationer, badrumsrenoveringar och reparationer till installation av fjärrvärme och fjärrkyla.
- Alla montörer är behöriga enligt branschreglerna "Säker Vatten".

SAMMA KOMFORT SOM HEMMA

NY SERIE
SANIMARIN EXCLUSIVE



MJUKSTÄNGANDE LOCK OCH SITTRING



NY STANDARD FÖR MARINA TOALETTER

SANIMARIN ÖVERSIKT

Alla våra toaletter bygger på Saniflo's berömda skärsystem.

Här får du en pålitlig och den tystaste toaletten på marknaden. I mer än 55 år har våra ingenjörer vid fabriken i Frankrike jobbat på att utveckla och finslipa tekniken för produkterna vilket gör Saniflo till den ledande aktören på marknaden.

Spoltid	ECO	10 s
	NORMAL	19 s
Vattenförbrukning	ECO	1,2 l
	NORMAL	2,2 l
Maximal pumphöjd	ECO	3 m
	NORMAL	3 m
	EMPTY	3 m
Maximal pumplängd	ECO	30 m
	NORMAL	30 m
	EMPTY	30 m
Min vattentryck		1,7 bar
Märkspänning	12 V (260 W)	22 A
	24 V (340 W)	14 A
Elförbrukning	ECO	Elec: 0,02 A.h (12 V) 0,01 A.h (24 V)
	NORMAL	Elec: 0,03 A.h (12 V) 0,02 A.h (24 V)
Elektronisk kontrollpanel		JA förutom "31 Comfort"
Vikt		
SANIMARIN Exclusive Short		21 kg
SANIMARIN Exclusive Medium		26 kg
SANIMARIN 31		17 kg
SANIMARIN Comfort		17 kg
SANIMARIN SN35		21 kg



SANIMARIN 31 - 31 COMFORT




SANIMARIN 31 är för dig som har begränsat utrymme med inte vill göra avkall på komforten. Nu kan du installera en elektrisk toalett även i de minsta utrymmen! Sanimarin 31 är den minsta elektriska toaletten på marknaden. Sanimarin 31 finns i 2 utföranden, SN31 Comfort med en kontrollpanel med påfyllning och tömning av toaletten och SN31 med den populära kontrollpanelen med hel/halv spolning samt tömma toaletten helt på vatten vid grov sjö. Möjlighet att ansluta givaren från avloppstanken så att när den är full kommer det att lysa rött "Tank full". Finns i 12V/24V



SN 31



SN 31 COMFORT

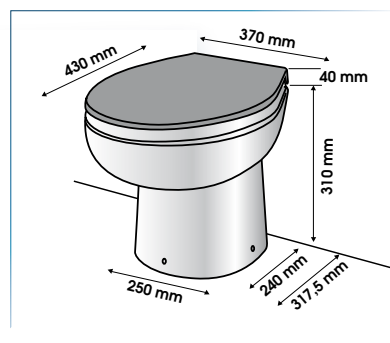

Tekniska specifikationer

Vattenförbrukning:	ECO	1,2L
	NORMAL	2,2l
Spolcykel:	ECO:	10s
	Normal:	19s
Inkommande vattentryck:	Min:	1,7bar
Maximal pumphöjd		3m
Maximal pumplängd		30m
Motoreffekt:	12V	260W/20A
	24V	260W/10A
Vikt:		17kg
Utloppsdiameter:		38/38 Eller 35/28
Integrerad backventil		Ja




SANIMARIN 35

SANIMARIN 35 är för dig som har lite mer utrymme och kan tänka dig en större toalett. Här ingår den populära kontrollpanelen med hel/halv spolning samt tömma toaletten helt på vatten vid grov sjö. Möjlighet att ansluta givaren från avloppstanken så att när den är full kommer det att lysa rött "Tank full".

Finns i 12V/24V



Kontrollpanel

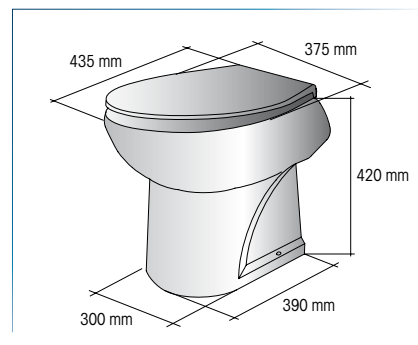

SN 35

Tekniska specifikationer


Vattenförbrukning:	ECO	1,2L
		NORMAL 2,2l
Spolcykel:	ECO:	10s
	Normal:	19s
Inkommande vattentryck	Min:	1,7bar
Maximal pumphöjd		3m
Maximal pumplängd		30m
Motoreffekt:	12V	260W/20A
	24V	260W/10A
Vikt:	SN35 ST	21,2kg
	SN35	22,2kg
Utløpsdiameter:	38/38 Eller 35/28	
Integrerad backventil	Ja	




SANIMARIN EXCLUSIVE

SANIMARIN Exclusive är för dig som har utrymmet och gillar design. Sanimarín Exclusive finns i 2 modeller, small och medium. Här ingår den populära kontrollpanelen med hel/halv spolning samt möjlighet till att tömma toaletten helt på vatten vid grov sjö. Möjlighet att ansluta givaren från avloppstanken så att när den är full kommer det att lysa rött "Tank full".

Finns i 12V/24V

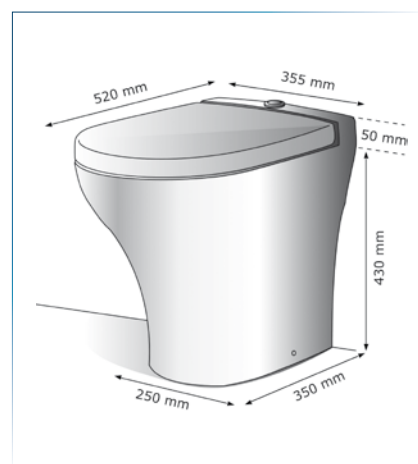

Medium

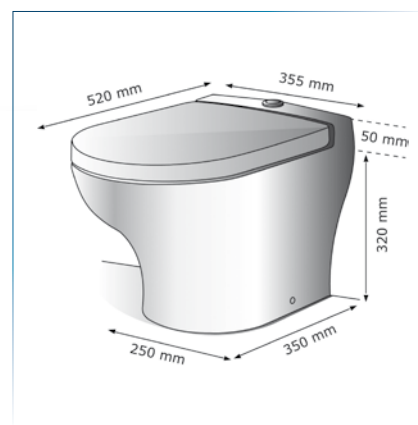

Small



Kontrollpanel

Tekniska specifikationer

Vattenförbrukning:	ECO	1,2L
	NORMAL	2,2L
Spolcykel:	ECO:	10s
	Normal:	19s
Inkommande vattentryck	Min:	1,7bar
Maximal pumphöjd		3m
Maximal pumplängd		30m
Motoreffekt:	12V	260W/20A
	24V	260W/10A
Vikt:	Small	21kg
	Medium	26kg
Utløpsdiameter:		38/38 Eller 35/28
Integrerad backventil		Ja



SANIMARIN PUMP

BDT-pump



Om du vill installera en dusch eller ett tvättställ, tar SANIMARIN PUMP hand om avloppsvattnet ombord på din båt och ger dig möjligheten att pumpa vattnet till din avloppstank. En kompakt pump som lätt passar under durken.



Tekniska specifikationer

Möjliga anslutningar:	dusch, tvättställ
Maximal pumphöjd:	4 m
Utløpsdiameter:	22 to/bis/fino a 32 mm
Maximal temperatur:	35°C
Pumpen finns med:	12 V och 24 V
Motoreffekt:	360 W
Integrerad backventil	Ja





**2 ÅRS
GARANTI**

Garantin gäller under förutsättning att enheten har installerats och använts enligt skötsel- och installationsanvisningar!



SANIFLO® snabb & smidig installation!

SANIFLO® möjliggör enkel installation av sanitär utrustning

(WC, dusch, tvättställ, bidé, disko, diskmaskin & tvättmaskin)

SANIFLO® är ett unikt och tystgående pumpsystem (kvarn och tryckpump) som kopplas till ett befintligt avlopp med Ø22 - 32 mm avloppsrör. En väl beprövad lösning där anslutningen till avloppstammen har varit en begränsning.



- ✓ Enkel installation
- ✓ Marknadens tystaste avloppspumpar*
- ✓ Alla SANIFLO® produkter tillverkas enligt högsta standard i Frankrike**
- ✓ 2 års garanti

*10 till 20 dB tystare än andra märken på marknaden

Tryckljud: 45dB (A) / Ljudeffekt: 56 dB (A) uppmätt av Laboratoire National d'Essais

** Kvalitets- och miljöcertifierade enligt standard ISO 9001 & ISO 94001



AVSTÄNGNINGSVENTILER

(Gate Valves)

Avstängningsventiler för avloppsrör*.
Passar alla **SANICUBIC® pumpstationer.**

Avstängningsventilen möjliggör smidig service och underhåll på **SANICUBIC® pumpstationer :**

- Avloppsrören kan stängas av när som helst
- Enkelt och snabbt

Avstängningsventiler för inloppsrör diameter 50 och diameter 110



INLOPP




Kulventil diameter 110



UTLOPP


***SANIFLO rekommenderar att avstängningsventiler installeras!**

Gate valve diameter 110

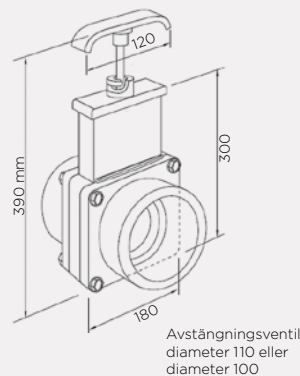

Avstängningsventil
diameter 110 eller
diameter 100



Gate valve diameter 50

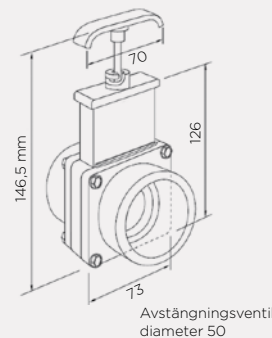

Avstängningsventil
diameter 50

Avstängningsventiler finns i diameter :

- 110 mm,
- 100 mm
- 50 mm.



Kulventil finns i diameter :

- 110 mm



Viktigt att följa regler och anvisningar för att underlätta service och underhåll! OBS! Avstängningsventilerna måste installeras på inkomna avloppsrör till pumpen.

KONTAKTUPPGIFTER

SANIFLO SVERIGE AB

**Patric Lindén**

Försäljningschef
Sverige/Norge
Tel: +46 (0)8-404 15 30
Mob: +46 (0)70-998 95 98
Mail: plinden@saniflo.se

**Roger Andersson**

Regionansvarig ■
Tel: +46 (0)8-404 15 30
Mob: +46 (0)70-717 56 80
Mail: randersson@saniflo.se

**Björn Karlsson**

(Sollentuna)
Servicetekniker/logistikansvarig
Tel: +46 (0)8-404 15 30
Mail: service@saniflo.se

**Marcus Sahlsten**

Regionansvarig ■
Tel: +46 (0)8-404 15 30
Mob: +46 (0)70-756 56 84
Mail: msahlsten@saniflo.se



SANIFLO AB

- installera WC eller kök där DU vill

Hammarbacken 6b
Box 797, 191 27 Sollentuna
Tel. 08-404 15 30
info@saniflo.se www.saniflo.se

SANI MARIN

BY SANIFLO

Samma komfort som hemma.

SANI Life

BY SANIFLO

Höj- och sänkbara moduler för badrum.

En fransk grupp med en internationell närvaro,
med 24 dotterbolag över hela världen...

 Groupe SFA International, Frankrike

 SANIFLO AB, Sverige

 SANIFLO, Storbritannien

 SFA, Polen

 SFA, Ryssland

 SFA SANIBROY, Tyskland

 SFA BENELUX BV, Holland

 SFA SANIRISH, Irland

 SFA SANIFLO INC., USA

 SFA SANIFLO INC., Kanada

 SFA SANITRIT, Italien

 SFA GRUPO, Spanien

 SFA, Portugal

 SFA SANIFLO SRL, Rumänien

 SANIFLO, Australien

 SFA SANIBROY, Tjeckien

 SFA, Kina

 SANIFLO, Nya Zeeland

 SFA SANIBROY, Schweiz

 SFA SANIHYDRO, Turkiet

 SFA, Japan

 SFA SANIBROY, Österrike

 SFA, Brasilien

 SANIFLO, Sydafrika



... och genom mer än
60 återförsäljare
över hela världen

För mer information, kontakta oss
på nedanstående adress:

SANIFLO AB

- installera WC eller kök där DU vill

Pumpar och malpumpar från **SFA SANIFLO** uppfyller de gällande europeiska normerna EN 12050-1, EN 12050-2 och EN 12050-3. Samtliga pumpar är tillverkade i vår ISO 9001/14001-certifierade fabrik version 2000 AFAQ. CE-, GS-godkända och märkta, 2 års garanti mot fabrikationsfel.

Hammarbacken 6b
Box 797, 191 27 Sollentuna
Tel. 08-404 15 30
info@saniflo.se www.saniflo.se



Vi reserverar oss för eventuella fel i produktkatalogen samt förbehåller oss rätten till förändringar av specifikationerna utan föregående avisering.