


Raychem BTV

SJÄLVBEGRÄNSANDE VÄRMEKABEL

VÄRMEKABELKONSTRUKTION

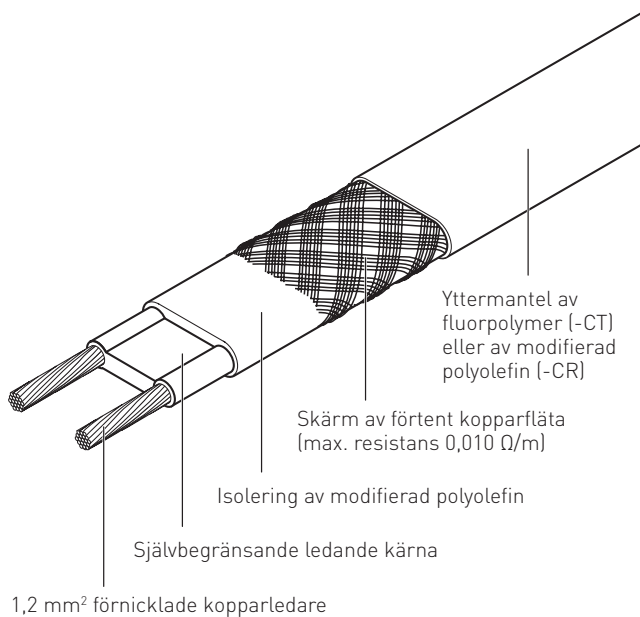

Värmekabel för frostskydd utan ångrensning.

BTV-familjen av självbegränsande parallellresistiva värmekablar används till frostskydd av rör och tankar.

Den kan också användas för att bibehålla processtemperaturer upp till 65 °C.

APPLIKATION

Områdesklassificering	Explosionsfarliga områden, Zon 1, Zon 2 (gas), Zon 21, Zon 22 (damm) Ordinärt
Typ av uppvärmd yta	Kolstål Rostfritt stål Plast Målad eller omålad metall
Kemisk resistens	För organiska frätande kemikalier används -CT (yttermantel av fluoropolymer) För svaga oorganiska lösningar används -CR (yttermantel av modifierad polyolefin) För aggressiva organiska och frätande kemikalier, kontakta din lokala representant för Pentair Thermal Management

MATNINGSSPÄNNING

230 Vac (kontakta din lokala representant för Pentair Thermal Management för data om andra spänningar)

GODKÄNNANDEN

BTV-värmekablarna är godkända för användning i explosionsfarliga områden av PTB och Baseefa Ltd.
 PTB 09 ATEX 1115 X och Baseefa06ATEX0183X
 Ⓢ II 2 G Ex e II T6 & Ⓢ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C
 IECEX PTB 09.0056X och IECEX BAS 06.0043X
 Ex e II T6 & Ex tD A21 IP66 T 80 °C

BTV-värmekablarna är godkända av DNV för användning på fartyg och mobila offshore-plattformar.
 DNV-certifikat nr E-11564.

Dessa produkter har också de erforderliga godkännandena för användning i Kazakstan, Ryssland och i många andra länder. Kontakta din lokala representant för Pentair Thermal Management för mer information.


SPECIFIKATIONER

Max. varmhållningstemperatur eller kontinuerlig exponeringstemperatur (spänning på)	65 °C
Max. intermittent exponeringstemperatur (spänning på)	85 °C
Temperaturklassificering	T6
Max. ackumulerad exponering 1000 timmar	
Min. installationstemperatur	-60 °C
Min. böjningsradie	vid 20 °C: 13 mm vid -60 °C: 35 mm.

TERMISK UTEFFEKT

Nominell uteffekt vid 230 Vac på isolerade stålrör

- A 10BTV2-CT**
10BTV2-CR
B 8BTV-2-CT
8BTV-2-CR
C 5BTV2-CT
5BTV2-CR
D 3BTV2-CT
3BTV2-CR

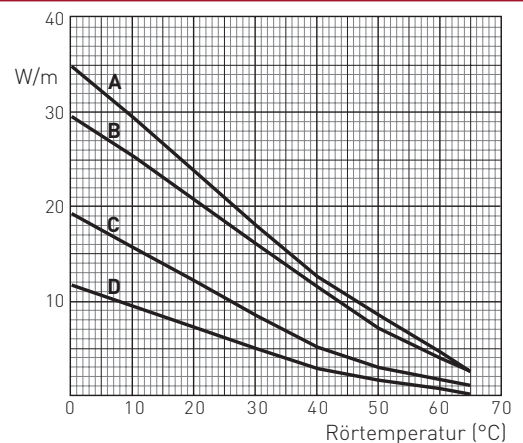

	3BTV2-CR 3BTV2-CT	5BTV2-CR 5BTV2-CT	8BTV-2-CR 8BTV-2-CT	10BTV2-CR 10BTV2-CT
Nominell uteffekt (W/m vid 10 °C)	9	16	25	29

MÅTT (NOMINELLA) OCH VIKT

Tjocklek (mm)	5,5	5,5	5,5	5,5
Bredd (mm)	10,5	10,5	15,4	15,4
Vikt (g/m)	110	110	153	153

MAX. KRETSLÄNGD BASERAT PÅ AUTOMATSÄKRING AV TYP "C" ENLIGT EN 60898

Säkringsstorlek	Starttemperatur	Max. värmekabellängd per krets (m)			
16 A	-20 °C	155	110	70	45
	+10 °C	200	160	110	65
20 A	-20 °C	195	140	90	55
	+10 °C	200	160	125	85
25 A	-20 °C	200	160	110	70
	+10 °C	200	160	125	105
32 A	-20 °C	200	160	125	90
	+10 °C	200	160	125	110

Ovanstående värden för kretslängd är ungefärliga. För mer detaljerad information, använd Pentair Thermal Management TraceCalc-programvara eller kontakta din lokala representant för Pentair Thermal Management. För maximal säkerhet och brandskydd kräver Pentair Thermal Management att en 30 mA jordfelsbrytare används. När designen resulterar i högre läckström, är den föredragna utlösningnivån för justerbara jordfelsbrytare 30 mA över värmekabelns inre kapacitiva läckströmmar enligt specifikation från leverantören av värmekabeln eller alternativt nästa tillgängliga utlösningnivå för icke justerbara enheter, med ett maximum på 300 mA. Alla säkerhetsaspekter måste styrkas.

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Benämning	3BTV2-CR	5BTV2-CR	8BTV-2-CR	10BTV2-CR
Artikelnr	914279-000	414809-000	479821-000	677245-000
Benämning	3BTV2-CT	5BTV2-CT	8BTV-2-CT	10BTV2-CT
Artikelnr	469145-000	487509-000	008633-000	567513-000

KOMPONENTER

Pentair Thermal Management erbjuder ett komplett sortiment av komponenter för matningsanslutningar, skarvar och ändavslutningar. Dessa komponenter skall användas för att säkerställa att produkten fungerar korrekt och att elektriska bestämmelser uppfylls.



WWW.PENTAIRTHERMAL.SE

SVERIGE

Tel. +46 31 335 58 00
Fax +46 31 335 58 99
salesse@pentair.com

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice. Pentair is an equal opportunity employer.

© 2013 Pentair. All Rights Reserved.