


Produktnummer  
Beskrivning

Material  
Färg  
Storlek Bredd x Djup x Höjd  
Effekt  
IP-klassificering  
Strömstyrka  
Yttemperatur  
Kabellängd  
Vikt (Netto)

**TE20-TIMER**  
Elektrisk Vägghöglad Handdukstork  
För eluttag eller Kopplingsdosa  
Rostfritt Stål  
Höglad Rostfritt  
870 x 520 x 105 (mm)  
125 Watt  
IP55  
220-250 V / 50 Hz  
50-55 °C  
1,4 m  
6,0 kg

TE20-TIMER Elektrisk Handdukstork

# Monteringsanvisning

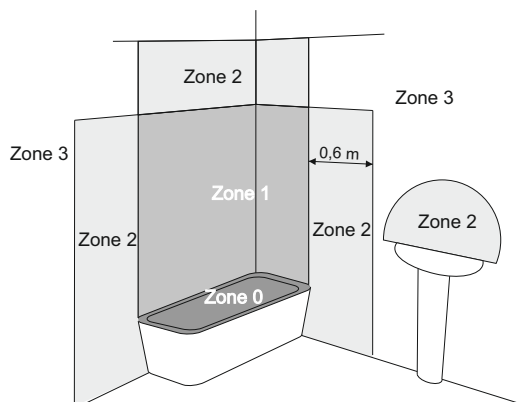

Zone 0 min. IP67  
Zone 1 min. IP44  
Zone 2 min. IP24  
Zone 3 min. IP21



- **Lek inte** runt eller med handdukstorken!
- Endast personer som har **förståelse för produkten** får använda denna.
- **Vrid ur vatten** ur handdukar och kläder före användning
- Större tyngder kan **skada eller deformera torken**, använd ej handdukstorken om detta skett.
- **Rengör och underhåll** handdukstorken regelbundet (elen urkopplad)
- Används endast till att torka **textiler**, (handdukar och kläder) tvättade i vatten
- Kontrollera att dessa textiler tål värmen från handdukstorken
- **Drivs av elektricitet!** Se till att handdukstorken placeras på **säkert avstånd** från personer (barn inkluderat) som riskerar att skada sig på handdukstorken.
- **Produkten blir varm!** Se till att handdukstorken placeras på säkert avstånd från personer (barn inkluderat) som riskerar att skada sig på handdukstorken.

CE RoHS SAA EMC / LVD

IP55

Ansluten till




elretur

www.cabinex.se

CABINEX AB, Svetsaregatan 1, Ljungby, Sweden

**CABINEX**™


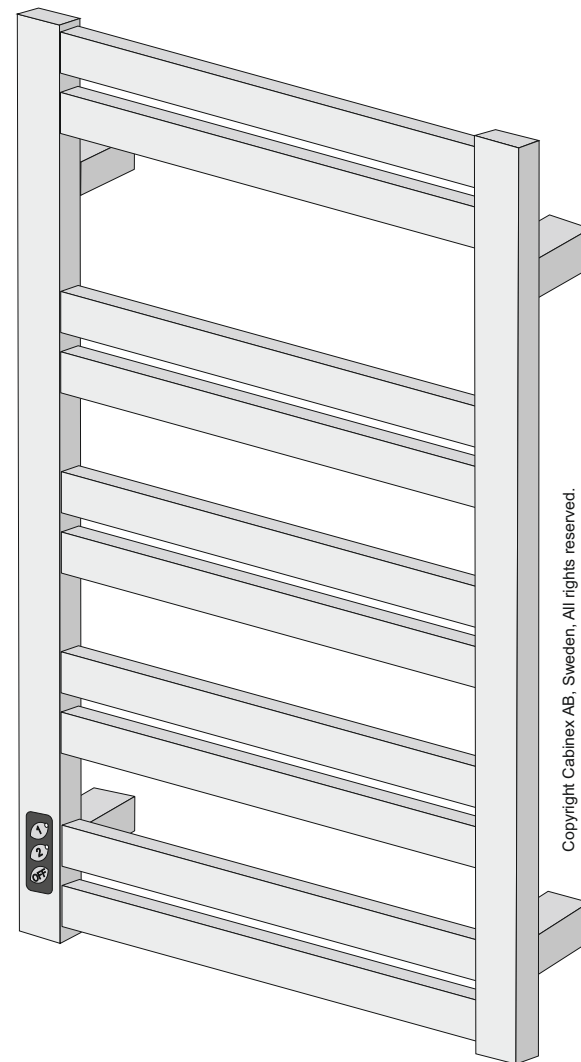


Copyright Cabinex AB, Sweden, All rights reserved.

IP55  
125 Watt

CE


**CABINEX**™

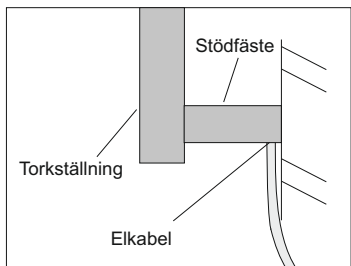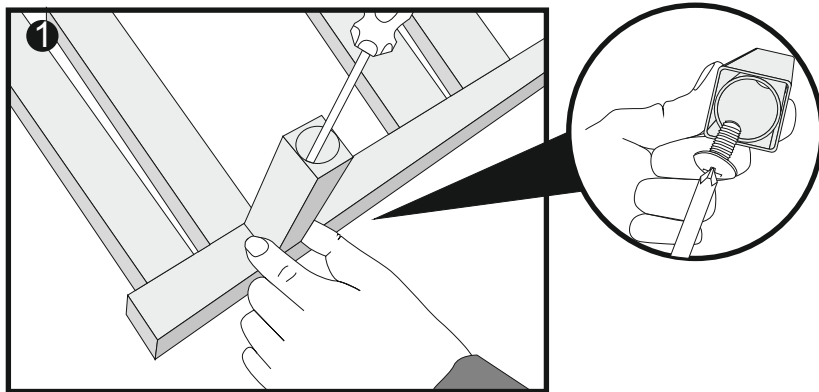

Elsladd till vägguttag eller kopplingsdosa

### NOTERA! VID KOPPLINGSDOSAS INSTALLATION

Koppla:  
 Jord(Earth/ground) = Gul/Grön  
 Fas(220-240V) = Brun  
 Nolla (0, Zero) = Blå

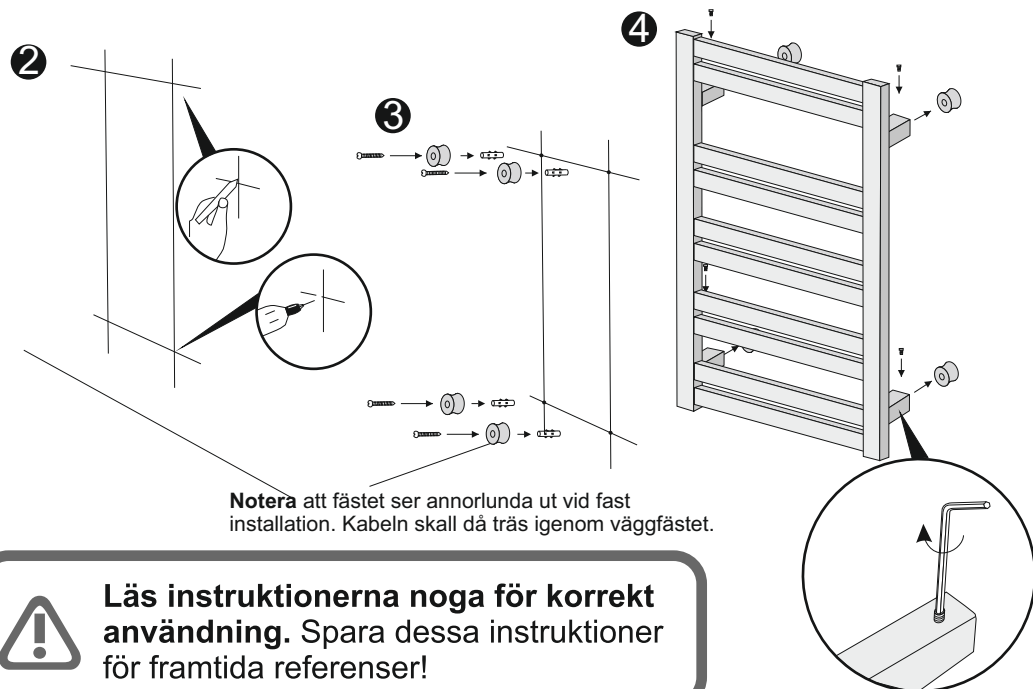

### Säkerhet

#### Elanslutningar ska göras av behörig elektriker!


1. Kopplas till 220-250VAC. Uttaget skall vara jordat, vid användning i badrum eller kök skall jordfelsbrytare föregås. Kontrollera gällande regler och förordningar noga. Lokala regler och förordningar gäller även om anvisningarna här säger annat.
2. Kontrollera att stickkontakt, sladd och produkten inte har skador. Produkten får då inte användas, och skall omedelbart kopplas bort från elnätet.
3. Eventuella skador skall repareras av tillverkare, elektriker eller liknande kvalificerad person.
4. Koppla bort/stäng av elektriciteten före rengöring!

### Montering

1. Skruva fast de fyra väggfästena i handdukstorken. Ö
2. Välj en lämplig placering för montering, försök att hitta stödreglar i väggarna. Kontrollera att placeringen har en IP klassad zon som överensstämmer med IP-klass märkningen på produkten. Kontrollera tillgång/avstånd till eluttag/kopplingsdosa. Mät och markera placering på väggen
3. Skruva fast väggfästena på väggen.
4. Trä över handduktorkens väggstöd över väggfästena, och fäst alla 4 väggstöden med liten skruv i väggfästet.

#### OBS! Torken får ej hängas upp och ner!

5. Nu kan handdukstorken startas på "ON" knappen. Då tänds lampan och inom kort kommer handdukstorken nå full arbetstemperatur.
6. Stäng av efter användning.

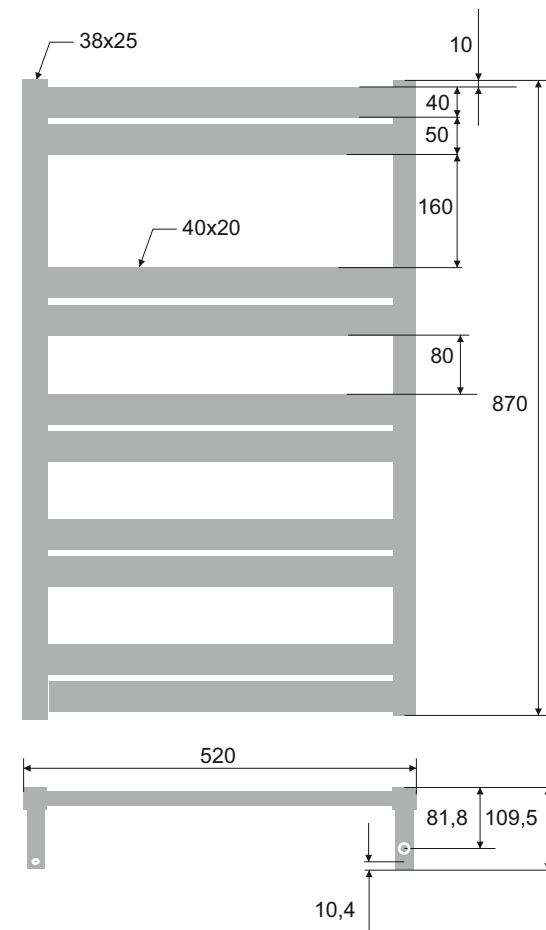

## KONTROLLPANEL

### KNAPPAR:

- 1 Värmeläge 1.
- 2 Värmeläge 2 med timerfunktion (ca. 90 minuter)
- OFF Avstängning

### Starta Handdukstorken

#### Alternativ 1

Tryck in knapp 1 för att starta kontinuerlig uppvärmning i värmeläge 1 (max ca. 45-50°C)

#### Alternativ 2(Timer funktion)

Tryck in knapp 2 för att starta värmeläge 2 (max. ca. 55-60°C) med timer funktion. Timern slår av efter cirka 90 minuter.

- 1 Ett **fast grönt sken** visar att handdukstorken värmer upp.
- 2 Ett **blinkande grönt sken** visar att temperaturen är uppnådd och startar igen när temperaturen faller under önskad temperatur.

### Avstängning

Tryck in OFF knappen för att stänga av handdukstorken.