


WABACK® MINI - DEN ENKELRIKTADE BRUNNEN

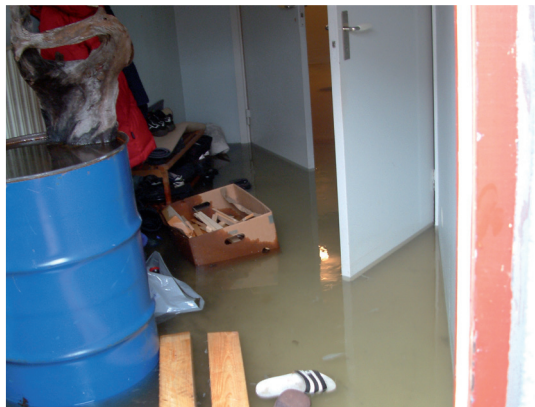

SÅ FUNGERAR WABACK® MINI


WaBack mini är ett automatiskt bakvattenstopp för fekaliehaltigt dag- och spillvatten. WaBack Mini är avsedd att installeras i källaren på fastigheten med anslutningar från avlopp och toaletter. Både in- och utlopp har slätände och är avsedda för montering med muffanslutning eller flexibla kopplingar. Den fälls in på befintlig ledning och ger ett säkert skydd mot källaröversvämning.

Vid normalt driftläge ligger flottören mot brunnens botten och röret är öppet helt för flöde i rätt riktning. Då vatten flödar i andra riktningen stiger flottören, tätar mot tätningslocket och hindrar vattnet att tränga upp i fastigheten.


FÖRDELAR MED WABACK® MINI

- Installerad över 25 år
- Miljövänligt material
- Låg livscykelkostnad
- Enkel installation
- Få rörliga delar, så gott som underhållsfri
- Hela röret är öppet för flöde under normaldrift
- CE-märkt
- Allt-i-ett installation vilket sparar tid och pengar
- För fekaliehaltigt vatten


FUNKTION



WaBack Mini i normalt driftläge. Den fungerar här som en vanlig inspektions- eller tillsynsbrunn. Avloppsvattnet strömmar genom brunnen via flytröret utan risk för igenlamning.



Vatten tränger in i brunnen från utloppssidan. Då vattnet stiger runt flytröret lyfts det så att myningsändan hålls över vattennivån i brunnen. Vattnet kan inte strömma vidare bakåt i ledningssystemet.



Vattnet har stigit så hela brunnen är fylld och rörets mynning pressas mot tätningsplattan. Vattnet kan nu stiga högt över röret utan risk för översvämning. När dämningen släpper återgår röret till sitt normalläge.

WABACK® MINI - DEN ENKELRIKTADE BRUNNEN



PRODUKTINFORMATION

Brunnen installeras i källaren och fälls in på befintlig utgående ledning med flexibel koppling eller skjutmuff. Den befintliga ledningen kapas av där WaBack mini sedan fälls in.

Brunnen placeras så att överkant rör i brunnens inlopp är minst 200mm lägre än källargolv. WaBack Mini levereras klar för installation samt med installationsanvisning. Bakvattenstoppet skall sitta väl åtkomlig för inspektion.


MATERIAL

Produkten består av korrosionssäkra material, polyeten, EPDM-gummi, PVC samt rostfritt stål.

STANDARDUTFÖRANDE

WaBack mini levereras komplett utan lösa tillbehör, klar för installation.

WABACK® MINI DIMENSIONS

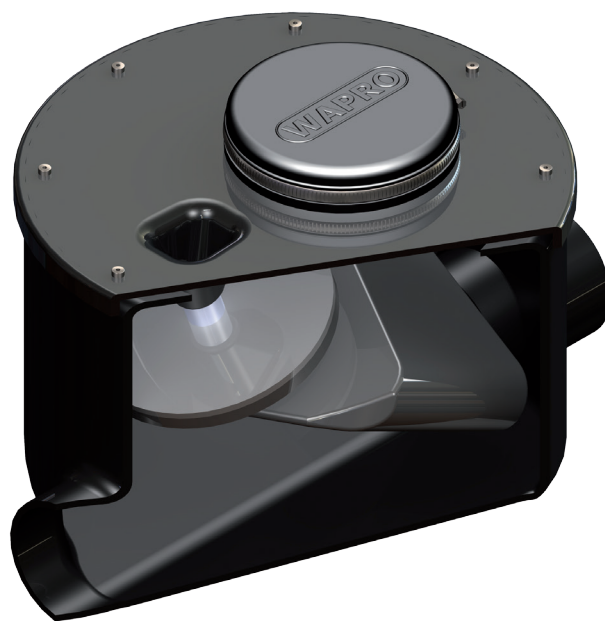

Art No.	Ansl. Dim/DN	Höjd	Diameter
wb110-mini	110	H=300	Ø 420

Wapro AB

Tel: 0454 185 10
Epost: wapro@wapro.se
Web: www.wapro.se

