

Elvärmare

Aqua compact 3-18kW

Elvärmare tillverkad av armerad termoplast för extra hållbarhet. Elpatron av Incoloy 825. Finns även med elpatron av titan för pooler med aggressivt vatten där stor risk för korrosion föreligger t.ex. saltvattenpooler. Elvärmarna levereras som standard med termostat för inställning av pooltemperaturen, överhettningsskydd och flödesvakt.

Minsta flöde 90 l/min. Max tryck: 2,5 bar.

Lämpliga för privata pooler upp till 100 m³




För pooler med saltvatten eller klorinator rekommenderar vi elpatron av titan.

Tekniska data

Elpatron Incoloy 825			Elpatron titan			Ampere 3-fas		
Art. nr.	Typ	kg	Art. nr.	Typ	kg	kW	230V 3~	400V 3~
141600	AC30	1,7	141600T	AC30T	1,7	3,0	8	5
141601	AC60	1,7	141601T	AC60T	1,7	6,0	15	9
141602	AC90	1,7	141602T	AC90T	1,7	9,0	23	14
141603	AC120	2,2	141603T	AC120T	2,1	12,0	31	18
141604	AC150	2,2	141604T	AC150T	2,1	15,0	38	22
141605	AC180	2,2	141605T	AC180T	2,1	18,0	46	27


Finns även för anslutning med 1 1/2" rör eller 1 1/2" gänga.

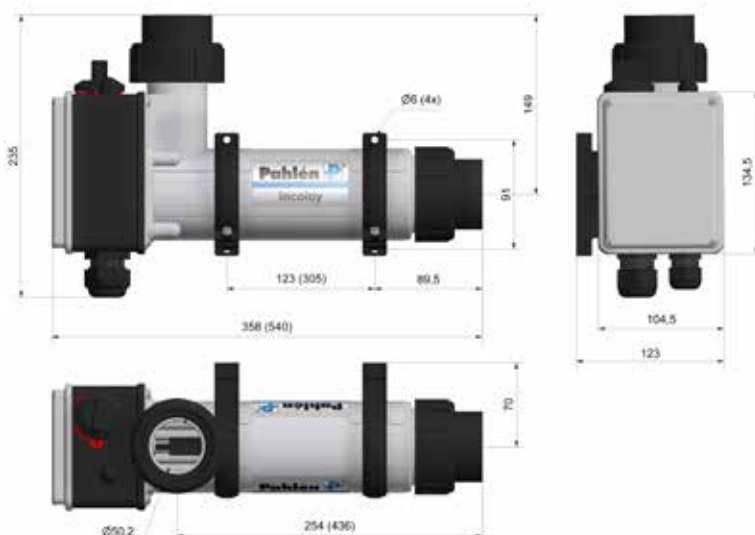

Egenskaper

- Mantel tillverkad av armerad termoplast
- Horisontell installation, eliminerar luffickor och skador på elpatron
- Elpatron av Incoloy 825 eller titan
- Utrustad med överhettningsskydd och flödesvakt
- Unionskopplingar för Ø50 mm rör

Tryckfallsdiagram

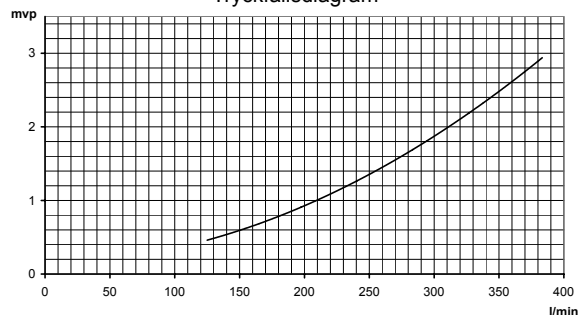

Mått inom parentes avser 12 och 18kW