


Debe avlopp

Avloppspump med virvelhjul



Pumptyp Compatta 2-3

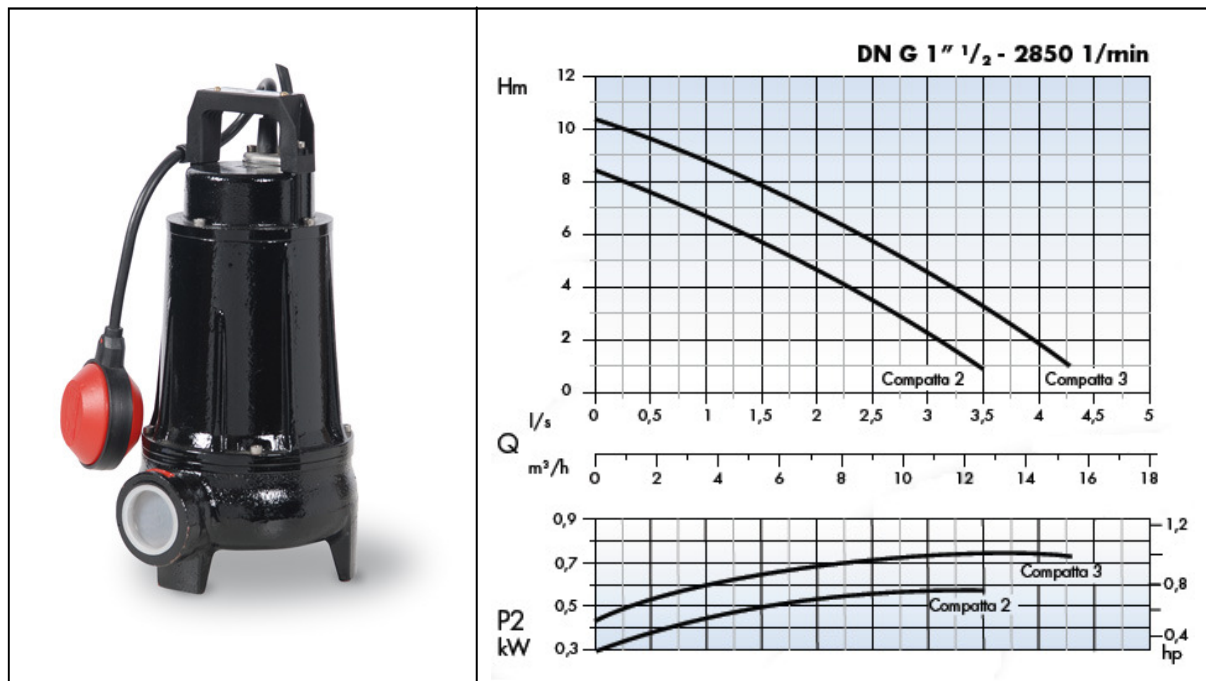

| | Ansl. | Kw | | | R.p.m | poler | Hz | Ampere | | |
|------------|----------|------|------|------|-------|-------|----|--------|-------|-----|
| | | P1 | P2 | Hp | | | | 1-fas | 3-fas | |
| Compatta 2 | G 1 1/2" | 0,77 | 0,56 | 0,75 | 2850 | 2 | 50 | 3,2 | 16 | 1,7 |
| Compatta 3 | G 1 1/2" | 0,95 | 0,75 | 1,0 | 2850 | 2 | 50 | 4,0 | 18 | 1,8 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Compatta 2 | Tryckhöjd | 7,5 | 6,8 | 5,8 | 4,5 | 3,5 | 2,2 | 1,0 | - | - |
| Compatta 3 | Meter | 9,5 | 8,9 | 8,0 | 7,0 | 5,8 | 4,5 | 3,2 | 2,0 | 1,0 |
| | L/s | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,25 |
| Flöde Q | L/min | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 255 |
| | M3/h | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 15,3 |

Användningsområde

Dränkbar tryckavloppspump med pumphjul av virvelhjuls typ

För pumpning av avloppsvatten från bad, dusch och wc

från hem & hushåll, industrier mm

Max partikelstorlek 40mm

Motor

Asynkronmotor 2 polig, Isolationsklass IP 68

Isolationsklass stator F = 155 C

Max vätsketemperatur 50 grader vid dränkt pump


Delvis dränkt pump 25 grader

Tätningar


Motorsida: Läpprings tätning

Pumpsida : Mekanisk tätning kiselkarbid-viton

Axeldiameter: 14 mm

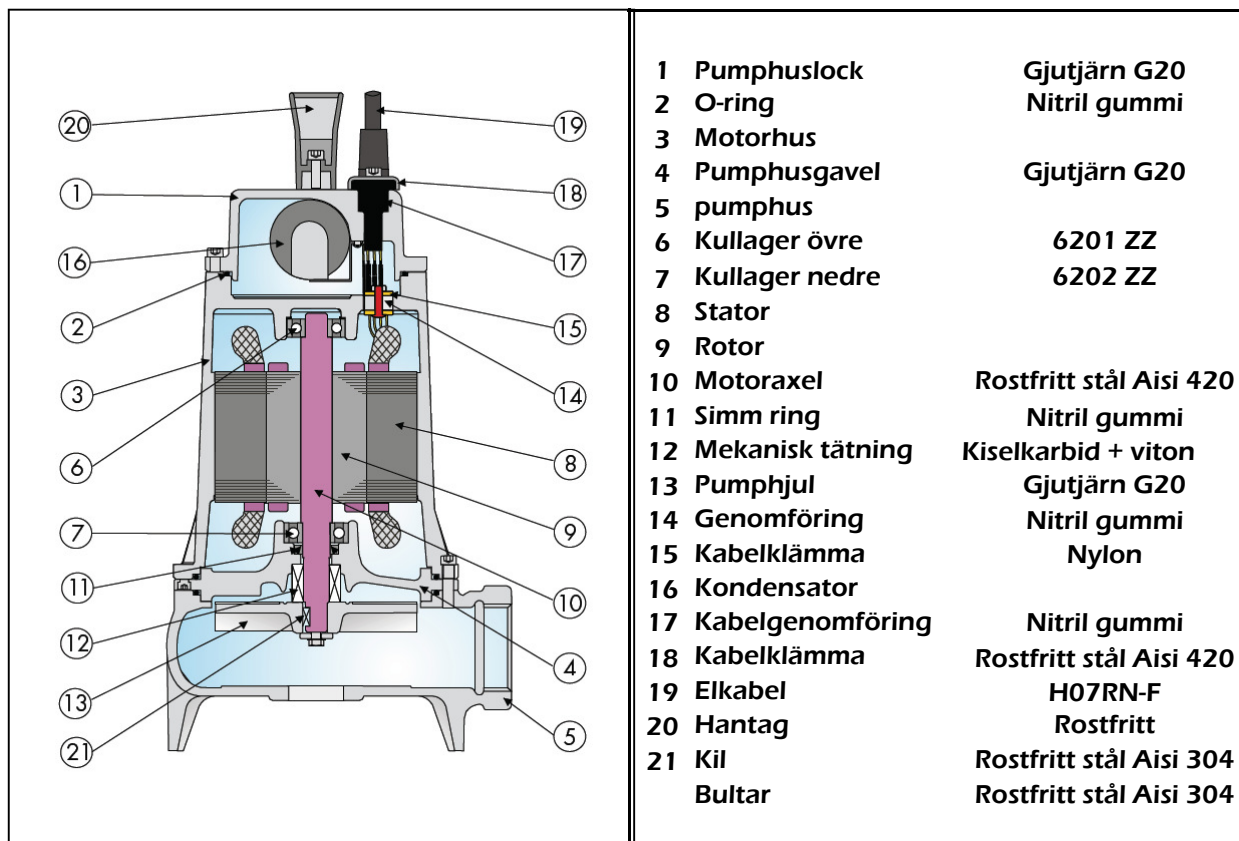

| Pumptyp | Ansl. | Kopplingsfot | Tätningar | | Kullager | |
|------------|----------|--------------|------------|------------|----------|---------|
| | | | Övre | Nedre | Övre | Nedre |
| Compatta 2 | G 1 1/2" | B 2 | SC 15-24-5 | MG1S2/14G1 | 6201 ZZ | 6202 ZZ |
| Compatta 3 | G 1 1/2" | | | | | |

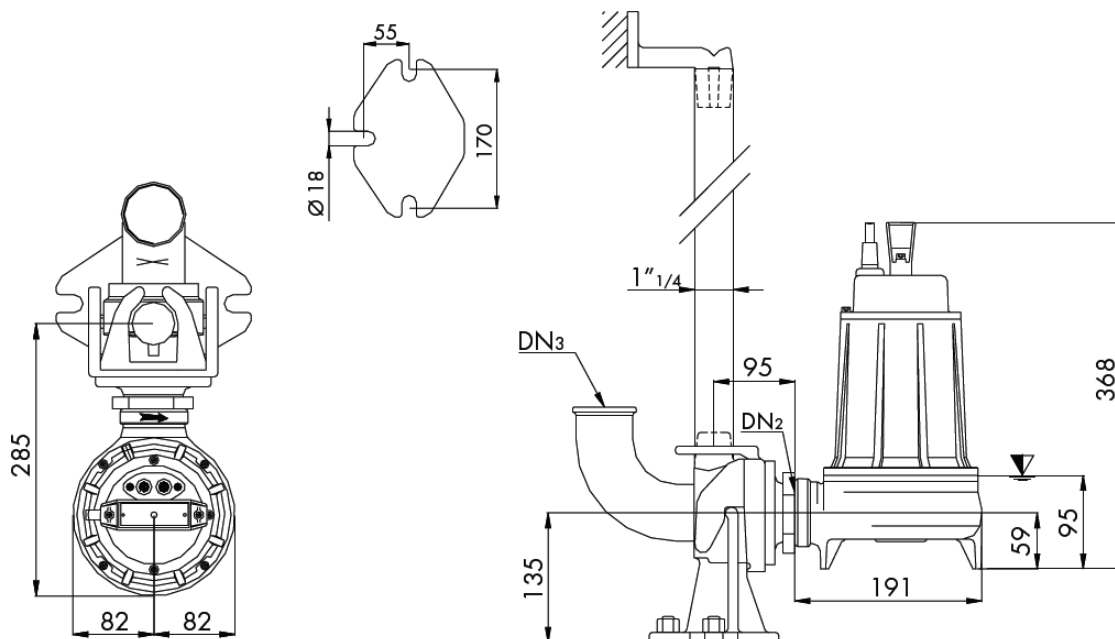

debe pumpar 