



323 Kulbackventil

Benämning

Kulventil med inbyggd backventil.

Användningsområde

Kyla, Luft, Värme.

Konstruktion

Kulventil med inbyggd backventil.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbets temperatur: +5°C/+90°C.



Materialspecifikation

Ventilhus:	Mässing CW617N
Kula:	Mässing CW614N hårdförokromad
Spindel:	Mässing CW614N
Sätesspackning:	PTFE
Spindelpackning:	PTFE
Handtag:	Lackerad aluminium
Backventil:	Acetalplast, packning EPDM


323 Kulbackventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Bygglängd mm
0432315000	4500774	1/2	52
0432320000	4500775	3/4	57
0432325000	4500776	1	70
0432332000	4500777	1 1/4	83
0432340000	4500778	1 1/2	90
0432350000	4500779	2	112

Vred 1/2 och 3/4, handtag 1 - 2.

323 Kulbackventil

Tryckfallsdiagram

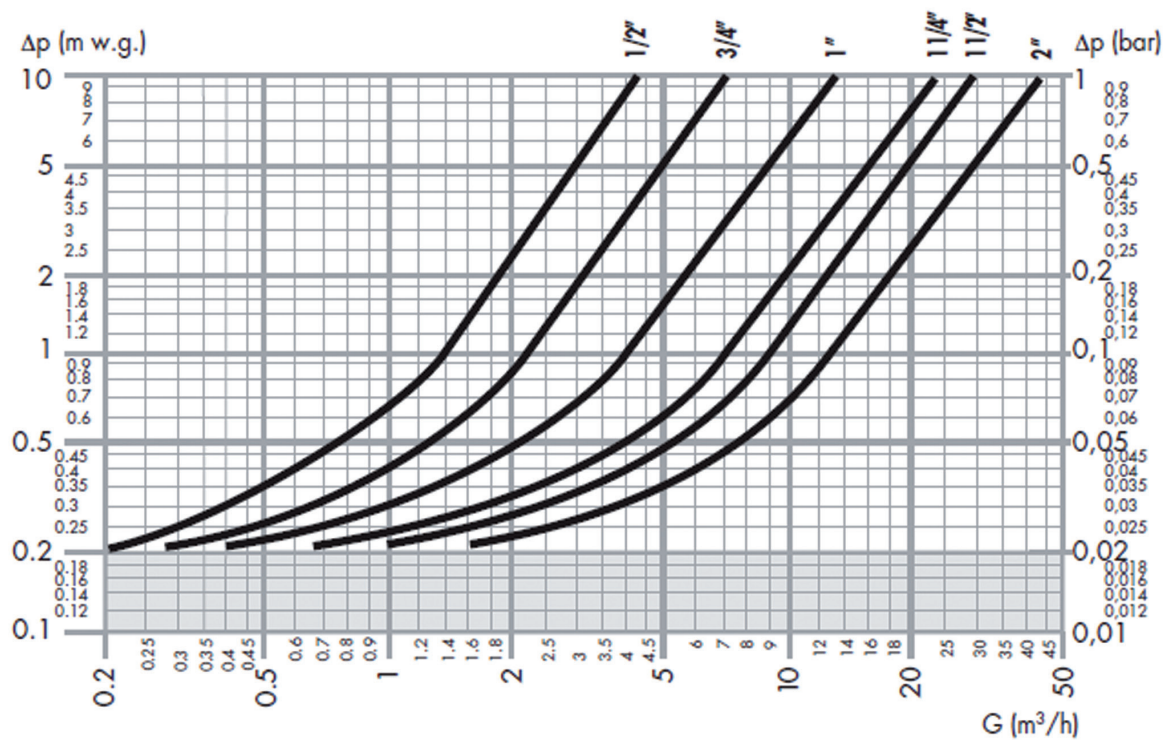

Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv (m³/h)	4,2	7	13,5	24	29	43