


VÄRMEKABEL BETONG

Värmekabel för ingjutning i betong.

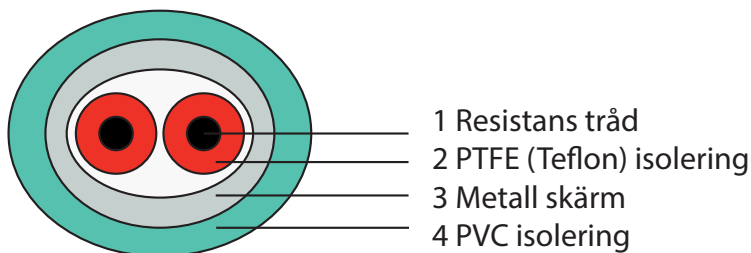

Teknisk data mm.

Driftspänning 230V

Tvinnad tefloniserad värmetråd.

Skärm av förnicklad koppar.

Ytterisolering av PVC

Ytterdiameter 5,3mm

Kallkabel 2,5m 3x1,0mm²

Värmetrådets resistanstolerans +10% -5

IEC 60800

Godkännande SEMKO, FIMKO

Sunda hus byggvarubedömning

Artikelnr.	Artikel	Längd (m)	Effekt (W)
E-89 827 33	EVP/DUO	11	205
E-89 827 34	EVP/DUO	14	285
E-89 827 35	EVP/DUO	18	335
E-89 827 36	EVP/DUO	21	435
E-89 827 37	EVP/DUO	28	575
E-89 827 38	EVP/DUO	35	720
E-89 827 39	EVP/DUO	43	845
E-89 827 40	EVP/DUO	51	1035
E-89 827 41	EVP/DUO	63	1290
E-89 827 42	EVP/DUO	75	1565
E-89 827 43	EVP/DUO	86	1710
E-89 827 44	EVP/DUO	102	2075

