


Anslutningsslangar

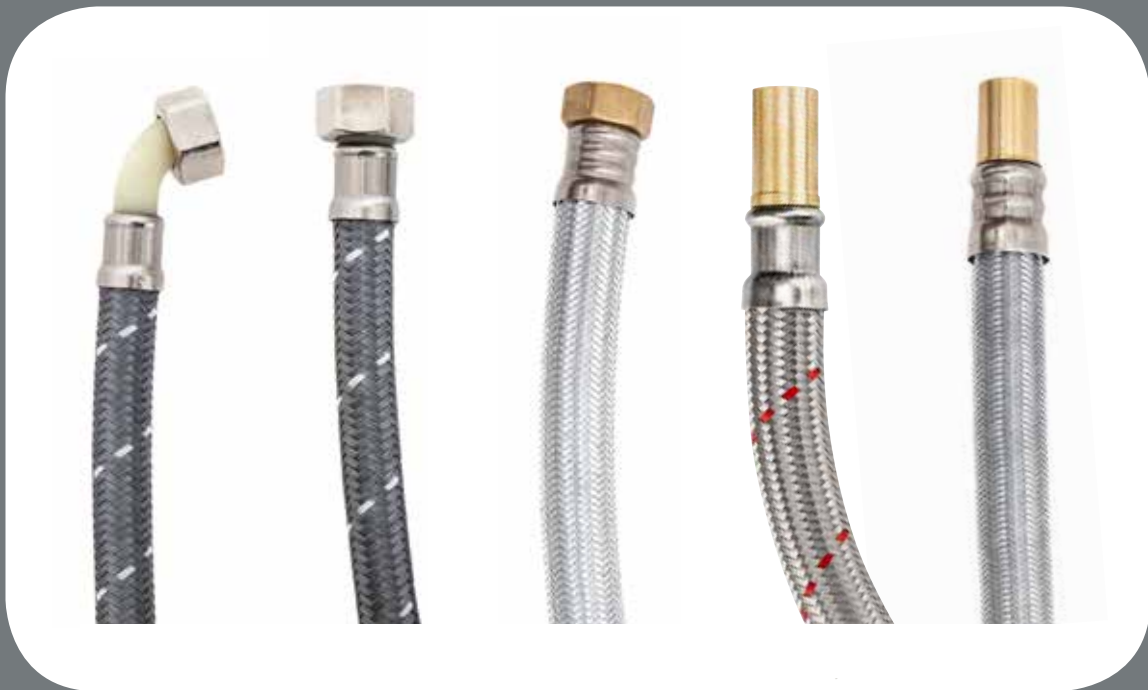

Produktinformation och monteringsanvisning

Altech Anslutningsslangar är ett brett sortiment av typgodkända slangar som är anpassade för olika sorters installationer.

Färgmärkning av produkterna och tydliga etiketter gör det enkelt för dig att välja rätt slang till rätt installation.

Altech Anslutnings slangar

Kallvatten



Altech Flexi Anslutnings slang för kallvatten i slutna installationer.
Slang av EPDM med rostfri omflätning. Slätända x slätända.
Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr	Anslutning/längd	Maxtryck /flöde	Koppling	Ytter/innerdiameter
506 08 77	22 mm x 0,4 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 08 78	22 mm x 0,6 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 08 79	22 mm x 0,8 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 08 80	22 mm x 1,0 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm

Altech Anslutnings slangar

Varmvatten



Altech Flexi Anslutnings slang för varmvatten i slutna installationer.
Slang av EPDM med galvaniserad omflätning. Utvändig gänga x invändigt gängad löpmutter.
Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr	Anslutning/längd	Maxtryck /flöde	Koppling	Ytter/innerdiameter
506 08 81	G20 x R20 x 0,4 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 08 82	G20 x R20 x 0,6 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 08 83	G20 x R20 x 0,8 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 08 84	G20 x R20 x 1,0 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 08 85	G25 x R25 x 0,2 m	10 bar, 200 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 08 86	G25 x R25 x 0,4 m	10 bar, 200 l/m	Mässing CW617N	33/25 mm
506 08 87	G25 x R25 x 0,6 m	10 bar, 200 l/m	Mässing CW617N	33/25 mm
506 08 88	G25 x R25 x 0,8 m	10 bar, 200 l/m	Mässing CW617N	33/25 mm
506 08 89	G25 x R25 x 1,0 m	10 bar, 200 l/m	Mässing CW617N	33/25 mm
506 08 90	G32 x R32 x 0,4 m	9 bar, 400 l/m	Mässing CW617N	42/30 mm
506 08 91	G32 x R32 x 0,6 m	7 bar, 1 050 l/m	Mässing CW617N	62/50 mm



Altech Flexi Anslutnings slang för varmvatten i slutna installationer.
Slang av EPDM med galvaniserad omflätning. Slätända x slätända.
Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr	Anslutning/längd	Maxtryck /flöde	Koppling	Ytter/innerdiameter
506 08 92	22 mm x 0,4 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 08 93	22 mm x 0,6 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 08 94	22 mm x 0,8 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 08 95	22 mm x 1,0 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 08 96	15 mm x 0,4 m	10 bar, 65 l/m	Mässing CW617N	19/13 mm
506 08 97	15 mm x 0,6 m	10 bar, 65 l/m	Mässing CW617N	19/13 mm
506 08 98	15 mm x 0,8 m	10 bar, 65 l/m	Mässing CW617N	19/13 mm
506 08 99	28 mm x 0,4 m	10 bar, 200 l/m	Mässing CW617N	33/25 mm
506 09 00	28 mm x 0,6 m	10 bar, 200 l/m	Mässing CW617N	33/25 mm
506 09 01	28 mm x 0,8 m	10 bar, 200 l/m	Mässing CW617N	33/25 mm
506 09 02	28 mm x 1,0 m	10 bar, 200 l/m	Mässing CW617N	33/25 mm

Altech Anslutningsslangar

Varmvatten



Altech Flexi Anslutnings slang för varmvatten i slutna installationer.
Slang av EPDM med galvaniserad omflätning. Rak x rak. Invändiga löpmuttrar.
Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr	Anslutning/längd	Maxtryck/flöde	Koppling	Ytter/innerdiameter
506 09 03	G20 x 0,4 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 09 04	G20 x 0,8 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 09 05	G20 x 1,0 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 09 06	G25 x 0,6 m	10 bar, 200 l/m	Mässing CW617N	33/25 mm



Altech Flexi Anslutnings slang för varmvatten i slutna installationer.
Slang av EPDM med galvaniserad omflätning. Rak x vinkel. Invändigt gängade löpmuttrar.
Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr	Anslutning/längd	Maxtryck/flöde	Koppling	Ytter/innerdiameter
506 09 07	G20 x 0,6 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 09 08	G20 x 0,8 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW617N	25/19 mm
506 09 09	G25 x 0,6 m	10 bar, 200 l/m	Mässing CW617N	33/25 mm

Altech Anslutningsslangar

Varmvatten, diffusionstät



Altech Oxy Anslutnings slang för varmvatten i slutna installationer.
Diffusionstät slang med omflätning i rostfritt stål. Slätända x slätända.
Temperaturområde 0-70 °C. Tillfällig maximal temperatur 90 °C.

Art nr	Anslutning/längd	Maxtryck/flöde	Koppling	Ytter/innerdiameter
842 83 22	15 mm x 0,4 m	10 bar, 70 l/m	Mässing CW626N	17,5/13 mm
842 83 23	15 mm x 0,6 m	10 bar, 70 l/m	Mässing CW626N	17,5/13 mm
842 83 24	15 mm x 0,8 m	10 bar, 70 l/m	Mässing CW626N	17,5/13 mm
842 83 25	22 mm x 0,4 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW626N	25/19 mm
842 83 26	22 mm x 0,6 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW626N	25/19 mm
842 83 27	22 mm x 0,8 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW626N	25/19 mm
842 83 28	22 mm x 1,0 m	10 bar, 120 l/m	Mässing CW626N	25/19 mm
842 83 29	28 mm x 0,4 m	10 bar, 200 l/m	Mässing CW626N	32/26 mm
842 83 30	28 mm x 0,6 m	10 bar, 200 l/m	Mässing CW626N	32/26 mm

Altech Anslutningsslangar

Disk- och tvättmaskin



Altech Flexi Anslutningsslang för disk- och tvättmaskin.

Slang av EPDM med omflätning i polymer. Vinkel x vinkel. Invändigt gängade löpmuttrar.

Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C. (Slangarna är typgodkända upp till 2 meter).

Art nr	Anslutning/längd	Maxtryck/flöde	Koppling	Ytter/innerdiameter
506 09 10	G15 x 0,8 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 11	G15 x 1,2 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm



Altech Flexi Anslutningsslang för disk- och tvättmaskin.

Slang av EPDM med omflätning i polymer. Rak x rak. Invändigt gängade löpmuttrar.

Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C. (Slangarna är typgodkända upp till 2 meter).

Art nr	Anslutning/längd	Maxtryck/flöde	Koppling	Ytter/innerdiameter
506 09 12	G15 x 1,2 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 13	G15 x G20 x 1,2 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 14	G15 x 1,5 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 15	G15 x G20 x 1,5 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 16	G15 x 2,0 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 17	G15 x G20 x 2,0 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 18	G15 x G20 x 3,0 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm

Altech Anslutnings slangar

Disk- och tvättmaskin



Altech Flexi Anslutnings slang för disk- och tvättmaskin.

Slang av EPDM med omflätning i polymer. Rak x vinkel. Invändigt gängade löpmuttrar.

Temperaturområde 0-90 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C. (Slangarna är typgodkända upp till 2 meter).

Art nr	Anslutning/längd (R x V)	Maxtryck/flöde	Koppling	Ytter/innerdiameter
506 09 19	G15 x 0,8 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 20	G15 x 1,2 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 21	G15 x G20 x 1,2 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 22	G15 x 1,5 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 23	G15 x G20 x 1,5 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 24	G15 x 2,0 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 25	G15 x G20 x 2,0 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 26	G15 x 3,0 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 27	G15 x G20 x 3,0 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm
506 09 28	G15 x G20 x 4,0 m	10 bar, 35 l/m	Polyamid / FN mässing CW617N	15/11 mm

Altech Anslutnings slangar

Tappvatten



Altech Flexi Anslutnings slang för tappvattensystem.
Slang av FLX med rostfri omflätning. Rak x rak. Invändigt gängade löpmuttrar.
Temperaturområde 0-70 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr	Anslutning/längd	Maxtryck/flöde	Koppling	Ytter/innerdiameter
506 09 29	G15 x 0,2 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
506 09 30	G15 x 0,3 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
506 09 31	G15 x 0,4 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
506 09 32	G15 x 0,5 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
506 09 33	G15 x 0,7 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
506 09 34	G15 x 0,8 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
506 09 35	G15 x 1,2 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
506 09 36	G15 x 1,5 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
506 09 37	G15 x 2,0 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
842 81 85	G20 x G20, 0,4 m	10 bar, 120 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	25/18 mm
842 81 86	G20 x G20, 0,6 m	10 bar, 120 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	25/18 mm
842 81 87	G20 x G20, 1,0 m	10 bar, 120 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	25/18 mm



Altech Flexi Anslutnings slang för tappvattensystem.
Slang av FLX med rostfri omflätning. Rak x vinkel. Invändigt gängade löpmuttrar.
Temperaturområde 0-70 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr	Anslutning/längd (R x V)	Maxtryck/flöde	Koppling	Ytter/innerdiameter
506 09 38	G15 x 0,8 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
506 09 39	G15 x 1,2 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
506 09 40	G20 x G15 x 1,2 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
506 09 56	G15 x G20 x 1,2 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
506 09 41	G15 x 1,5 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
506 09 42	G15 x G20 x 1,5 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
506 09 43	G15 x 2,0 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
506 09 44	G15 x G20 x 2,0 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm

Altech Anslutnings slangar

Tappvatten



Altech Flexi Anslutnings slang för tappvattensystem.

Slang av FLX med rostfri omflätning. Rak x slätända. Invändigt gängad löpmutter.

Temperaturområde 0-70 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr	Anslutning/längd	Maxtryck/flöde	Koppling	Ytter/innerdiameter
506 09 46	G15 x 12 mm x 0,3 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm
842 81 84	G15 x 12 mm x 0,4 m	10 bar, 29 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	11,5/8 mm



Altech Flexi Anslutnings slang för tappvattensystem.

Slang av FLX med rostfri omflätning. Slätända x slätända.

Temperaturområde 0-70 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr	Anslutning/längd	Maxtryck/flöde	Koppling	Ytter/innerdiameter
506 09 47	15 mm x 0,4 m	10 bar, 70 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	17/13 mm
506 09 48	15 mm x 0,6 m	10 bar, 70 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	17/13 mm
506 09 49	15 mm x 0,8 m	10 bar, 70 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	17/13 mm
506 09 50	22 mm x 0,4 m	10 bar, 120 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	25/18 mm
506 09 51	22 mm x 0,6 m	10 bar, 120 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	25/18 mm
506 09 52	22 mm x 0,8 m	10 bar, 120 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	25/18 mm
506 09 53	22 mm x 1,0 m	10 bar, 120 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	25/18 mm
506 09 54	28 mm x 0,4 m	10 bar, 200 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	32/25 mm
506 09 55	28 mm x 0,6 m	10 bar, 200 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	32/25 mm

Altech Anslutningsslangar

Tappvatten



Altech Flexi Anslutningsslang för tappvattensystem.

Slang av FLX med rostfri omflätning. Rak x rak. Invändigt gängad löpmutter x rak utvändig gänga.

Temperaturområde 0-70 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

Art nr	Anslutning/längd (R x V)	Maxtryck/flöde	Koppling	Ytter/innerdiameter
842 81 88	R20 x G20, 0,4 m	10 bar, 120 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	25/18 mm
842 81 89	R20 x G20, 0,6 m	10 bar, 120 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	25/18 mm
842 81 90	R20 x G20, 0,8 m	10 bar, 120 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	25/18 mm
842 81 91	R25 x G25, 0,4 m	10 bar, 200 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	32/25 mm
842 81 92	R25 x G25, 0,6 m	10 bar, 200 l/m	AZH-mässing CW602N (Avzinkad)	32/25 mm

Monteringsanvisning Altech Anslutningsslangar

Följ våra rekommendationer för installation och bruk för att garantera produktens pålitlighet.

Efter att du installerat slangerna, utför alltid kontroll för att upptäcka ev. läckor, skador eller veck på slangerna.

Rekommendationer

Korrekt

Inkorrekt


- Innan du installerar slangerna ska du alltid kontrollera att den lekande muttern ej går att demontera ifrån slangerna, kontrollera även att presskragen är ihoppressad.







- Kontrollera att packningen sitter i rätt läge, dra sedan åt kopplingarna med fast nyckel.

Använd inte olämpliga verktyg.



- Slangarna ska installeras synligt, de får ej monteras genom vägg. Slangar med hölje av galvaniserat stål ska ej värmeisoleras.



- Montera aldrig slangerna i helt utsträckt spänt läge, se alltid till att slangerna är tillräckligt långa för att kunna röra på sig. Montera aldrig heller slangerna så att risk för brytning uppstår, dvs så att den inte riskerar att vika sig.



- Installera aldrig slangerna i för skarp böj så att den riskerar bli oval. Detta kan påverka flödet i slangerna.




- Installera inte slangar med spänning eller vridning. Max installationsmått är = Slangens längd - (Slangens diameter x 2).




- Vid risk för kondens ska inte anslutningsslangerna isoleras. Detta kapslar in fukten och risk för korrosion finns.

- Undvik kontakt med aggressiva rengöringsmedel/kemikalier, dessa kan allvarligt skada slangerna.



- Om slangerna är monterade på elektrisk apparat, kontrollera jordningen. Elektrisk spridning kan orsaka korrosion på metallen.



Altech Flexi Anslutningsslangar
Typgodkännande nr: 1209/1210



Altech Oxy Anslutningsslangar
Typgodkännande nr: SCo427-16

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.

Altech

*Altech betyder noggrant utvalda produkter
med hög kvalitet till bra pris.*