

**Pumpbrunn
DPB2-Flex**



**Tryggt
val**

a-collection

Pumpbrunn inklusive pump CC7

RSK 5886005

- 3 meter djup
- kapbar ner till 2 meter
- diameter 400 mm

Användningsområden

- Borttransport av dagvatten där vattnet inte kan ledas bort genom självfall
- Trycksatt avvattning
- System för regnvattenpumpning

En smidig komplett pumpbrunn utrustad med en pump som klarar gråvatten. Passar utmärkt som tex pumpbrunn efter infiltration.

Brunnen är av Polypropylen PP, och är försedd med ett lock i polypropylen PP.

Pumpen en Unilift CC7 från Grundfos är inkluderad med vippra och med rör och anslutning invändigt via glidkoppling för utlopp.

Utrustning

Nr	Beskrivning
1.	Brunn
2.	Pump – Unilift CC7 försedd med vippra. Inklusive 10m kabel
3.	Glidkoppling
4.	Anslutning G32 utvändigt på pumpbrunn
5.	Rör innanmäte 40x3,7mm

Brunndata

Brunn	Polypropylen PP HD
Lock	Polypropylen PP HD med barnsäker låsning
Rör	Polypropylen PP HD
Sumpvolym	0,1m ³
Utloppsanslutning	G32 inv.
Lock last:	ingen trafik.
Vikt	ca 60 kg

Tilllopp borras med hålsåg 127 mm för medföljande manschette för rör DY 110 mm.



Pumpdata



Pumpen är en Unilift CC7 från Grundfos.

Pumpen avsedd för pumpning av regnvatten och grävatten

- Försedd med vippra
- Fri passage för partiklar med diameter upp till 10 mm
- Motorn är försedd med automatiskt överlastskydd som stänger av motorn vid överbelastning
- Motorn starar igen när den svalnat till normal temperatur
- Pumpen är försedd med Backventil på utloppet.

Elektriskdata

C kör	8 μ F
Nätfrekvens	50 Hz
Märkspänning	1 x 220-240 V
Nominell ström	1.8 A
Kondensatorstorlek - kör	8 μ F/450 V
Kapslingsklass (EC 34-5)	IP68
Isolationsklass (EC 85)	F
Kabellängd	10 m
Typ av skarvkoppling	SCHUKO

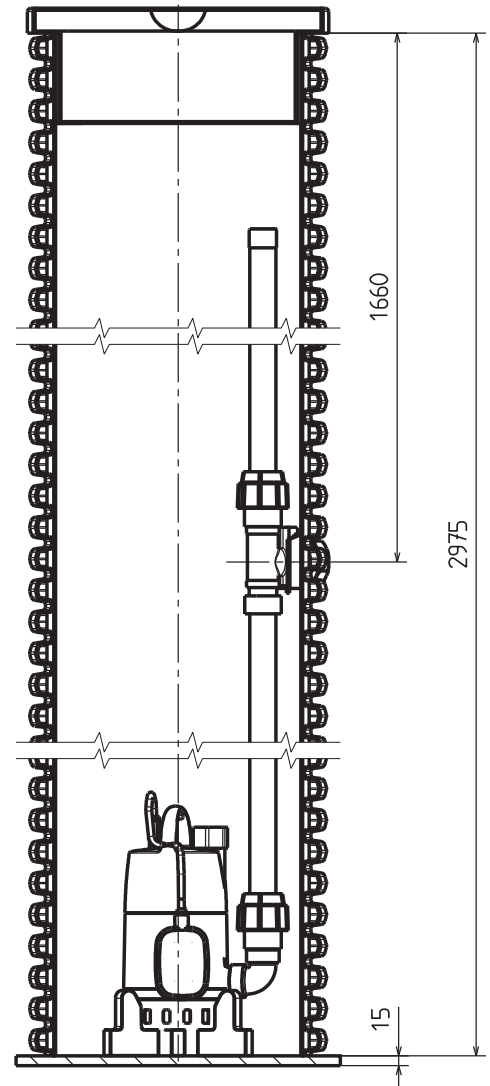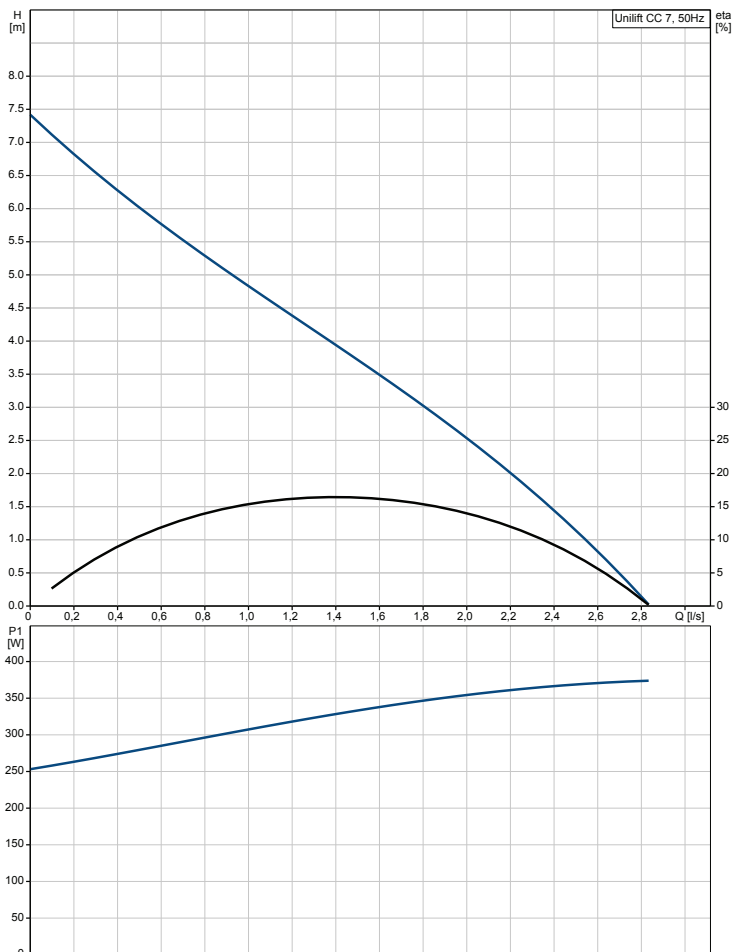

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris

