

**Ringkolvmätare
V200P**



**Tryggt
val**

a-collection

Ringkolvmätare

V200P

- Torrlöpande Ringkolvmätare för kallvatten
- Kontinuerligt flöde Q3 4m³/h
- Förberedd för fjärravläsning med PR6 pulsmodul eller PR6M M-bus modul
- Kan monteras i valfritt installationsläge
- Blyfritt ventilhus i kompositmaterial
- Kan användas med destillerat vatten och klorerat vatten max 15%
- Skyddsklass IP68
- Magnetfri kommunikationsgränssnitt



EU-typintyg (MID)

UK/0126/0055


Mätartyp		V200P	V200P
Kontinuerligt flöde*	Q ₃ m ³ /h	2.5	4.0**
Nominell storlek	DN mm	15	20
	DN tum	1/2	3/4
Dimensioner			
D Gänga mätaranslutning	ISO 228/1 tum	G 3/4" A	G 1" A
Gänga anslutningsrör	ISO 7/1 tum	R 1/2	R 3/4
L Längd	mm	110, 115, 134, 165, 170	190
B Diameter räkneverkets hölje	mm	95	103
H Höjd	mm	125	149
Vikt	approx. kg	0.57 (165 mm)	0.88 (190 mm)
Prestanda			
Överlastflöde	Q ₄ m ³ /h	3.1	5.0
Gränsflöde	Q ₂ l/h	10	16
Minimumflöde	Q ₁ l/h	6.3	10
Startflöde	l/h	0.5	2
Mätområde	Q ₃ /Q1	R160	R160
Kontinuerligt flöde	Q ₃ l/h	2500	5000
Max. vattentemperatur	T _{max} °C	30	30
Max. arbetstryck	PN	16	16
Flödeskapacitet vid 1 bars tryckfall	m ³ /h	3.7	5.2

* Q₃ = 4.0 jämförbar med nominell storlek Q_n 2.5

** Standardutförande

RSK nummer	Beskrivning 1	Beskrivning 2
5143738	Ringkolvmätare Q3=4 DN20/G25	L=190MM KOMPOSIT MID R160
4647831	Pulsmodul Falcon PR6	1L/PULS-1L/PULS
4647832	Pulsmodul Falcon PR6	1L/PULS-10L/PULS
4647833	Pulsmodul Falcon PR6	1L/PULS-100L/PULS
4647834	Pulsmodul Falcon PR6	1L/PULS-1000L/PULS
4647835	M-BUS Modul Falcon PR6M	DIN EN 13757 KABEL

Tekniska specifikationer

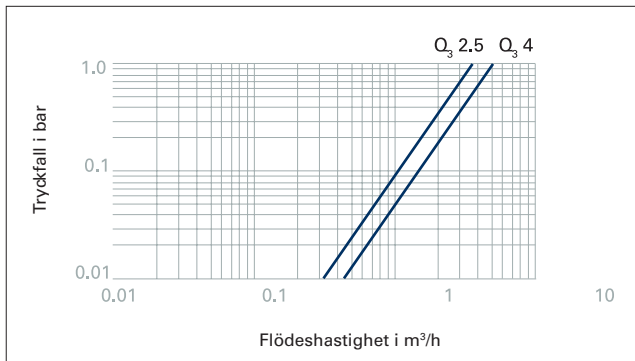

Fjärravläsningsmoduler

Falcon pulsmodul

PR6


Falcon M-bus modul EN 1434

PR6 M



Måttitning

V200P

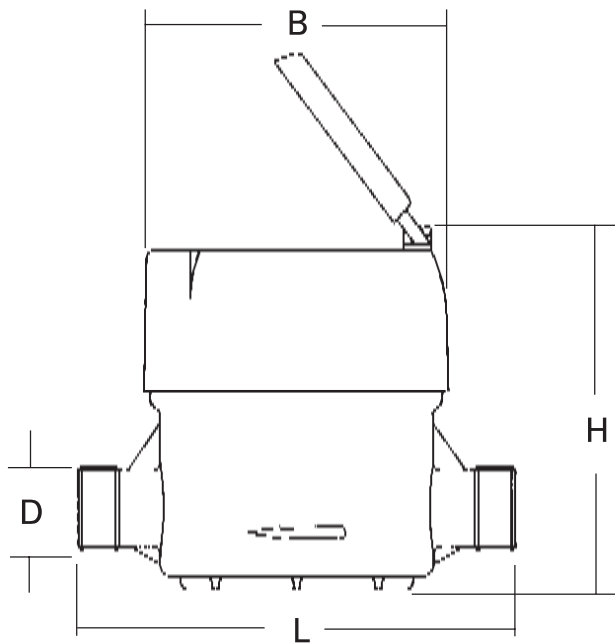

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris

